NUOVA LÍNEA

Challenge

¡El desafío del confort está lanzado!

MÁXIMO CONFORT

MÁXIMA PROTECCIÓN

LIGEREZA MÁXIMA:
MENOS 30 g
POR PAR

PU LIGHTEST

CALZADO DE SEGURIDAD

ENTREGA INMEDIATA 2018-1

MASTER IN COMFORT

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° IT240225

LA HISTORIA

En 1938 nace en Barletta por Ruggiero Cortellino, con el nombre de Cortelgomma, un pequeño taller en que se fabrican, durante el periodo de la posguerra, calzados con suelas realizadas con neumático de camiones militares y empeines que se reciclan de los uniformes militares. Cada día se producen más de diez pares que se venden diariamente a los mercados cercanos. La iniciativa y la pasión de su fundador ha convertido, en breve plazo, esta pequeña tienda en una empresa que fabrica más de cien pares al día que se distribuyen en toda Italia. En 1983 toma el nombre de COFRA y está actualmente administrada por Giuseppe Cortellino hijo del fundador y empieza el proceso de internazionalización de la empresa. Su crecimiento continuo es el resultado de una gestión empresarial muy atenta que ha hecho a la empresa líder en el mercado del sector del calzado para uso profesional, siendo una marca reconocida y consolidada en Europa y en todo el mundo. A partir del 2004 tiene su inicio la diversificación y la ampliación de la gama de producto.

1938 Nace Cortelgomma
1983 Cortelgomma se transforma en COFRA
1989 Nace la división Safety
1997 COFRA, primera fábrica de calzado en Italia, consigue el certificado de calidad UNI EN ISO 9001
2003 Inicio de la expansión fuera de la UE (Medio Oriente, Europa del Este, Australia, Canada, Estados Unidos)
2004 Nace la división de vestuario
2004 Nace COFRA USA
2008 Reconocimiento D&B Rating 1, índice de máxima confianza empresarial, vigente hasta la fecha
2011 Lanzamiento de la colección de guantes de trabajo
2012 Lanzamiento de la colección de mascarillas de trabajo
2013 Lanzamiento de la colección de gafas de trabajo
2016 Lanzamiento de la colección sistemas anticaídas

1938-2018 80 years COFRA

Sede de Barletta

60.000 m² área total
38.600 m² superficie cubierta
30.600 m² almacén
389 empleados
7.000 empleados auxiliares
21.000 unidades vendidas por día (calzados, prendas, decenas de guantes,decenas de gafas, decenas de mascarillas)

Instalaciones en Albania

40.000 m² área total
20.000 m² superficie cubierta
2.000 empleados
9.000 pares de calzado producidos por día

Giuseppe Cortellino
Gerente COFRA

EL PROCESO PRODUCTIVO

COFRA controla la totalidad del proceso productivo como garantía de elevados estándares de calidad.

Almacén materias primas

La fase productiva empieza con la adquisición de las materia primas, seleccionadas cuidadosamente y sometidas a pruebas internas de aceptación, con el fin de averiguar su idoneidad con los estándares de calidad.

LABORATORIOS

Pruebas de laboratorio: dos laboratorios, uno químico y uno físico, efectúan todas las pruebas, tanto de las materias primas como en del producto acabado, necesarios para la siguiente certificación por parte de la entidad autorizada.

Laboratorio químico

Laboratorio físico

FABRICA

650 personas cuyo cometido es la aplicación de las suelas.

1.350 personas implicadas directamente en la producción de los empeines.

LOS ESTABLECIMIENTOS PRODUCTIVOS

Nueve máquinas rotativas para inyección directa, con el auxilio de robots antropomórficos integrados a las mismas, se ajustan a las diferentes exigencias productivas. Tres máquinas rotativas están destinadas a la producción del piso de goma y poliuretano termoplástico (TPU) de cuatro colores diferentes.

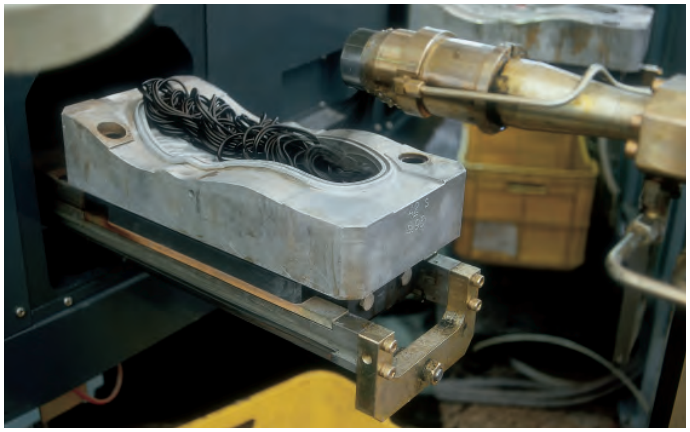

Producción de suelas de goma

Producción de suelas de TPU de 1 a 4 colores

En el establecimiento de Barletta ya está operando un departamento productivo innovador donde se producen botas de poliuretano/goma dotadas de excelentes características tecnológicas. Una máquina rotativa está destinada a la producción de botas de poliuretano y otra a la producción de botas de PVC.

Producción de botas de poliuretano

Producción de botas de PVC

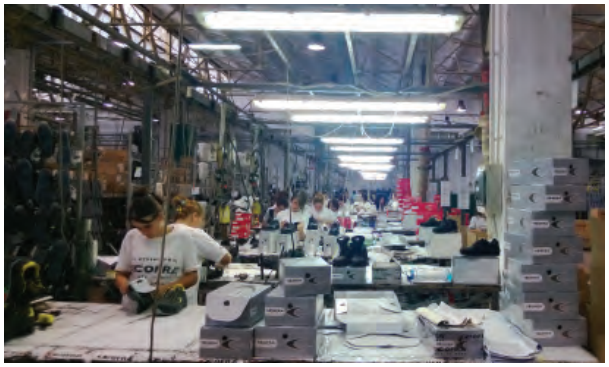

Departamento de acabado y confección. Durante el proceso de confección se efectúa un control adicional que garantiza la calidad del producto acabado.

PRODUCCIÓN DE ROPA

120 empleados en dos líneas de producción de ropa laboral en las fases de corte, confección y embalaje.

EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

Un almacén semi-automatizado muy eficiente **30.600 m²**, organizado según los más modernos criterios de logística, con operaciones de manipulación gestionadas mediante radiofrecuencia, se organizan envíos de casi **14.000** pares de calzado, **5.000** prendas, **2.000** unidades entre docenas de guantes, mascarillas y gafas.

DEPARTAMENTO DE EMBALAJE SEMI-AUTOMATIZADO

Una de las inversiones de la empresa es un sistema semi-automatizado de embalaje. El sistema semi-automatizado, gracias a un control computerizado en todas sus fases, garantiza una precisión extrema, una reducción a cero de los errores, una mayor facilidad de manipulación de las cajas que conlleva una menor fatiga de los operarios, ayudados en sus movimientos por un rodillo motorizado que facilita el movimiento de las cargas.

Una webcam registra una foto de cada caja antes de proceder al cierre del embalaje.

Peso y volumen vienen verificados para controlar la conformidad con los datos predeterminados y documentados en la etiqueta pegada en la caja. En caso de no conformidad el bulto se desvia y se somete a un nuevo control.

El bulto es etiquetado automáticamente, retractilado por un film de seguridad que garantiza el sellado y una mayor resistencia a los agentes atmosféricos y colocado en palets a través de un sistema de manipulación que evita la fatiga del operario al evitar la manipulación manual de bultos pesados.

MUELLE DE CARGA Y DESCARGA

MAXIMO RESPETO PARA EL MEDIOAMBIENTE

Desde el 1995 COFRA recicla los desechos de producción para obtener las materias primas para sus suelas.

La planta está entre las escasas en toda Europa que han conseguido el excelente objetivo de evitar la descarga de más **2.000 t** de residuos de material poliuretánico con propiedades biodegradables muy lentas.
A partir del 2011 COFRA produce energía limpia gracias a una planta fotovoltaica con una potencia nominal total de 1,1 MW.
Superficie total de **8.500 m²** que equivale a la superficie reglamentaria de un campo de fútbol para partidos internacionales. El sistema fotovoltaico cubre el **55%** de la demanda anual de la empresa, que corresponde al consumo anual de energía electrica de casi **480** familias (3.000 kWh/h). Evitamos la emisión a la atmosféra de más de **700 t** anuales del CO_2 y casi **14.000 t** en los próximos veinte años.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Un equipo eficaz, preparado y siempre disponible, asegura una asistencia antes y después de la venta, para satisfacer en el momento las exigencias del cliente.

WEB SHOP

Ya está disponible la nueva tienda online de COFRA.

SENCILLA, INTUITIVA, Y DISPONIBLE LAS 24 HORAS.

Es accesible de la misma dirección web **www.cofra.it.**
La nueva tienda online representa una evolución de la anterior, y ofrece los siguientes valores añadidos:
- Se puede utilizar con todos los navegadores web (Chrome, Firefox, Safari, etc.), así como móviles (tabletas y smartphone)
- Menú gráfico sencillo e intuitivo
- Introducción asistida de pedidos
- Visibilidad del inventario actual y, en caso de falta de disponibilidad de la mercancía, posibilidad de conocer la siguiente fecha de llegada de estoc en almacén
- Resumen de los pendientes siempre actualizado y descargable en formato Excel
- Amplia sección de DESCARGA, donde serán recogidos los documentos exportables en las diferentes secciones de la tienda online
- Prioridad de pedidos más alta. La introducción y la confirmación del pedido web asegurarán la inmediata gestión en almacén y la preparación de su expedición.

Además siempre es posible:
- comprobar el estado de Su pedido
- consultar el archivo histórico de todos los pedidos
- realizar estadísticas.

7.000 PERSONAS TRABAJAN CADA DÍA PARA COFRA PARA CONSEGUIR LA MEJOR PROTECCIÓN A LOS QUE TRABAJAN

COFRA®

BORN TO WORK

ÍNDICE

	PÁGINA
NORMAS	13
MARCADO	13
CATEGORÍAS DE SEGURIDAD	14
RENDIMIENTO Y PLUS TÉCNICOS	15
PUNTERAS	16
PLANTILLAS	17
SOPORTES PLANTEARES	17
PROTECCIÓNES METATARSALES	18
MATERIALES POR EMPEINES	19
MATERIALES POR FORRO	21
EQUIPOS DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO	22
MEZCLAS ESPECIALES DE POLIURETANO	22
PUNTO VENTA	456

LÍNEA	PÁGINA
ACCESSORIES	442
ACTIVE	426
ADERMAX	367
ADERPLUS BLACK	379
ADERPLUS WHITE	374
ADERTOP	337
AGGRESSIVE	127
ASGARD	149
BELOW ZERO	202
CASUAL SHOES	47
CHALLENGE	23
CITY WORK	173
DEFEND	326
DRESS	345
FIRST	439
FORMULA WORK	53
FRONTLINE	255
GENERAL MANAGER	341
GORE-TEX® WATERPROOF	262
HARD WORK	220
HIKER	135
JOGGING	74
LEISURE	104
MAXI COMFORT	166
MAXI COMFORT WHITE	363
NI-BOOTS ASTEROID	404
NI-BOOTS ECLYPSE	414
NI-BOOTS TYPHOON	409
OFF ROAD	236
OLD GLORIES	118
QUEEN'S LAND	347
RUBBER'S WORLD	212
RUNNING	83
SABOT	383
SAFEST BOOTS	392
SPECIALS	279
SUPERLIGHT	398
TECHNO	431
TENNIS	110
THERMIC BOOTS	387
TOP WORK	187
WAVE	157
WELLNESS	34
WOMEN'S	351
WORK FLYING	62
WORK TREK	227
WORK-ONE	245
WORKMATE	418

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
ABERDEEN	CITY WORK	175
ABU DHABI	CITY WORK	185
ACE	TENNIS	117
ACTION	CHALLENGE	26
ADRIANUS BLACK	ADERMAX	369
ADRIANUS WHITE	ADERMAX	368
AEGIR	ASGARD	155
ALEXANDER	ADERTOP	339
ALEXIA	WOMEN'S	353
ALICE	RUNNING	91
ALICE	WOMEN'S	361
ALLEY	OLD GLORIES	122
ALPI	WORK TREK	234
ALTIMETER	HIKER	144
AMMAN	FIRST	441
AMORTIZE	MAXI COMFORT	168
ANCUS	ADERMAX	372
ANISE	QUEEN'S LAND	349
ANNAR	BELOW ZERO	205
ANTARES	ACTIVE	427
APPENNINI	WORK TREK	234
ARAGATS	WORK TREK	231
ARAGATS	SPECIALS	299
ARDHA	MAXI COMFORT	172
ARDHA	SPECIALS	292
ARGANIA	MAXI COMFORT	170
ARKANSAS	OFF ROAD	241
ARKANSAS	GORE-TEX® WATERPROOF	273
ARMOR	BELOW ZERO	211
ARMOR	SPECIALS	305
ARMY	DEFEND	335
ARTIDE	LEISURE	106
ASPHALT	SPECIALS	286
ASSEN BLACK	OFF ROAD	237
ASSIST	OLD GLORIES	120
ASTEROID BLACK	NI-BOOTS ASTEROID	406
ASTEROID BLUE	NI-BOOTS ASTEROID	408
ASTEROID GREEN	NI-BOOTS ASTEROID	407
ASTEROID WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	408
ASTEROID YELLOW	NI-BOOTS ASTEROID	407
ATLANTA BIS	TOP WORK	197
ATTACK	DEFEND	333
AUGSBURG	CITY WORK	181
AUGUSTUS	DEFEND	331
AURELIUS	ADERTOP	339
AUSILIUS	RUNNING	103
AUSILIUS	SPECIALS	320
AZIMUTH	ACTIVE	430
BACK HAND	TENNIS	112
BACKFIELD	CHALLENGE	26
BAER	RUNNING	89
BAKASA	MAXI COMFORT	172
BALL	OLD GLORIES	125
BALTIC BLACK	WAVE	159
BAND	TENNIS	116
BARANOF UK	TOP WORK	201
BARINAS UK	TOP WORK	197
BARTALI	LEISURE	108
BASEMAN	JOGGING	77
BAYONET	DEFEND	331
BEACH SOCCER GREY	FORMULA WORK	58
BEACH SOCCER LIME	FORMULA WORK	58
BEACH SOCCER SKY	FORMULA WORK	59
BEATRICE	QUEEN'S LAND	348
BELGRADE	CITY WORK	176
BELL	DRESS	346
BENEFIT	LEISURE	108
BERGEN	CITY WORK	185
BERING BIS	AGGRESSIVE	134
BERING BIS	SPECIALS	288
BERNOULLI	CASUAL SHOES	50
BERSEK	AGGRESSIVE	132
BESSEL	CASUAL SHOES	49
BIFROST	ASGARD	156
BIKILA	RUNNING	101
BLACKETT	CASUAL SHOES	51
BLANQUILLA	TOP WORK	190
BLEND	WORK-ONE	251
BLEND	SPECIALS	301
BLOCK	OLD GLORIES	121
BODY	CHALLENGE	32
BODY	WOMEN'S	359
BOHR	RUNNING	86
BOISE UK	TOP WORK	198
BOISE UK	SPECIALS	289
BOLSTER	MAXI COMFORT	169
BONN	WORK-ONE	247
BOTTICELLI BLUE	WELLNESS	43
BOTTICELLI BLUE	GORE-TEX® WATERPROOF	277
BOUNCER	DEFEND	334
BOWLED	JOGGING	81
BRADDOCK	RUNNING	89
BRAGI	BELOW ZERO	208
BRAHMA	ASGARD	151
BRAHMA	SPECIALS	309
BRATISLAV	WORK-ONE	254
BREAK	TENNIS	112
BRENDA BLACK	WOMEN'S	358
BREST	CITY WORK	179
BREZZI	RUNNING	98
BRIGITTE	WOMEN'S	357
BRIMIR	BELOW ZERO	209
BRIMIR	GORE-TEX® WATERPROOF	265
BRISTOL	CITY WORK	179
BRNO	CITY WORK	177
BRUGES	WORK-ONE	248
BRUNT	WORK-ONE	251
BRUNT	SPECIALS	306
BRUSONI	RUNNING	98
BUFFALO	OFF ROAD	242
BUILDING BIS UK	TOP WORK	195
BURNLEY	GENERAL MANAGER	343
BURST	RUNNING	87
BURST	SPECIALS	310
CADMO WHITE	ADERPLUS WHITE	376
CAESAR	ADERTOP	339
CALEDON	WORK-ONE	252
CALIFORNIA	OFF ROAD	244
CALIGOLA BLACK	ADERMAX	369
CALIGOLA WHITE	ADERMAX	369
CAMBER UK	HIKER	146
CAMP UK	HIKER	146
CANON BIS UK	HIKER	138
CANTERA	JOGGING	82
CANYON BLACK	WAVE	165
CAPOVERDE	RUBBER'S WORLD	217
CAPTAIN	CHALLENGE	33
CAPTAIN	SPECIALS	312
CARAVAGGIO	WELLNESS	46
CARAVAGGIO BLACK	WELLNESS	38

ÍNDICE

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
CARIDDI	WORK-ONE	253
CARNERA	RUNNING	96
CARPAZI BROWN	WAVE	165
CARTAGENA	CITY WORK	180
CARTAGENA	SPECIALS	316
CASTOR	SUPERLIGHT	401
CEDROS	TOP WORK	190
CEFALU'	CITY WORK	176
CELEBES	FRONTLINE	260
CERMIS	WORK TREK	232
CEYLON	TOP WORK	190
CHAGOS UK	TOP WORK	195
CHARGER	CHALLENGE	28
CHUCK	CHALLENGE	28
CIELLO	FORMULA WORK	61
CIELLO	SPECIALS	317
CLEFT	HIKER	142
CLICK	RUNNING	96
CLIMBING	TENNIS	114
CLIMBING	SPECIALS	315
CLUB	CHALLENGE	32
CLUB	SPECIALS	311
COACH	OLD GLORIES	124
COMBI	RUNNING	88
CONFERENCE	OLD GLORIES	122
CONSTANTINE	AGGRESSIVE	133
COPPI	RUNNING	90
CORTINA BLACK	WAVE	165
COSMOS	ACTIVE	430
COSTANZA	QUEEN'S LAND	350
COULOMB	DRESS	346
COURT	TENNIS	115
COVENTRY	WORK-ONE	247
COVER UK	HIKER	140
COVER UK	SPECIALS	306
CRAG	HIKER	138
CRAMPON	HIKER	136
CREGAN	RUNNING	87
CREVASSE	HIKER	143
CRISTIANA	QUEEN'S LAND	349
CRUISER BLACK	WAVE	159
CRUISER BROWN	WAVE	161
CUBA	CITY WORK	183
CURTAIN	HIKER	143
CUTTER	HIKER	139
CUVIER	CASUAL SHOES	49
CUVIER	GORE-TEX® WATERPROOF	278
DACHDECKER	LEISURE	108
DACHDECKER	SPECIALS	324
DACHDECKER	ADERTOP	340
DACHDECKER GREY	LEISURE	109
DACHDECKER GREY	SPECIALS	323
DARWEN UK INTER-MET	TOP WORK	195
DARWEN UK INTER-MET	SPECIALS	304
DAVENPORT LIME	RUNNING	102
DAVENPORT LIME	SPECIALS	317
DE CHIRICO BLACK	WELLNESS	40
DEFENCE	CHALLENGE	34
DELFO	SPECIALS	325
DEUCE	TENNIS	115
DHANU	MAXI COMFORT	168
DHANU	GORE-TEX® WATERPROOF	270
DICKSON	OFF ROAD	244
DIONISO BIS	FRONTLINE	258
DIRAC	CASUAL SHOES	51
DIVING BEIGE	FORMULA WORK	60
DIVING BLACK	FORMULA WORK	60
DIVING BLUE	FORMULA WORK	61
DOBBIACO	TOP WORK	193
DOBBIACO	GORE-TEX® WATERPROOF	266
DORIO	RUNNING	101
DOROTHEA	QUEEN'S LAND	349
DOVER	OFF ROAD	241
DRAFT	OLD GLORIES	123
DRAMMEN	CITY WORK	174
DRISCOLL	RUNNING	94
DRISCOLL BLACK	RUNNING	94
DROP	CHALLENGE	33
DRUMSTEP	WELLNESS	37
DRUMSTEP	SPECIALS	312
DUBROVNIK	WORK-ONE	250
DUNK	OLD GLORIES	120
EAGAN	RUNNING	90
ECLYPSE	NI-BOOTS ECLYPSE	417
ECLYPSE BLUE	NI-BOOTS ECLYPSE	417
EDWIGE	WOMEN'S	354
ELAINE	QUEEN'S LAND	348
ELECTRICAL BIS	TOP WORK	191
ELECTRICAL BIS	SPECIALS	321
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SPECIALS	322
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SAFEST BOOTS	397
ELECTRON	CITY WORK	180
ELECTRON	SPECIALS	321
ELENOIRE	CITY WORK	175
ELENOIRE	WOMEN'S	355
ELISKI	JOGGING	76
ELLAK	AGGRESSIVE	132
ELOISA	QUEEN'S LAND	350
ENEA BLACK	ADERPLUS BLACK	380
ENEA WHITE	ADERPLUS WHITE	375
ENERGY	HARD WORK	224
ENERGY	GORE-TEX® WATERPROOF	273
ENERGY	SPECIALS	294
EQUINOX	ACTIVE	428
ERIE BIS	FRONTLINE	258
ESALEN	MAXI COMFORT	170
ETHYL	CITY WORK	186
EUCLIDE	DEFEND	330
EUCLIDE	DRESS	346
EULERO	CASUAL SHOES	50
EVA	RUNNING	95
EVA	WOMEN'S	360
EVELYNE	CITY WORK	175
EVELYNE	WOMEN'S	355
EVIDENT	WORK TREK	229
EVIDENT	SPECIALS	287
EWRY	RUNNING	93
EXAGON	RUNNING	84
EXPLORER	LEISURE	106
EXTRAPOINT	CHALLENGE	27
EXTRATIME	CHALLENGE	27
FADE	OLD GLORIES	126
FADE	SPECIALS	318
FAIR PLAY	RUNNING	85
FALCATA	TENNIS	115
FANS	CHALLENGE	30
FANS	SPECIALS	311
FAR OE UK	TOP WORK	200
FIELD	OLD GLORIES	120
FINAL EIGHT	JOGGING	81
FINLAND	NI-BOOTS ASTEROID	406
FINLAND	NI-BOOTS TYPHOON	411
FIRE STOP	HARD WORK	224
FIRE STOP	SPECIALS	285
FIRE STOP	DEFEND	336
FISHER	SUPERLIGHT	403
FIT BOXE BLACK	FORMULA WORK	60
FIT BOXE BLUE	FORMULA WORK	60
FLAGRANT	OLD GLORIES	119
FLAMENG	RUNNING	96
FLATPOINT BLACK	GORE-TEX® WATERPROOF	267
FLATPOINT BLACK	DEFEND	327
FLAVIUS	ADERMAX	373
FLEX	OLD GLORIES	120
FLINT	OFF ROAD	242
FLOOD	HIKER	141
FLUENT	RUNNING	97
FLUENT BLACK/ BLACK	RUNNING	97
FLUENT BLACK/ ORANGE	RUNNING	97
FOGH	RUNNING	92
FORCE	HARD WORK	225
FORCE	SPECIALS	296
FORECHECK	JOGGING	80
FORECHECK	SPECIALS	316
FORWARD	OLD GLORIES	123
FOTOFINISH	JOGGING	78
FOWY	WORKMATE	422
FOXTROT GREY	WELLNESS	45
FOXTROT GREY	SPECIALS	316
FRANKLIN BLACK	WELLNESS	45
FRANKLIN BLACK	SPECIALS	322
FREE	OLD GLORIES	125
FREE KICK	CHALLENGE	34
FREEPORT	OFF ROAD	238
FREIR	BELOW ZERO	210
FREJUS	WORK TREK	235
FREJUS	GORE-TEX® WATERPROOF	271
FRIBURG INTER-MET	RUBBER'S WORLD	213
FRIBURG INTER-MET	SPECIALS	304
FRIDA	WOMEN'S	354
FROSTI	ASGARD	154
FROSTI	GORE-TEX® WATERPROOF	275
FUNDINN	BELOW ZERO	206
FUNK BLACK	WELLNESS	38
FUNK BLACK	SPECIALS	313
FURKA	RUBBER'S WORLD	215
FUSE	BELOW ZERO	211
FUSE	SPECIALS	300
FUSION	HARD WORK	226
FUSION	SPECIALS	298
FUTSAL SPORT	FORMULA WORK	56
GAJA	WOMEN'S	353
GALARR	ASGARD	152
GALARR	GORE-TEX® WATERPROOF	270
GALAXY	SUPERLIGHT	403
GALETTI	RUNNING	94
GALETTI	GORE-TEX® WATERPROOF	277
GALLES	CITY WORK	178
GAME BLUE	TENNIS	117

ÍNDICE

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
GAMPER	RUNNING	86
GARONNE	WORKMATE	422
GAUDINI	RUNNING	100
GAUGUIN BLACK	WELLNESS	39
GAUGUIN BLACK	GORE-TEX® WATERPROOF	269
GENGHIS	AGGRESSIVE	129
GERD	BELOW ZERO	208
GHIBLI LIME	WAVE	162
GILDA	WOMEN'S	353
GINNAR	BELOW ZERO	204
GINNAR	SPECIALS	291
GIOTTO BLACK	WELLNESS	42
GIUDITTA	QUEEN'S LAND	350
GIUFFRÈ	WELLNESS	39
GJOVIK	CITY WORK	174
GLENDALE	FRONTLINE	258
GLENR	BELOW ZERO	209
GLENR	GORE-TEX® WATERPROOF	264
GOAL LINE	CHALLENGE	27
GOALTENDER	JOGGING	79
GOLDEN	SPECIALS	314
GOLDEN	DRESS	346
GOLEADA	RUNNING	93
GOLEADA BLACK	RUNNING	85
GOLEADA BLACK	SPECIALS	313
GOLEADA BROWN	RUNNING	88
GOOD	CHALLENGE	33
GORZANO	RUBBER'S WORLD	217
GOTTARDO	RUBBER'S WORLD	217
GOYA BROWN	WELLNESS	41
GRAND SLAM	TENNIS	114
GRANGE	RUNNING	99
GRENOBLE	WORK-ONE	251
GRIFFIS	RUNNING	92
GRIFFIS	SPECIALS	315
GROENLAND UK	TOP WORK	198
GRUBBER	JOGGING	82
GUADARRAMA	RUBBER'S WORLD	219
GUADIANA UK	TECHNO	438
GUARD	JOGGING	79
GUERIN	RUNNING	101
GUIDE	HIKER	138
GULLVEIG	BELOW ZERO	209
GULLVEIG	GORE-TEX® WATERPROOF	265
GULLY	HIKER	142
GUTTORM	ASGARD	156
HALFBACK	JOGGING	78
HANDLE	HIKER	144
HARBOUR BEIGE	WAVE	162
HARNESS	HIKER	148
HARUNA	RUBBER'S WORLD	215
HATA	MAXI COMFORT WHITE	365
HATA BLACK	MAXI COMFORT	170
HEIBLER	LEISURE	106
HELIUM	CITY WORK	186
HELIX	ADERTOP	340
HERRAN	BELOW ZERO	207
HODUR	ASGARD	152
HODUR	SPECIALS	314
HORN	HIKER	141
HORUS	ACTIVE	429
HOWARD	SABOT	386
HUDSON BIS UK	HIKER	138
HULL BIS	FRONTLINE	257
HUNTER	SUPERLIGHT	401
HUSKY GREY	WORK TREK	235
HYDRANT	HARD WORK	222
HYDRANT	SPECIALS	284
HYMIR	ASGARD	154
IBIZA BROWN	WAVE	161
ICARO	SPECIALS	325
IMPULSE	RUNNING	93
INGRID BLACK	WOMEN'S	357
INNIS	RUNNING	96
IOANNES	SABOT	385
IPSWICH	WORK-ONE	247
ISTANBUL	CITY WORK	178
ITACA BLACK	ADERPLUS BLACK	381
IVANHOE	AGGRESSIVE	131
JAB	FORMULA WORK	55
JACK BLACK	SPECIALS	318
JACK BLACK	ADERPLUS BLACK	382
JACK WHITE	SPECIALS	319
JACK WHITE	ADERPLUS WHITE	377
JASON	SABOT	385
JASON BLACK	SABOT	385
JOSEPH	SPECIALS	320
JOSEPH	SABOT	385
JULIA	WOMEN'S	353
JUMARING UK	HIKER	147
JUNGLE BLACK	WELLNESS	45
JUNGLE BLACK	SPECIALS	317
JUSTIN	SABOT	384
K2	WORK TREK	231
K2	SPECIALS	299
KAIBAB BIS	FRONTLINE	260
KAROLUS	ADERTOP	338
KASSEL	CITY WORK	183
KATIA BLUE	WOMEN'S	358
KAUNAS	WORK-ONE	250
KAVIR	WORKMATE	422
KAYAK BLACK	FORMULA WORK	57
KAYAK BLACK	SPECIALS	317
KAYAK GREY	FORMULA WORK	57
KAYAK SKY	FORMULA WORK	57
KEPLERO	CASUAL SHOES	48
KEPLERO	DEFEND	330
KERR	RUNNING	98
KEVIN	SABOT	384
KLAMMER	RUNNING	99
KOBLET	LEISURE	107
KOLN	CITY WORK	177
KONAN	AGGRESSIVE	129
KRESS	RUNNING	95
KRESS	SPECIALS	316
LA MARMORA	WORK TREK	232
LAB BLACK	ADERPLUS BLACK	381
LAB WHITE	ADERPLUS WHITE	376
LAFORTUNE	RUNNING	91
LAKE	LEISURE	105
LAMAR BLACK	ADERPLUS BLACK	381
LAMAR WHITE	ADERPLUS WHITE	376
LAND BIS	FRONTLINE	259
LANDSCAPE	LEISURE	106
LANDSLIDE	HIKER	145
LASER GREY	WAVE	163
LAUNCHER BLACK	DEFEND	329
LAUSANNE	WORK-ONE	249
LAUT	RUNNING	99
LAVERAN	CASUAL SHOES	52
LE MANS	CITY WORK	182
LEADER BIS	FRONTLINE	256
LEONIDAS	AGGRESSIVE	129
LEVEL UK	HIKER	140
LEWSITE BLACK	GORE-TEX® WATERPROOF	267
LEWSITE BLACK	DEFEND	328
LEXINGTON	OFF ROAD	242
LEXINGTON	GORE-TEX® WATERPROOF	271
LHASA	FIRST	441
LIBERIA BIS UK	TOP WORK	191
LIFT	TENNIS	113
LINEMAN	JOGGING	81
LINNEO	CASUAL SHOES	51
LISANDRO	AGGRESSIVE	133
LISBURN	GORE-TEX® WATERPROOF	278
LISBURN	GENERAL MANAGER	344
LISSOME	MAXI COMFORT	169
LIVORNO	WORK-ONE	249
LIYAMA	RUBBER'S WORLD	215
LIYAMA	SPECIALS	301
LIZ BLUE	WOMEN'S	358
LOB	TENNIS	113
LOFN	ASGARD	151
LOFN	SPECIALS	309
LOMI	MAXI COMFORT	169
LORELY	WOMEN'S	352
LOW KICK GREY	FORMULA WORK	56
LOW KICK LIME	FORMULA WORK	56
LOW KICK SKY	FORMULA WORK	57
LOWBALL GREY/LIME	FORMULA WORK	58
LOWBALL GREY/SKY	FORMULA WORK	58
LUBECK	CITY WORK	183
LUCIUS	RUNNING	103
LUCIUS	SPECIALS	319
LUGANO	CITY WORK	176
LUMINOUS	WORK TREK	229
LUMINOUS	SPECIALS	287
LUSSACK	LEISURE	105
LUTON	WORK-ONE	248
LYMPH	MAXI COMFORT	172
LYTIR	ASGARD	155
LYTIR	SPECIALS	310
MAGDENBURG	WORK TREK	229
MAGRITTE GREY	WELLNESS	44
MAIELLA	WORK TREK	228
MAINZ	CITY WORK	181
MAIOCCO	RUNNING	90
MAJORANA	CASUAL SHOES	52
MAJORANA BLACK	CASUAL SHOES	52
MAKALU BIS	WORK TREK	230
MAKALU BIS	GORE-TEX® WATERPROOF	268
MALAREN INTER-MET	AGGRESSIVE	130
MALAREN INTER-MET	SPECIALS	304
MALIKA	WOMEN'S	354
MANITOBA	WORK TREK	234
MANITOBA	GORE-TEX® WATERPROOF	274
MAP	HIKER	143
MARBELLA	CITY WORK	181
MARCIANO	RUNNING	100
MARGARET	QUEEN'S LAND	350
MARIBOR	WORK-ONE	252

ÍNDICE

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
MARINE	GORE-TEX® WATERPROOF	272
MARINE	DEFEND	332
MARKUS	SABOT	385
MARNE	WORK-ONE	249
MARSALA UK INTER-MET	SPECIALS	303
MARSALA UK INTER-MET	TOP WORK	192
MARTE UK	SPECIALS	302
MARTE UK	ACTIVE	428
MASACCIO	WELLNESS	46
MASACCIO	GORE-TEX® WATERPROOF	278
MASLOW	LEISURE	109
MATCH POINT	TENNIS	116
MATISSE GREY	WELLNESS	43
MEAZZA	RUNNING	92
MEDAL	DEFEND	333
MEGREZ	ASGARD	156
MELANIE	WOMEN'S	354
MENDELEEV	CASUAL SHOES	50
MENELIK	AGGRESSIVE	129
MERCURIO	ACTIVE	427
MERCURIO UK	ACTIVE	428
MESSIER	CASUAL SHOES	49
MESSIER	DEFEND	330
MEUCCI	DRESS	346
MIAMI BEIGE	WAVE	164
MICHELANGELO BROWN	WELLNESS	41
MICHELANGELO BROWN	GORE-TEX® WATERPROOF	275
MILES BLACK	WAVE	160
MINDANAO	TOP WORK	200
MINDORO	TOP WORK	194
MINSK	CITY WORK	179
MIRÓ BLACK	WELLNESS	44
MISMATCH	OLD GLORIES	119
MISTRAL BROWN	WAVE	161
MISURINA	LEISURE	105
MISURINA	GORE-TEX® WATERPROOF	266
MITER BLACK	DEFEND	328
MIZAR	ACTIVE	430
MJOSA	AGGRESSIVE	134
MJOSA	GORE-TEX® WATERPROOF	264
MODIGLIANI BLACK	WELLNESS	37
MONET BLACK	WELLNESS	42
MONIQUE	SPECIALS	318
MONIQUE	WOMEN'S	358
MONNALISA	RUNNING	91
MONNALISA	WOMEN'S	361
MONTERIA	TOP WORK	189
MONTEVIDEO	TOP WORK	194
MONTEVIDEO	GORE-TEX® WATERPROOF	268
MONTI	RUNNING	85
MONTPELLIER	WORK-ONE	251
MONTSERRAT	WORK TREK	233
MONTSERRAT	GORE-TEX® WATERPROOF	274
MONVISO	WORK TREK	230
MONVISO	GORE-TEX® WATERPROOF	268
MONZA	CITY WORK	182
MOON	ACTIVE	430
MORANDI GREY	WELLNESS	44
MOROTAI	TOP WORK	189
MOSTAR	WORK-ONE	250
MOUNTAIN	LEISURE	107
MUSPELL	BELOW ZERO	204
MUSPELL	SPECIALS	290
MYRDAL	AGGRESSIVE	134
MYRDAL	SPECIALS	288
NADI	RUNNING	100
NAIKE	WOMEN'S	352
NELSON	SABOT	386
NERONE BLACK	ADERPLUS BLACK	382
NERONE WHITE	ADERPLUS WHITE	377
NET	TENNIS	117
NEW ADIGE	TECHNO	435
NEW ADRIATIC	WORKMATE	423
NEW ALIEN BLACK	WORK FLYING	70
NEW ALIEN GREY	WORK FLYING	70
NEW ALIEN WHITE	WORK FLYING	70
NEW ARNO	TECHNO	436
NEW ATLANTIC	WORKMATE	420
NEW BAFFIN	WORKMATE	420
NEW BARENTS	WORKMATE	425
NEW BENGALA	WORKMATE	424
NEW BIG AIR	WORK FLYING	73
NEW BIG FRESH	WORK FLYING	73
NEW BISMARCK	WORKMATE	420
NEW BLACK SEA	WORKMATE	421
NEW BLADE BEIGE	WORK FLYING	72
NEW BLADE BLACK	WORK FLYING	71
NEW BLADE BLUE	WORK FLYING	71
NEW BOLTON	FRONTLINE	257
NEW BRENTA	TECHNO	436
NEW BRONX BLACK	WORK FLYING	66
NEW BRONX BROWN	WORK FLYING	64
NEW CASPIAN	WORKMATE	420
NEW CASTLE UK	TECHNO	438
NEW CELTIC	WORKMATE	421
NEW CIAD UK	TOP WORK	199
NEW DANUBIO	TECHNO	434
NEW DEVIL	WORK FLYING	64
NEW DOGVILLE BLACK	WORK FLYING	71
NEW DOGVILLE BLUE	WORK FLYING	71
NEW DON	TECHNO	436
NEW DRAGON	WORK FLYING	63
NEW EBRO	TECHNO	433
NEW EGEO	WORKMATE	423
NEW ELECTRICAL	OFF ROAD	239
NEW ELECTRICAL	SPECIALS	321
NEW EUFRATE	TECHNO	434
NEW FITNESS BLACK	WORK FLYING	67
NEW FITNESS BROWN	WORK FLYING	65
NEW FITNESS GREY	WORK FLYING	68
NEW FOUNDRY	HARD WORK	226
NEW FOUNDRY	SPECIALS	298
NEW FREEZER	BELOW ZERO	207
NEW FREEZER	SPECIALS	291
NEW GHOST BLACK	WORK FLYING	66
NEW GHOST BLUE	WORK FLYING	67
NEW GHOST BROWN	WORK FLYING	65
NEW HURRICANE	WORK-ONE	248
NEW HURRICANE	GORE-TEX® WATERPROOF	270
NEW ICELAND	SUPERLIGHT	399
NEW IONIAN	WORKMATE	423
NEW JACKSON	WORK TREK	233
NEW JACKSON	GORE-TEX® WATERPROOF	273
NEW LOIRA	TECHNO	432
NEW MALAWI UK	TOP WORK	201
NEW MALI UK	TOP WORK	201
NEW MATRIX BLACK	WORK FLYING	69
NEW MATRIX LIME	WORK FLYING	69
NEW MISSION	WORK FLYING	70
NEW MONTANA	OFF ROAD	243
NEW MOZAMBICO UK	TOP WORK	199
NEW NILO	TECHNO	435
NEW ODER UK	TECHNO	437
NEW PERSIAN	WORKMATE	424
NEW PHANTOM	WORK FLYING	64
NEW POLAND	SAFEST BOOTS	393
NEW PREDATOR BLACK	WORK FLYING	68
NEW PREDATOR SKY	WORK FLYING	68
NEW RED EYE BLACK	WORK FLYING	66
NEW RED EYE BROWN	WORK FLYING	64
NEW RED SEA	WORKMATE	424
NEW RENO	TECHNO	432
NEW RENO UK	TECHNO	433
NEW RODANO	WORKMATE	425
NEW SAMURAI BLACK	WORK FLYING	69
NEW SAMURAI SKY	WORK FLYING	69
NEW SENNA	TECHNO	434
NEW SHEFFIELD	OFF ROAD	240
NEW SHEFFIELD	SPECIALS	293
NEW SKY	WORK FLYING	73
NEW SQUASH BLACK	WORK FLYING	67
NEW SQUASH BROWN	WORK FLYING	65
NEW SQUASH GREY	WORK FLYING	68
NEW SUEZ	WORKMATE	423
NEW TAGO UK	SPECIALS	302
NEW TAGO UK	TECHNO	433
NEW TAMIGI	TECHNO	434
NEW TERMINATOR	WORK FLYING	63
NEW TEVERE	TECHNO	435
NEW TICINO	TECHNO	435
NEW TIGRI	TECHNO	436
NEW TIRRENIAN	WORKMATE	421
NEW TORONTO	CITY WORK	178
NEW TORONTO	GORE-TEX® WATERPROOF	275
NEW TOWER UK	TECHNO	438
NEW TWISTER BEIGE	WORK FLYING	72
NEW TWISTER BLACK	WORK FLYING	72
NEW TWISTER BLUE	WORK FLYING	72
NEW URAL UK	TECHNO	437
NEW VIGO	SPECIALS	302
NEW VIGO	WORKMATE	421
NEW VOLGA	TECHNO	432
NEW VOLGA UK	TECHNO	433
NEW WARREN	HIKER	137
NEW WARREN	GORE-TEX® WATERPROOF	270
NEW WARRIOR BLACK	WORK FLYING	67
NEW WARRIOR BROWN	WORK FLYING	65
NEW YORK 2	OFF ROAD	243
NICARAGUA	CITY WORK	184
NIKKAR	BELOW ZERO	205
NIZZA	CITY WORK	180
NJORD	ASGARD	153
NO FLAME	HARD WORK	221
NO FLAME	SPECIALS	282
NO STREAMER	HARD WORK	222
NO STREAMER	SPECIALS	284

ÍNDICE

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
NODE	HIKER	144
NORDIC BLACK	WAVE	159
NUMA	ADERMAX	371
NURMI GREY	RUNNING	102
NUVOLARI	RUNNING	88
OAKLAND BIS	TOP WORK	197
OAKLAND BLACK	TOP WORK	193
OAKLAND CLIP	TOP WORK	193
OBREGON UK	TOP WORK	194
OBREGON UK	GORE-TEX® WATERPROOF	268
OFF SHORE	BELOW ZERO	210
OFFICER	GORE-TEX® WATERPROOF	272
OFFICER	DEFEND	332
OKUDEN	MAXI COMFORT WHITE	366
OPTION	CHALLENGE	32
ORCADI	WORKMATE	419
ORCHILLA UK	TOP WORK	197
ORTLES	WORK TREK	228
OWENS	RUNNING	98
PACK	HIKER	147
PADDOCK BEIGE	WAVE	164
PADDOCK BLACK	WAVE	164
PAINTBALL BEIGE	FORMULA WORK	59
PALMARÈS	JOGGING	80
PANAMA	CITY WORK	185
PANAY	TOP WORK	194
PARIDE BIS	FRONTLINE	258
PARNASO	WORK TREK	231
PARNASO	GORE-TEX® WATERPROOF	267
PASS	HIKER	142
PATH	HIKER	137
PAULA	WOMEN'S	357
PERCIVAL	AGGRESSIVE	131
PERFECT GAME	JOGGING	76
PERK BLACK	RUNNING	87
PERK BROWN	RUNNING	89
PERUGIA	CITY WORK	184
PETRI	RUNNING	95
PETROL	SPECIALS	286
PHARM BLACK	ADERPLUS BLACK	381
PHARM WHITE	ADERPLUS WHITE	376
PICKET	ADERTOP	339
PINNACLE	HIKER	139
PIOLA	RUNNING	88
PIRENEI	WORK TREK	233
PIRENEI BLACK	WORK TREK	230
PLANCK	CASUAL SHOES	49
PLANT	RUNNING	87
PLAYER	OLD GLORIES	121
PLAYMAKER	OLD GLORIES	124
PLUMB	RUNNING	92
PLUTONE	ACTIVE	428
POACH	TENNIS	112
POINT	OLD GLORIES	126
POINT	WOMEN'S	362
POLICE	ADERTOP	340
POLKA BLACK	WELLNESS	39
POLKA BLACK	GORE-TEX® WATERPROOF	277
POLLINO	WORK TREK	232
POP BROWN	WELLNESS	41
PORTO	CITY WORK	184
POST SEASON	CHALLENGE	29
POST SEASON	SPECIALS	308
POTENCY	RUNNING	93
POTENCY	SPECIALS	310
POWER	HARD WORK	225
POWER	SPECIALS	295
PRESSING	OLD GLORIES	124
PRETEX	HIKER	139
PREVENT	CHALLENGE	33
PRIAMO	AGGRESSIVE	132
PROCK	LEISURE	105
PROMOTION	CHALLENGE	31
PROTECTOR BIS	TOP WORK	196
PROTECTOR BIS	SPECIALS	305
PUBLIUS	RUNNING	103
PUBLIUS	SPECIALS	320
PUEBLO	OFF ROAD	241
PUERTA	RUNNING	90
PURSAR	BELOW ZERO	206
PUSHING	MAXI COMFORT	168
PUSKAS	RUNNING	86
RAGUSA	CITY WORK	182
RAMSES	AGGRESSIVE	131
RAMSES	GORE-TEX® WATERPROOF	275
RAP BLACK	WELLNESS	38
RAP BLACK	SPECIALS	313
RAPIDITY	JOGGING	79
READY	RUNNING	89
REGGAE BLACK	WELLNESS	40
REIMS	WORK-ONE	249
REISING BEIGE	GORE-TEX® WATERPROOF	276
REISING BEIGE	DEFEND	329
REISING BLACK	GORE-TEX® WATERPROOF	276
REISING BLACK	DEFEND	329
REMUS	ADERMAX	370
REUBEN	SABOT	386
REVIVAL	WELLNESS	36
RIACE	FIRST	441
RICHARD	SABOT	386
RIEMANN	CASUAL SHOES	52
RIEMANN	SPECIALS	318
RIFT	HIKER	137
RIGA	FIRST	440
RIPON	SPECIALS	314
RIPON	GENERAL MANAGER	344
RIYAD	CITY WORK	181
ROAD GAME	JOGGING	77
ROCK BLACK	WELLNESS	42
ROCKER UK	HIKER	146
ROLFING	MAXI COMFORT	167
ROLLOUT	CHALLENGE	25
ROMULUS	ADERMAX	370
ROSE	RUNNING	91
ROSE	WOMEN'S	361
ROSTER	OLD GLORIES	122
ROSTOCK	CITY WORK	177
ROSWELL	OFF ROAD	238
RUDDER BLACK	WAVE	160
RUHR	CITY WORK	177
SAFEST BLACK	SAFEST BOOTS	395
SAFEST BLUE	SAFEST BOOTS	396
SAFEST D. GREEN	SAFEST BOOTS	395
SAFEST ORANGE	SAFEST BOOTS	396
SAFEST WHITE	SAFEST BOOTS	397
SAILOR BEIGE	WAVE	163
SAILOR GREY	WAVE	163
SALVADOR	CITY WORK	184
SAN CRISTOBAL	TOP WORK	198
SAN CRISTOBAL	GORE-TEX® WATERPROOF	274
SANTELLI	RUNNING	94
SANTIAGO	CITY WORK	178
SARAH BLACK	SPECIALS	314
SARAH BLACK	WOMEN'S	356
SARGON	AGGRESSIVE	130
SAVAI UK	TOP WORK	191
SAVE	CHALLENGE	26
SBATT BLACK	FORMULA WORK	55
SBATT LIME	FORMULA WORK	54
SBATT LIME	SPECIALS	313
SCAFFOLD	BELOW ZERO	211
SCHIAVIO	RUNNING	100
SCICLI	CITY WORK	182
SCILIAR	RUBBER'S WORLD	218
SCILIAR	SPECIALS	301
SCILLA	WORK-ONE	253
SCIRO	FRONTLINE	260
SCORE	OLD GLORIES	126
SCORPIO BIS	RUBBER'S WORLD	216
SCRAMBLE	HIKER	142
SCREE	HIKER	140
SECUREX	RUBBER'S WORLD	214
SECUREX	SPECIALS	307
SECURITY	DEFEND	333
SEIKAN	RUBBER'S WORLD	218
SEIKAN	SPECIALS	305
SELECTOR	GORE-TEX® WATERPROOF	278
SELECTOR	DEFEND	335
SERSE	AGGRESSIVE	132
SERVIUS	SPECIALS	319
SERVIUS	ADERMAX	372
SET BALL	TENNIS	113
SHIATSU	MAXI COMFORT	171
SHIATSU WHITE	MAXI COMFORT WHITE	366
SHIFT	CHALLENGE	34
SHIFT	SPECIALS	312
SHIMIZU	RUBBER'S WORLD	216
SHIMIZU	GORE-TEX® WATERPROOF	267
SHINTAI	MAXI COMFORT WHITE	365
SHODEN	MAXI COMFORT	169
SHOT CLOCK	OLD GLORIES	122
SHOVEL	HARD WORK	223
SHOVEL	SPECIALS	283
SHUTOUT	JOGGING	82
SIBERIA	OFF ROAD	244
SIBERUT UK	TOP WORK	195
SIGURTH	ASGARD	154
SIOUX BIS	FRONTLINE	257
SIROCCO BROWN	WAVE	161
SIVORI	RUNNING	101
SKIBUS UK	HIKER	148
SKOPJE	WORK-ONE	252
SLAVIN	LEISURE	109
SLEIPNER	ASGARD	153
SLOWPLAY	FORMULA WORK	55
SMALL BIS	FRONTLINE	256
SMASH	TENNIS	116
SNAP	CHALLENGE	31

ÍNDICE

ARTICULO	LÍNEA	PÁGINA
SNAP	SPECIALS	311
SNOUT	HIKER	139
SNOWBOARD	FORMULA WORK	56
SOCOTRA	WORKMATE	422
SOHO	ACTIVE	429
SOLDER BIS UK	TOP WORK	196
SOLDER BIS UK	SPECIALS	300
SOPHIE	WOMEN'S	356
SOUTHWELL	GENERAL MANAGER	344
SPATE	HIKER	145
SPINNING	RUNNING	85
SPRINKLER	HARD WORK	223
SPRINKLER	SPECIALS	283
STACK	CHALLENGE	30
STACK	SPECIALS	309
STANTON	OFF ROAD	239
STEAL	OLD GLORIES	123
STIGE BIS	CITY WORK	186
STIGE BIS	WHITE	378
STOPPATA	OLD GLORIES	121
STOPPIE	JOGGING	76
STRAPPING UK	HIKER	141
STRIKEOUT	JOGGING	77
STRING	TENNIS	114
STRONG	HARD WORK	225
STRONG	SPECIALS	295
STUTTGART	WORK-ONE	247
SUMATRA	TOP WORK	188
SUMBA	FRONTLINE	260
SUMMIT UK	HIKER	147
SUNRISE	WELLNESS	39
SUNRISE	GORE-TEX® WATERPROOF	269
SUNSET GREY	WAVE	163
SUPPORTERS	CHALLENGE	28
SUPPORTERS	SPECIALS	311
SURPLACE	JOGGING	82
SWANSEA	WORK-ONE	254
SWEEPER	CHALLENGE	30
SWIVEL	CHALLENGE	26
SYLT	CITY WORK	175
SYNTHPOP	WELLNESS	37
SYNTHPOP	SPECIALS	312
TALIA BLACK	ADERPLUS BLACK	382
TALIA WHITE	ADERPLUS WHITE	377
TALLINN	FIRST	440
TALOS BLACK	ADERPLUS BLACK	382
TALOS WHITE	ADERPLUS WHITE	377
TAMPERE	WORK-ONE	254
TANKER	SUPERLIGHT	402
TANKER METGUARD	SPECIALS	306
TANKER METGUARD	SUPERLIGHT	402
TAP-IN	OLD GLORIES	125
TARANTA	WELLNESS	43
TARQUINIUS	ADERMAX	372
TAVOR BLACK	DEFEND	328
TEAM	CHALLENGE	31
TECHNICAL	OLD GLORIES	123
TENT	HIKER	145
TERAINA	TOP WORK	190
TEX BIS	FRONTLINE	259
THAI	MAXI COMFORT	171
THAI WHITE	MAXI COMFORT WHITE	366
THEORELL	CASUAL SHOES	51
THERMIC BLACK	THERMIC BOOTS	391
THERMIC D. GREEN	THERMIC BOOTS	390
THERMIC ORANGE	THERMIC BOOTS	390
THERMIC WHITE	THERMIC BOOTS	391
THROW	OLD GLORIES	121
TIBERIUS	ADERMAX	371
TITANO BIS	FRONTLINE	259
TITUS	ADERMAX	373
TIZIANO	WELLNESS	46
TIZIANO BLACK	WELLNESS	40
TOKUI	MAXI COMFORT WHITE	365
TOKUI BLACK	MAXI COMFORT	170
TOLOMEO	CASUAL SHOES	50
TOP SCORER	CHALLENGE	34
TORBAY	GENERAL MANAGER	343
TORCH	HIKER	140
TORCH	SPECIALS	302
TOUCHDOWN	CHALLENGE	29
TOUCHDOWN	GORE-TEX® WATERPROOF	276
TOWNS	LEISURE	107
TRAIL	HIKER	137
TRASFER	JOGGING	75
TRENTON	OFF ROAD	239
TRIESTE	CITY WORK	176
TRIP UP	TENNIS	114
TRIP UP	SPECIALS	315
TRIPLETE	JOGGING	78
TRISSINO	TENNIS	116
TRIVELA	JOGGING	80
TRIVOR	WORK TREK	235
TROLL	ASGARD	153
TULLUS	ADERMAX	371
TUTANKAMON	AGGRESSIVE	130
TUTANKAMON	GORE-TEX® WATERPROOF	269
TYPHOON BLACK/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	411
TYPHOON BLUE/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	412
TYPHOON BLUE/RED	NI-BOOTS TYPHOON	413
TYPHOON GREEN/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	413
TYPHOON YELLOW/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	412
TYRE BLACK	WAVE	160
ULISSE BLACK	ADERPLUS BLACK	380
ULISSE WHITE	ADERPLUS WHITE	375
UNIFORM	GORE-TEX® WATERPROOF	272
UNIFORM	DEFEND	332
UPULP BLACK	FORMULA WORK	55
UPULP LIME	FORMULA WORK	54
VALAMIR	AGGRESSIVE	133
VALZER BLACK	WELLNESS	38
VALZER BLACK	GORE-TEX® WATERPROOF	269
VANIR	ASGARD	155
VANUATU	TOP WORK	189
VENICE BLACK	WAVE	162
VENICE BLACK	SPECIALS	315
VEREINA	RUBBER'S WORLD	219
VERMEER BROWN	WELLNESS	41
VESSEL BEIGE	WAVE	162
VETERAN	ADERTOP	340
VICTORIA	QUEEN'S LAND	349
VILI	ASGARD	153
VITHAR	ASGARD	156
WAITAI	MAXI COMFORT	171
WAKEBOARD BEIGE	FORMULA WORK	59
WALKING BEIGE	FORMULA WORK	61
WALSALL	GENERAL MANAGER	342
WARTA UK	TECHNO	437
WATERFALL	HIKER	143
WATFORD	CITY WORK	179
WATSU	MAXI COMFORT	171
WEAL	MAXI COMFORT	168
WEDDELL	WORKMATE	419
WELDER BIS UK	TOP WORK	196
WELDER BIS UK	SPECIALS	300
WINDSOR	OFF ROAD	240
WINDSOR	GORE-TEX® WATERPROOF	271
WINNIPEG BLACK	OFF ROAD	237
WOLFSBURG	WORK-ONE	253
WOODSMAN BIS	FRONTLINE	261
WOODSMAN BIS	SPECIALS	296
WORMS	CITY WORK	174
WORTHING	GENERAL MANAGER	343
YARD	CHALLENGE	29
YARD	SPECIALS	308
YASHIN	RUNNING	88
YUCATAN BLACK	OFF ROAD	238
YULE	ASGARD	152
YULE	SPECIALS	314
ZADAR	WORK-ONE	250
ZAMORA	RUNNING	102
ZATOPEK	RUNNING	86
ZENITH	ACTIVE	429
ZENONE	ACTIVE	429

NORMAS

Dir. 89/686/CEE Directiva del Consejo en relación a la armonización de las legislaciones de los estados miembros en materia de los E.P.I.

EN ISO 20344:2011 Equipamientos de protección individual - Métodos de prueba de los calzados

Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Equipos de Protección Individual

EN ISO 20345:2011 Equipamientos de protección individual - Calzado de seguridad

EN ISO 20346:2014 Equipamientos de protección individual - Calzado protectivo

EN ISO 20347:2012 Equipamientos de protección individual - Calzado de trabajo

EN ISO 13287:2012 Equipamientos de protección individual - Calzado - Método de prueba para determinar la resistencia al deslizamiento

CEI EN 61340-5-1:2008 Protección de los dispositivos electrónicos contra los fenómenos electroestáticos - Prescripciones generales

CEI EN 61340-4-5:2006 Métodos de ensayo normalizados para aplicaciones específicas - Métodos para caracterizar la protección electrostática de la combinación de suelos y calzado usado por un trabajador

CEI EN 61340-4-3:2002 Método de ensayo normalizado para aplicaciones específicas - Calzado

EN ISO 17249:2013 Calzado con protección anticorte por motosierra

EN 15090:2012 Calzado para bomberos

EN ISO 20349:2010 Equipos de protección individual - Calzado de protección contra riesgos térmicos y salpicaduras de metal fundido presentes en funderías y en operaciones de soldadura. Requisitos y método de ensayo

EN 12568:2010 Protectores del pie y de la pierna - Requisitos y ensayos para probar punteras y plantillas antiperforación

EN 381-3:1996 Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena - Métodos de prueba para calzado

EN 20811:1992 Tejidos - Determinación de la resistencia a la penetración de agua - Ensayo bajo presión hidroestática

EAC TP TC 019/2011 Reglamento técnico sobre seguridad de los equipos de protección individual en circulación en el territorio de la unión aduanera euroasiática

MARCADO

TODO EL CALZADO COFRA ES ERGONÓMICO Y SUPERA LAS PRUEBAS PREVISTAS POR LA NORMA EN ISO 20344:2011 (PRUEBA DE ANDAR, SUBIR Y BAJAR ESCALERAS, ARRODILLARSE) COMO GARANTÍA DE MÁXIMO CONFORT.

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD

EN ISO 20345:2011
Calzado con protección de los dedos contra los choques de 200 J

SB	
S1	A + FO + E
S1 P	A + FO + E + P
S2	A + FO + E + WRU
S2 P	A + FO + E + WRU + P (Suela sin relieves)
S3	A + FO + E + WRU + P
S4	A + FO + E + Resistencia al agua
S5	A + FO + E + P + Resistencia al agua

EN ISO 20347:2012
Calzado sin puntera de protección

OB	
O1	A + E
O1 P	A + E + P
O2	A + E + WRU
O2 P	A + E + WRU + P (Suela sin relieves)
O3	A + E + WRU + P
O4	A + E + Resistencia al agua
O5	A + E + P + Resistencia al agua

A	Calzado antiestático
E	Absorción de energía en la zona del talón
FO	Suela resistente a los hidrocarburos
P	Plantilla antiperforación
C	Calzado conductivo
HRO	Suela externa resistente al calor por contacto
CI	Aislamiento del frío del fondo del calzado
HI	Aislamiento del calor del fondo del calzado
WR	Calzado resistente al agua
WRU	Material del empeine impermeable
M	Calzado con protección del metatarso
AN	Protección del tobillo
CR	Tejido resistente a los cortes
SRC	(SRA+SRB) Calzado resistente al deslizamiento

DGUV 112 - 191 (BGR 191)

COFRA, pensando en la comodidad de los trabajadores, se propone resolver una importante fuente de malestar para el trabajador con enfermedades específicas que pueden generar dolor o molestias, ocasionadas tanto por problemas de postura como por otros relacionados con patologías del pie. Gracias a la colaboración con talleres ortopédicos y al uso de escáner específicos, algunos modelos de la colección COFRA se pueden adaptar a las necesidades de los usuarios con enfermedades específicas. El Reglamento alemán DGUV112-191 regula el uso de plantillas ortopédicas para que puedan ser utilizadas para zapatos de seguridad, pero sólo después de una válida re-certificación de los mismos. Algunos modelos de diferentes líneas de la colección COFRA han sido re-certificados por el TÜV y por lo tanto se pueden utilizar con una plantilla ortopédica especial, realizada por el taller ortopédico SPRINGER, que las modifica para que queden respetados todos los requisitos de la norma EN ISO 20345:2011.



SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

CUIDADO DEL CALZADO

Para garantizar una mayor duración del calzado hace falta limpiar el calzado después de cada uso y adoptar unas precauciones básicas tales como: Secarlo en áreas ventiladas, lejos de fuentes de calor; quitar los residuos con un cepillo o un trapo, periódicamente lavar la bota con agua y jabón; evitar los productos químicos agresivos (como gasolinas, ácidos disolventes) que puedan afectar a la calidad, duración y seguridad del E.P.I.

USO Y ALMACENAMIENTO DEL CALZADO

Para evitar riesgos de deterioro, este calzado se debe transportar y almacenar en sus embalajes originales, en lugares secos y no expuestos a calor excesivo. La duración óptima del calzado depende de la observación del mantenimiento necesario, de la utilización en el ambiente adecuado a cada calzado, de su almacenamiento en un lugar seco y ventilado. El descuido en estos factores podría dar lugar al precoz desgaste de la suela, empeine y costuras. La duración efectiva del calzado depende del tipo, lugar de trabajo, temperatura de uso, nivel de suciedad y desgaste.

SERVICIO DE REPARACIÓN

COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

RENDIMIENTO Y PLUS TÉCNICOS

Cada tipo de calzado COFRA, se distingue por sus características derivadas de los materiales que lo componen, fabricación y otros diversos factores determinantes de su rendimento o calidad. Para facilitar la selección del calzado dentro de nuestras amplias gamas, hemos indicado estas peculiaridades a través de unos símbolos que se van a encontrar en la ficha del calzado. Se adjunta leyenda explicativa.

100% METAL FREE — Calzado realizado sin componentes metálicos y no advertidos por el detector de metales.

UNDETECTABLE — No detectable por detector de metales

COLD PROTECTION — Calzado especialmente estudiado y realizado para garantizar un perfecto confort térmico incluso para quien tiene que trabajar en lugares con bajas temperaturas.

HEAT RESISTANT — Calzado especialmente estudiado y realizado para garantizar un perfecto confort térmico para quien tiene que trabajar en lugares con temperaturas muy elevadas o en contacto con fuentes de calor directo.

ITALIAN LEATHER — Calzado realizado con pieles naturales, resultado de la integración entre la tradición de la curtiduría italiana y el elevado nivel de calidad de nuestras materias primas. Las pieles italianas se distinguen por su suavidad, por sus colores y sus impresiones, fruto de la dilatada experiencia de sus diseñadores y curtidores.

WR — Calzado estudiado para las personas que tienen que trabajar en lugares donde hay una elevada presencia de agua. El calzado WR se fabrica con materiales y técnicas que impiden la entrada del agua, garantizado al mismo tiempo una óptima transpirabilidad así como un perfecto confort higométrico.

PRUEBA DE ANDAR

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

ANKLE PROTECTION — Calzado que protege la zona del tobillo de impactos accidentales.

METATARSAL PROTECTION 100J — Calzado con protección metatarsal resistente hasta una fuerza de 100 J que protege el empeine de los golpes producidos por la caída accidental de objetos pesados.

CUT RESISTANCE — Calzado anticorte, especialmente recomendado para los que trabajan en lugares con presencia de materiales y/o objetos cortantes, como puede ser cristal o marcos de metal.

CHEMICAL RESISTANCE — Calzado especialmente recomendado para los trabajos de manipulación, transporte, almacenamiento de auxiliares químicos como disolventes, lubrificantes o detergentes.

ANTI TORSION — Calzado con soporte rígido, convenientemente insertado entre el tacón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

BREATHABLE PLUS — El empeine, la reducción de la superficie de los materiales sobrepuestos, el uso de forros y materiales muy transpirables facilitan la evaporación del sudor y la transpirabilidad del pie que se queda seco incluso a temperatura y humedad elevadas. El calzado con el símbolo BREATHABLE PLUS está especialmente recomendado para las estaciones cálidas.

PERFUMED SOLE — Mezcla de la suela enriquecida con una esencia que le confiere un agradable perfume.

SLIP RESISTANT SOLE — Calzado con suela que, gracias a su mezcla especial y al diseño de su piso, ofrece una gran resistencia al deslizamiento; especialmente recomentada para un uso en superficies deslizantes o para trabajos en suelos que requieren una óptima adherencia.

Ex — La Directiva Europea 1999/92/CE, conocida como directiva ATEX, indica las medidas para la tutela de la seguridad y de la salud de los trabajadores que pueden ser expuestos al riesgo de atmósferas explosivas. Todo nuestro calzado ESD, es proyectado así que pueda tener un valor de resistencia eléctrica muy bajo y por eso utilizando este calzado se reduce al mínimo el riesgo de descargas electrostáticas que pueden actuar como fuentes de inflamación o causar explosiones. **Esto hace nuestro calzado ESD recomendado en zonas ATEX.**

PUNTERAS

TOPreturn



ELASTIC EFFECT

PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

- **AMAGNÉTICA**
- **GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA DEL 25%** respecto a las punteras de composite presentes en el mercado
- **TÉRMICAMENTE AISLANTE**

EN 12568:2010

- **MÁS LIGERA**, reducción del peso del 45%, sólo 50 g respecto a los 90 g del peso medio de una puntera de acero
- **EFECTO ELÁSTICO,** en caso de aplastamiento la puntera vuelve a tomar su forma facilitando la salida del pie

---

FIBERGLASS CAP

PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A 200 J

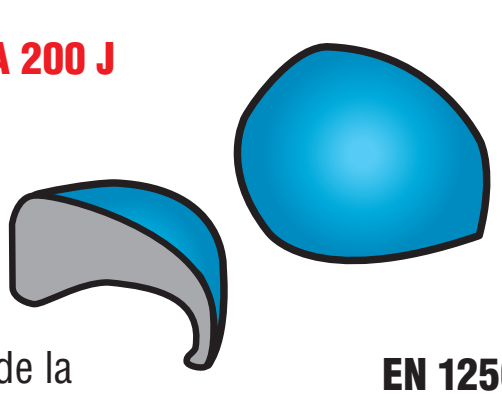

- Excelentes **PROPRIEDADES MECÁNICAS** de resistencia a cargas estáticas e impulsivas
- **AMAGNÉTICA**
- **GROSOR REDUCIDO EN LA PUNTA**
- **TÉRMICAMENTE AISLANTE**
- **MÁS LIGERA**, sólo 60 g respecto a los 90 g de la puntera de acero

EN 12568:2010

ALUMINIUM 200J

PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)

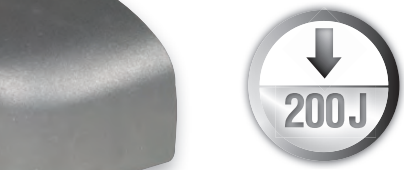

- **LIGERA** reducción del peso del 40% respecto a la puntera de acero

EN 12568:2010

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

EN 12568:2010

PLANTILLAS

New

APT PLATE
Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE TEJIDO RESISTENTE A 1.100 N

Probada según la nueva norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).
Aún más flexible, ligera y confortable, incluso respecto a la plantilla antiperforación actual en tejido, mayor protección contra riesgos de perforación en comparación con cualquier otro sistema antiperforación, dado que está diseñada **para cumplir con la nueva y más rígida normativa** EN22568-4.

100% METAL FREE

1.100 N

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

Perforación cero incluso con clavo ***3 mm*** de diámetro y punta cuadrada de 1 mm² (a diferencia de las plantillas en uso resistentes a uno clavo de 4,5 mm).

4,5mm

New 3mm

APT PLATE
Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN DE TEJIDO RESISTENTE A 1.100 N

Probada según la nueva norma EN 12568:2010, no hay perforación con una fuerza de 110 Kg (1.100 N).

- **FLEXIBLE**
- Más **LIGERA** y confortable respecto a una plantilla de acero tradicional
- **MAYOR AISLAMIENTO TÉRMICO** respecto al acero
- **100% Superficie protegida por la plantilla antiperforación APT, utilizada como palmilla**

100% METAL FREE

1.100 N

EN 12568:2010

100% SUPERFICIE PROTEGIDA

4,5mm

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EN ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N

1.100 N

EN 12568:2010

SOPORTES PLANTEARES

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.



ANTI-TORSION SUPPORT

ANTI TORSION

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI-TORSION SYSTEM

Plantilla antitorsión, tenaz y robusta. Firmeza longitudinal: previene los movimientos impropios del taco. Previene la torsión durante el camino.

PROTECCIÓNES METATARSALES

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO - 100J

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta compuesta por celda cerrada capaz de absorber y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!

IMPACT PROTECTION EXTREME COMFORT

VENTAJAS

MAYOR CONFORT
- *DISPOSITIVO PREFORMADO ERGONÓMICO*
- *FLEXIBLE*
- *LIGERO*

NINGUNA PARTE RÍGIDA SOBRESALIENTE

PROTECCIÓN MÁS SEGURA Y EFICAZ:
no se puede quitar accidentalmente porque se inserta dentro del calzado

METATARSAL PROTECTION 100J

100 J
EN ISO 20344:2011

CÓMO FUNCIONA

IMPACTO

La compresión debida al golpe en la zona de impacto hace el material muy compacto y capaz de amortiguar el golpe

La energía del impacto se distribuye uniformemente a nivel local

PROTECCIÓN EXTERNA DEL METATARSO - 100J

METATARSAL PROTECTION 100J

100 J
EN ISO 20344:2011

Como para todos los equipos de protección, en caso de impacto, el calzado debe ser cambiado aunque sin daños visibles.

MATERIALES POR EMPEINES

ECOLORICA®

no limits for designers

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural

- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	21
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	1,67%

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA®

ELEMENTOS	DURACIÓN PRUEBA	RESULTADOS
sulphuric acid	5’	no resistente
lactic acid	5’	daña de manera ligera el film de protección
acetone	5’	daña el film de protección
acetic acid	2 h	daña el film de protección
vinyl acetate	2 h	daña el film de protección
ethyl alcohol	2 h	daña el film de protección
acrylonitrilo	2 h	daña el film de protección
sodium hydroxide	2 h	daña de manera ligera el film de protección
sodium hypochlorite	2 h	resistente
methanol	2 h	resistente
hexane	2 h	resistente
fluoridic acid	10’	resistente
sodium percarbonate	30’	resistente

SANYDERM PIEL

Piel SANYDERM con tratamiento antimicróbico SANITIZED® anula el desarollo del proceso metabólico que impide la formación de bacterias, hongos y malos olores y garantizando higiéne en el tiempo.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	1,5
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	22
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	2,69%

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	15,3
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	23%

MICROTECH

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, transpirable, mantiene en el tiempo su aspecto original.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2,5
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	22,1

Techshell

TECHSHELL, tenaz, hidrófugo y transpirable.
Se fabrica con hilos de resistencia muy alta a la abrasión, trenzados directamente en el tejido para asegurar una alta tenacidad y elevadas prestaciones en el proceso de frotamiento.

resistencia a los tirones > 60 N	233
resistencia a las abrasiones	> 600.000 frotamientos

MATERIALES POR EMPEINES

DURATEX

Tejido antiabrasión realizado con fibras Hi-tech. A la urdimbre de CORDURA® 1.100 dtx se combina un monofilamento de poliuretano que ofrece al tejido efecto memoria, elasticidad y resistencia a la abrasión. El tejido así obtenido es sometido a un tratamiento de poliuretano para aumentar la cohesión de las fibras, mejorando aún más la resistencia a la abrasión.

resistencia a los tirones > 60 N	280,5
resistencia a las abrasiones	> 300.000 frotamientos

airfreedom FABRIC

Tejido para empeine 100% poliamida y mesh 100% poliéster

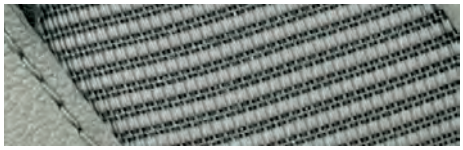

TRANSPIRABILIDAD ELEVADA
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ELEVADA
RESISTENCIA AL TIRÓN ELEVADA



AIRFREEDOM
300.000 frotamientos



POLIÉSTER
100.000 frotamientos

NYLON
100.000 frotamientos

Prueba de resistencia a la abrasión - MARTINDALE

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	63,6
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	510,1
resistencia a los tirones > 60 N	125,2
resistencia a las abrasiones	> 300.000 frotamientos

breaTEX

Tejido para empeine, 100% poliéster muy transpirable, muy resistente a la abrasión y al tirón.



permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	71,3
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	572
resistencia a los tirones > 60 N	88,4
resistencia a las abrasiones	> 100.000 frotamientos

CORDURA®

Tejido 100% poliamida con buenas prestaciones, asegura una buena resistencia a las rupturas, a la perforación y dura de 2 a 7 veces más que los de nylon, poliéster o algodón. También es ligero, se cuida con facilidad y se seca rápidamente.

Thinsulate™ INSULATION B600

Aislamiento THINSULATE™ 600 g/m², 88% polipropileno 12% poliéster, recomendado en condiciones de frío extremo o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

Thinsulate™ INSULATION B400

Aislamiento THINSULATE™ 400 g/m², 88% polipropileno 12% poliéster, recomendado en condiciones de frío intenso o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

Thinsulate™ INSULATION B200

Aislamiento THINSULATE™ 200 g/m², 88% polipropileno 12% poliéster, recomendado en condiciones de frío moderado o durante actividades en que el calor del cuerpo es mínimo.

CUT PROTECT fabric

CUT PROTECT 100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fibras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.

MATERIALES POR FORRO

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR
EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

La membrana GORE-TEX® en PTFE posee un millar y cuatrocientos millones de microporos por centímetro cuadrado que garantizan impermeabilidad y alta transpirabilidad del calzado. La membrana GORE-TEX® ofrece protección contra las bacterias, agentes químicos y elementos dañinos o peligrosos en general, resistiendo también a altas temperaturas.

Todo nuestro calzado con membrana GORE-TEX® está sometido, además que a las pruebas previstas por la norma EN ISO 20345:2011, a rigurosas pruebas también previstas por GORE para cada componente, materiales del empeine, cordones y accessorios garantizando así la excelencia del proceso productivo.

SIMULADOR DE MARCHA

PRUEBAS DE CENTRIFUGACION

PRUEBA PARA EL CONFORT DEL CALZADO

Barrera en fieltro aluminizado 100% poliéster con alto poder aislante. Las finas fibras en fieltro retienen el aire, óptimo aislante. El estrato en aluminio microforado rechaza los rayos infrarrojos del calor corporal hacia la misma fuente del calor, o sea el pie, manteniéndolo cálido y al mismo tiempo permitiendo transpiración. Las micro-partículas de plata en el parte interior tienen propiedades antibacterianas.

Tejido indesmallable de nylon y fibra de plata, de doble capa. Garantiza una elevada resistencia a la abrasión. La construcción especial de “doble cara” permite el desplazamiento completo de las cargas electrostáticas del pie hacia la suela y, finalmente, al suelo, gracias a un circuito disipativo integrado especial en la suela. La fibra especial de plata, que es el hilo que realiza el diseño, también otorga elevado poder anti-olor y bacteriostático.

Forro 100% poliamida, transpirable y resistente a la abrasión. Absorbe el sudor manteniendo el pie seco.

Forro en fibra elastán, bielástica, transpirable, resistente a la abrasión garantiza el mantenimiento de su forma, confort y libertad de movimiento.

Forro **100% poliamida**, indesmallable, transpirable, **antibacteriano**, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.



Forro **100% poliamida**, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.

Forro **100% poliéster**, tridimensional, transpirable, **antibacteriano**, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.

Forro **100% poliéster**, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión.

Forro 100% poliamida, antibacteriano, transpirable y muy resistente al tirón gracias a su estructura que no se rasga.



EQUIPOS DE DESPRENDIMIENTO RÁPIDO

BOA® **Sistema de cierre Boa® EL AJUSTE QUE DA CONFIANZA.**

Diseñado con materiales ultra resistentes y probados exhaustivamente. Una vez ajustado, el nivel de confort permanece durante todo el día.

MICRO AJUSTABLE - El ajuste perfecto se obtiene girando el dial con una mano, proporcionando un cierre suave y fluido.

FÁCIL DE ABRIR Y CERRAR - El equipo es fácil de poner y quitar sin importar las condiciones.

GARANTIZADO - El dial y el cable/cordón del Sistema Boa están garantizados durante la vida útil del producto en el cual están instalados.

CÓMO FUNCIONA.

THE BOA® GUARANTEE

CLIPDUCK® Sistema de desprendimiento rápido, estudiado para las situaciones de peligro en las que es necesario descalzar rápidamente el pie. Su diseño es moderno, es un sistema pasa-trenzas que en caso de necesidad se abre sólo con un dedo.

SCATTO Dispositivo de desamarre rápido. Con una presión de los pulsantes de los lados se pueden soltar las trenzas permitiendo quitar el calzado en caso de peligro.

YKK® Cinta 100% poliéster con espiral monofilamento 100% poliéster y hebilla de zamak. Todas las cremalleras del calzado COFRA son YKK®, garantía de duración, gran facilidad de deslizamiento y comodidad de uso. Se ajustan a todo tipo de aplicaciones proporcionando versatilidad y resistencia a todas las solicitudes. La funcionalidad de un producto laboral se puede apreciar también por la calidad de sus accesorios.

DESPRENDIMIENTO RAPIDO - Sistema de desenganche que permite quitar el calzado en condiciones de peligro extremo simplemente quitando un palillo que une los pasacordones al empeine. Fácil uso también con guantes de trabajo.

MEZCLAS ESPECIALES DE POLIURETANO

PU LIGHTEST Gracias a la investigación continua de nuestros laboratorios, ha sido estudiada y probada una mezcla innovadora de poliuretano, **PU LIGHTEST**, que garantiza **máxima ligereza**, poco común en las entresuelas presentes en el mercado actual. También se caracteriza por una **suavidad** notable, que confiere un **confort** absoluto desde el primer uso, siempre respetando los requisítos físico-químicos-mecánicos requeridos por las normativas.

FORMULA SOFT Gracias a su formulación inovadora, estudiada y probada en nuestros laboratorios, la mezcla de poliuretano FORMULA SOFT, utilizada en la entresuela, tiene una **dureza reducida y una elasticidad superior a la media** de cualquier otra suela en el mercado. Garantiza un correcto soporte del peso gracias a la distribución uniforme en el espacio de las micro celdas aeriformes. La perfecta relación peso/volumen ofrece confort, ligereza y prestaciones técnicas conformes a los requisitos químico-físico-mecánicos previstos por la normativas. La **suavidad** de la suela se aprecia en caso de impactos violentos en el suelo, cuando el endurecimiento progresivo de la suela ante el impacto impide traumas a la columna vertebral.

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal.
- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta -25 °C;
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

HEAT DEFENDER PU es una mezcla que impide la transmisión de calor del piso al interior del calzado: resiste hasta **150 °C en 30 minutos** sin alterar las propriedades físico-químicas del calzado.

NUOVA LÍNEA
Challenge
¡El desafío del confort está lanzado!
MÁXIMO CONFORT
MÁXIMA PROTECCIÓN
LIGEREZA MÁXIMA: MENOS 30 g POR PAR
PU LIGHTEST

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

Productos certificados según el nuevo
Reglamento UE 2016/425

CHALLENGE

EN ISO 20345:2011

MÁXIMO CONFORT
MÁXIMA PROTECCIÓN
LIGEREZA MÁXIMA

MENOS 30 g POR PAR
PU LIGHTEST

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

11
MONDOPOINT

SUELA

PU
TPU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

Perforación cero incluso con clavo 3 mm de diámetro y punta cuadrada de 1 mm² (a diferencia de las plantillas en uso resistentes a uno clavo de 4,5 mm).

200 J

ALUMINIUM 200J
PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)

CHALLENGE

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

MENOS 30 g POR PAR

PU LIGHTEST

NUEVA MEZCLA DE POLIURETANO ULTRALIGERO Autoformulado en los laboratorios COFRA

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,34 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente		0,36 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,23 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,26 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

Look deportivo, ligero y cómodo. Excelente superficie de apoyo gracias a la presencia de numerosos tacos a lo largo del perímetro. Los pequeños canales colocados longitudinalmente y los pequeños tacos en el centro de la planta favorecen una adecuada flexibilidad. El piso está estructurado para ofrecer una excelente resistencia al deslizamiento. Confort y estabilidad están garantizados gracias a un excelente nivel de absorción de los choques de impacto y a un apoyo adecuado en la zona del talón. Entresuela más ligera y confortable gracias a la mezcla innovadora realizada directamente por los laboratorios COFRA. Esta mezcla reduce la fatiga de las extremidades garantizando el soporte correcto para el usuario durante todo el día de trabajo.

PLANTILLA

MEMORY +PLUS

Plantilla anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad se extiende sobre toda la superficie de la planta, garantizando un elevado apoyo. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, tiene altas propiedades viscoelásticas: puede cambiar en cada punto del pie según el calor transmitido, moldearse a la forma del pie en breve tiempo y volver a su forma original después de quitar el pie del calzado. Los agujeros que se encuentran en la superficie de la plantilla y los canales que se encuentran en la superficie inferior de la plantilla favorecen la circulación del aire en el interior del calzado. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco.

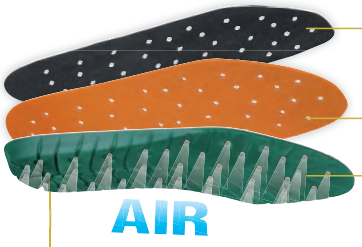

ANTIBACTERIANO Y ABSORBENTE el forro antiabrasión indesmallable absorbe el sudor y deja el pie seco.

AJUSTABILIDAD INMEDIATA Y REVERSIBLE gracias a la capa de espuma de memoria.

ESTABILIDAD Y SOPORTE gracias al apoyo de poliuretano a lo largo de toda la superficie.

SISTEMA DE VENTILACIÓN gracias a orificios y canales.



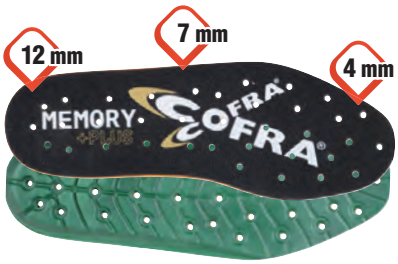

PLANTILLA ESD

MEMORY +PLUS ESD

MEMORY PLUS ESD, con baja resistencia eléctrica.

PARA CALZADO ESD

recomendado para zonas ATEX

ROLLOUT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

New

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ACTION S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

BACKFIELD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

New

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

SWIVEL S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

SAVE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

New

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

GOAL LINE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

EXTRAPOINT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

New

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EXTRATIME S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New



Techshell

TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

1 ***protección en TPU antiabrasión***

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

SUPPORTERS S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

Techshell
TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

PERFUMED SOLE

Ex
recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

1

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

CHARGER S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*
2 *protección en TPU antiabrasión*

New

Techshell
TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

PERFUMED SOLE

BOA®

1

DGUV 112-191

2

CHUCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

Techshell
TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

YARD S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

Techshell
TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

PERFUMED SOLE

Ex
recomendado para zonas ATEX

1

DGUV 112-191

BOA®

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable y microfibra efecto gamuzado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

POST SEASON S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable y microfibra efecto gamuzado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*

New

Techshell
TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

PERFUMED SOLE

Ex
recomendado para zonas ATEX

1

DGUV 112-191

BOA®

TOUCHDOWN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

New

GORE-TEX

WR

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: tejido muy transpirable hidrófugo y piel
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

FANS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

Ex recomendado para zonas ATEX

New

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

MICROTECH

DGUV 112-191

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

SWEEPER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

New

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

STACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

Ex recomendado para zonas ATEX

New

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1 *sistema de cierre Boa®*
2 *protección de la punta en piel antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

SNAP S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

Ex recomendado para zonas ATEX

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

TEAM S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

New

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

PROMOTION S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: piel serraje, perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

BODY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

women's

New

PERFUMED SOLE

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

CLUB S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

Ex recomendado para zonas ATEX

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

DGUV 112-191

1

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

OPTION S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

DGUV 112-191

1

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

CHALLENGE

GOOD S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: piel serraje imprimida
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

DROP S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: piel serraje imprimida
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

New

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

CAPTAIN S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

Ex recomendado para zonas ATEX

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

PREVENT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

New

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

DEFENCE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

TOP SCORER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

New

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

FREE KICK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1
RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

SHIFT S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48 490 g (t. 42)

New

DGUV 112-191

Ex recomendado para zonas ATEX

1

PERFUMED SOLE

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

WELLNESS

EN ISO 20345:2011

LIGEREZA, CONFORT, ALTA CALIDAD DE LOS MATERIALES

100% METAL FREE

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

11 MONDOPOINT

12 MONDOPOINT

SUELA

PU
TPU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño deportivo de la suela ofrece alta resistencia al deslizamiento gracias a la forma y disposición de los pequeños tacos dispuestos a lo largo de todo el perímetro y proporciona excelentes propiedades de drenaje. El TPU usado para el piso es muy resistente a la abrasión. La entresuela de poliuretano ofrece gran confort y excelente absorción de energía en la zona del talón y soporta el arco plantar gracias a un apoyo en la zona central.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,62 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente		0,58 ≥ 0,28
PLANTA			TACÓN Inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,26 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina		0,19 ≥ 0,13
PLANTA			TACÓN Inclinación 7°

Protección del arco plantar

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION

PLANTILLA

EVANIT supercomfort



Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

COFRA Soft ESD

Ex recomendado para zonas ATEX

PARA CALZADO ESD



COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco.

REVIVAL S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

New



Techshell
TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

ANTI TORSION

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DRUMSTEP S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-50

New

recomendado para zonas ATEX

ANTI TORSION

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

Techshell
TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

DGUV 112-191

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable y microfibra efecto gamuzado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: TOP RETURN, no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

SYNTHPOP S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-50

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: TOP RETURN, no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

New

recomendado para zonas ATEX

ANTI TORSION

100% METAL FREE

12 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

CARAVAGGIO BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION

COLD PROTECTION

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

MODIGLIANI BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

ANTI TORSION

COLD PROTECTION

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

RAP BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-50

! tallaje ampliado

Ex recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

ANTI TORSION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

FUNK BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-50

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

Ex recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

12 MONDOPOINT

ANTI TORSION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

VALZER BLACK S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

GORE-TEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

GIUFFRÈ S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DGUV 112-191

WR · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

1 Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

SUNRISE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48

DGUV 112-191 | WR | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | GORE-TEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

WR | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | PERFUMED SOLE | GORE-TEX | DGUV 112-191

POLKA BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48

WR | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | DGUV 112-191 | GORE-TEX

EMPEINE: tejido transpirable y piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

REGGAE BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

TIZIANO BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

DE CHIRICO BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

VERMEER BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | DGUV 112-191 | 1

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

GOYA BROWN S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | DGUV 112-191 | 1

POP BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ANTI TORSION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | DGUV 112-191

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

DGUV 112-191 | WR | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | GORE-TEX | COLD PROTECTION | PERFUMED SOLE | 2 | 1

MONET BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

GIOTTO BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ROCK BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR | ANTI TORSION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

DGUV 112-191

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

TARANTA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | MICROTECH | DGUV 112-191

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 protección de la punta en piel antiabrasión

DGUV 112-191 | WR | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | GORE-TEX | PERFUMED SOLE | 1

MATISSE GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | DGUV 112-191

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MAGRITTE GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · DGUV 112-191

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MORANDI GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191 · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · ANTI TORSION · BREATHABLE PLUS

MIRÓ BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

DGUV 112-191 · ANTI TORSION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · MICROTECH

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 ***protección de la punta en piel antiabrasión***

CALZADO PARA ELECTRICISTAS



ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas según la norma **CAN/CSA Z195-14** y **ASTM F2412-11** en seco a **18.000 V durante 1 minuto**, consiguen una corriente de dispersión de **0,25 mA** (requisito máximo **1,00 mA**)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

DGUV 112-191 · ANTI TORSION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · MICROTECH · 1

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1 — **RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm**

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

DGUV 112-191 · ANTI TORSION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · MICROTECH · 1

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD (12-6-3 mm), anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-50

! tallaje ampliado

DGUV 112-191 · 12 MONDOPOINT · ANTI TORSION · 100% METAL FREE · 1 · Ex recomendado para zonas ATEX · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

WELLNESS

HASTA FIN DE EXISTENCIAS

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La suela perfumada, caracterizada por una amplia superficie de apoyo, tiene un diseño que exalta su propiedad antideslizante y garantiza elevada estabilidad. La entresuela de poliuretano, garantiza confort y absorbe la energía de los golpes; el TPU, material con elevadas caraterísticas físicomecánicas, se utiliza sobre todo como piso porque muy resistente a las abrasiones.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,34 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,30 ≥ 0,28	PLANTA	TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB				
0,19 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,14 ≥ 0,13	PLANTA	TACÓN inclinación 7°

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.

PLANTILLA air

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

CARAVAGGIO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

TIZIANO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

MASACCIO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
1
GORE-TEX PRODUCTS

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

CASUAL SHOES

EN ISO 20345:2011

LIGERO Y FLEXIBLE

10,5 MONDOPOINT

100% METAL FREE

SUELA

PU / TPU

SRC

SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N

EN 12568:2010

APT PLATE

Anti Perforation Textile

ZERO PERFORATION

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn

PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

CASUAL SHOES

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela muy ligera, con perfil bajo y linear y con elevada flexibilidad. El piso de TPU y su diseño, está estudiado paragarantizar elmejoragarreendiversascondiciones de uso, garantizan un alto rendimiento en términos de resistencia al deslizamiento. Gracias a la disposición y al diseño de los tacos, la suela resulta autolimpiante y permite el drenaje de residuos.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA
cerámica + solución dertergente
PLANTA 0,52 ≥ 0,32
TACÓN 0,48 ≥ 0,28 inclinación 7°

SRC
SRA+SRB

SRB
acero + glicerina
PLANTA 0,22 ≥ 0,18
TACÓN 0,15 ≥ 0,13 inclinación 7°

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

KEPLERO S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION
SLIP RESISTANT SOLE
ITALIAN LEATHER
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

MESSIER S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

BESSEL S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

PLANCK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

CUVIER S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

TOLOMEO S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

EULERO S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

BERNOULLI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

MENDELEEV S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

BLACKETT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

LINNEO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

THEORELL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

DIRAC S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

CASUAL SHOES

MAJORANA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · BREATHABLE PLUS · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

MAJORANA BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · BREATHABLE PLUS · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

1

LAVERAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION · BREATHABLE PLUS · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex
recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

RIEMANN S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

FORMULA WORK

EN ISO 20345:2011

LIGERO, CONFORTABLE, DEPORTIVO

DGUV 112-191

11
MONDOPOINT

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

ALUMINIUM 200J
PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)

SUELA EVA/TPU

Excepcionalmente ligera, confortable, garantiza elevadas prestaciones gracias a sus componentes específicas.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA	PLANTA ≥ 0,32	0,40	TACÓN ≥ 0,28 inclinación 7° 0,39
SRC (SRA+SRB)			
SRB	PLANTA ≥ 0,18	0,22	TACÓN ≥ 0,13 inclinación 7° 0,21

SRA: cerámica + solución dertergente
SRB: acero + glicerina

1. Entresuela de EVA extremadamente flexible y confortable.
2. Piso en TPU resistente al deslizamiento y a la abrasión.
3. Inserto de TPU, garantiza estabilidad en la zona del tacón.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

STEP CONTROL SYSTEM

4. Cambrión rígido de nylon, colocado en la suela entre la planta y el tacón, proporciona apoyo y protección del arco plantar, evitando flexiones dañinas.
5. **ANTITORSION** Soporte de TPU que envuelve el arco plantar evitando torsiones anómalas del pie.

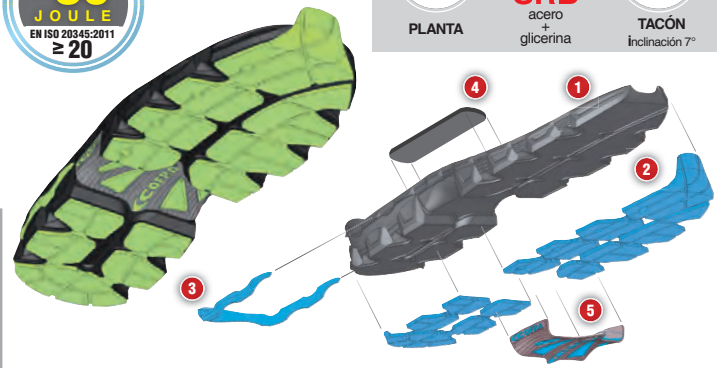

PLANTILLA DE EVA Y NITRILO

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA CALZADO CERTIFICADO ESD

EVANIT supercomfort ESD

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

Ex
recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

SBATT LIME S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

DGUV 112-191 | ANTI TORSION

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

UPULP LIME S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

DGUV 112-191 | ANTI TORSION

SBATT BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION

1

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

UPULP BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ANTI TORSION

1

SLOWPLAY S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DGUV 112-191

ANTI TORSION

1

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

JAB S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DGUV 112-191

ANTI TORSION

1

SNOWBOARD S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DGUV 112-191 ANTI TORSION

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FUTSAL SPORT S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191 ANTI TORSION

LOW KICK LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47 485 g (t. 42)

ANTI TORSION BREATHABLE PLUS

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LOW KICK GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47 495 g (t. 42)

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191 ANTI TORSION BREATHABLE PLUS

LOW KICK SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47 500 g (t. 42)

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

KAYAK GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47 500 g (t. 42)

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1 **RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm**

KAYAK BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47 500 g (t. 42)

Ex recomendado para zonas ATEX
DGUV 112-191

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

KAYAK SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47 495 g (t. 42)

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

LOWBALL GREY/LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47 485 g (t. 42)

DGUV 112-191 | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección antiabrasión de la punta y del talón*

LOWBALL GREY/SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47 475 g (t. 42)

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección antiabrasión de la punta y del talón*

ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

BEACH SOCCER LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47 500 g (t. 42)

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

BEACH SOCCER GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47 500 g (t. 42)

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS

DGUV 112-191

BEACH SOCCER SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47 500 g (t. 42)

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

ANTI TORSION

BREATHABLE PLUS

1

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

PAINTBALL BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191

ANTI TORSION

WAKEBOARD BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DGUV 112-191

ANTI TORSION

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FIT BOXE BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191

ANTI TORSION

1

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

FIT BOXE BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ANTI TORSION

1

DIVING BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION

1

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DIVING BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191

ANTI TORSION

1

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DIVING BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ANTI TORSION

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

CIELLO S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

Ex recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

ANTI TORSION

WALKING BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DGUV 112-191

ANTI TORSION

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: EVA/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

WORK FLYING

EN ISO 20345:2011

11
MONDOPOINT

SUELA

PU
GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN

200 J
PUNTERA DE ACERO
RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El piso de goma de nitrilo está dotado de una nervadura central con función de sostén, y con islas laterales anti deslizamiento. El especial diseño de las islas facilita la rotura de los estratos líquidos superficiales en los lugares de trabajo, mientras que las ventosas de los tacones laterales de la nervadura favorecen un agarre directo en el fondo. Todo ésto se traduce en un elevado factor de resistencia al deslizamiento. El piso de goma es adecuado para diversos usos sin alterar sus propiedades físicas. La entresuela de poliuretano ha sido profundamente estudiada para proporcionar el máximo confort incluso en condiciones extremas de uso, creando una sensación envolventeenelpie,yaumentandolasuperficiedeapoyo. La característica más destacable del poliuretano es su gran capacidad desosténunidaa unaexcepcionalflexibilidad.

- **A** **sostén en zona central**
- **B** **tacos anti-aquaplaning**
- **C** **parte delantera resistente a la abrasión**

PLANTILLA air

Plantilla anatómica de EVA y tejido, perforada. Antiestática gracias a una triple costura realizada con hilos conductivos, garantiza un elevado apoyo gracias a un correcto reparto de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón.

NEW DRAGON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-46

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TERMINATOR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW DEVIL S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW PHANTOM S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW RED EYE BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BRONX BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW GHOST BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW SQUASH BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW FITNESS BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW WARRIOR BROWN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW RED EYE BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BRONX BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW GHOST BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW SQUASH BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW FITNESS BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW WARRIOR BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW GHOST BLUE S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW SQUASH GREY S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW FITNESS GREY S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW PREDATOR BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: microfibra hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW PREDATOR SKY S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: microfibra hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW SAMURAI BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: microfibra y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW SAMURAI SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: microfibra y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW MATRIX BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW MATRIX LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW ALIEN BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW ALIEN GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW ALIEN WHITE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW MISSION S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BLADE BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW DOGVILLE BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BLADE BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW DOGVILLE BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BLADE BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TWISTER BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS

NEW TWISTER BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

BREATHABLE PLUS

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TWISTER BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS

NEW SKY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA®
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BIG FRESH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

NEW BIG AIR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: AIR de EVA y tejido, anatómica, antiestática, perforada, garantiza un elevado apoyo gracias a una correcta repartición de su espesor a lo largo de su superficie. El espesor de 12 mm en el tacón garantiza confort y mayor sostén del talón
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

JOGGING

EN ISO 20345:2011

TPU CON 3 DIFERENTES DUREZAS Y COLORES PARA MÁXIMA ESTABILIDAD Y CONFORT

DGUV 112-191

11
MONDOPOINT

SUELA
PU
3TPU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

ALUMINIUM
200J
PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)

SUELA POLIURETANO/3TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela con diseño deportivo con óptimas prestaciones en términos de ligereza, flexibilidad y robustez gracias a la entresuela en poliuretano blando y al diseño del piso de TPU con tres durezas diferentes.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,38 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,35 ≥ 0,28	
PLANTA	SRC SRA+SRB	TACÓN inclinación 7°	
0,27 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,19 ≥ 0,13	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	

3TPU

PISO DE TPU CON TRES DUREZAS DIFERENTESE

1 HIGH Mezcla rígida que proporciona sostén al arco plantar y a la planta. El particolar diseño incluye las zonas más blandas favoreciendo una mayor estabilidad en superficies ásperas.

2 MEDIUM Mezcla de media dureza para garantizar flexibilidad y ajuste sobre cada tipo de superficie.

3 LOW Mezcla suave que puede proteger las extremidades inferiores y la columna vertebral contra la energía de impacto producida por un salto improviso o por el andar. Ubicada en la zona del talón y en las zonas más sometidas a golpes, garantiza máximo confort.

Las propiedades físico-mecánicas del TPU y el diseño del piso hacen el calzado de la línea Jogging muy resistente al deslizamiento. La amplia superficie de apoyo y el perfil en ángulo recto de los tacos favorecen el drenaje de eventuales líquidos aumentando el grip en superficies mojadas.

ÓPTIMO DRENAJE DE LÍQUIDOS

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft



Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

TRASFER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

STOPPIE S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ELISKI S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

PERFECT GAME S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

STRIKEOUT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

BASEMAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

PERFUMED SOLE

ROAD GAME S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE



piel ecológica

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

FOTOFINISH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

HALFBACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

DGUV 112-191 PERFUMED SOLE

TRIPLETE S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DGUV 112-191 PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

GUARD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

newtech

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

RAPIDITY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

GOALTENDER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ELEVADA TRANSPIRABILIDAD

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	37,1
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	297,4

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: TPU microperforado muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

TRIVELA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PALMARÈS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex

recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

FORECHECK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

LINEMAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

FINAL EIGHT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

BOWLED S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

GRUBBER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

CANTERA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

1

SHUTOUT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

2

1

EMPEINE: piel serraje
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

SURPLACE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

MICROTECH · PERFUMED SOLE

2

DGUV 112-191

1

DGUV 112-191

DGUV 112 - 191 (BGR 191)
COFRA, pensando en la comodidad de los trabajadores, se propone resolver una importante fuente de malestar para el trabajador con enfermedades específicas que pueden generar dolor o molestias, ocasionadas tanto por problemas de postura como por otros relacionados con patologías del pie.

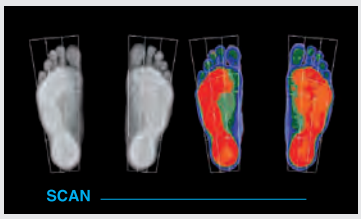

SPRINGER
www.springer-berlin.de

Gracias a la colaboración con talleres ortopédicos y al uso de escáner específicos, algunos modelos de la colección COFRA se pueden adaptar a las necesidades de los usuarios con enfermedades específicas. El Reglamento alemán DGUV112-191 regula el uso de plantillas ortopédicas para que puedan ser utilizadas para zapatos de seguridad, pero sólo después de una válida re-certificación de los mismos. Algunos modelos de diferentes líneas de la colección COFRA han sido re-certificados por el TÜV y por lo tanto se pueden utilizar con una plantilla ortopédica especial, realizada por el taller ortopédico SPRINGER, que las modifica para que queden respetados todos los requisitos de la norma EN ISO 20345:2011.

RUNNING

EN ISO 20345:2011

¡EL MÁS LIGERO!

2,5 millones de pares ya vendidos!
2,5 MILLION

11
MONDOPOINT

ELIGE EL PRODUCTO CON SUELA:

SUELA PU/TPU SRC SRA+SRB

SUELA PU/PU SRC SRA+SRB SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

ALUMINIUM 200J
PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)

SUELA

La suela deportiva, ligera y con un perfil sutil, tiene notables propiedades técnicas. Es confortable y absorbe los golpes impidiendo traumas en la columna vertebral al caminar. El diseño del piso acompaña el movimiento de flexión. Excelente resistencia al deslizamiento gracias al diseño del piso y a la disposición en agrupaciones de los tacos que garantizan adherencia en sentido longitudinal y transversal.

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,52 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,42 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,23 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,16 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SUELA POLIURETANO/TPU

El piso de TPU es muy resitente a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,60 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,51 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,27 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,19 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°



PERFUMED SOLE

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.



TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA CALZADO CERTIFICADO ESD

COFRA Soft ESD

recomendado para zonas ATEX

COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco.



New

disponible a partir de 01/08/2018

EXAGON S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48



Techshell

TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

PERFUMED SOLE

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS

MONTI S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

Techshell
TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

PERFUMED SOLE

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS

SPINNING S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS

New

Techshell
TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

PERFUMED SOLE

FAIR PLAY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

New

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

GOLEADA BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

Ex
recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1

1 *protección en TPU antiabrasión*

ZATOPEK S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PUSKAS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GAMPER S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BOHR S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*

PERK BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

PLANT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

CREGAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

DGUV 112-191

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel antiabrasión, hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

BURST S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel antiabrasión, hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*
2 *protección en TPU antiabrasión*

Ex recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

1

BOA®

2

NUVOLARI S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COMBI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel perforada
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

YASHIN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PIOLA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GOLEADA BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
(1) ***protección en TPU antiabrasión***

PERK BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

BAER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

BRADDOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

READY S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

COPPI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EAGAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

PUERTA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MAIOCCO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

LAFORTUNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ALICE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

women's

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

MONNALISA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

women's
DGUV 112-191

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ROSE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-40

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

women's

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

MEAZZA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PLUMB S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MICROTECH

PERFUMED SOLE

FOGH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex
recomendado para zonas ATEX

ESD CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

GRIFFIS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

GOLEADA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

newtech

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

POTENCY S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

1

BOA®

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*

EWRY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

IMPULSE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

SANTELLI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

GALETTI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extented Comfort Footwear
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

newtech

GORE-TEX

WR

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

DRISCOLL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47 475 g (t. 42)

MICROTECH

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

DRISCOLL BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47 485 g (t. 42)

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

MICROTECH

PERFUMED SOLE

PETRI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

DGUV 112-191 PERFUMED SOLE MICROTECH

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

KRESS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

PERFUMED SOLE

MICROTECH

DGUV 112-191

1

EVA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

women's

PERFUMED SOLE

MICROTECH

1

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

CARNERA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

DGUV 112-191 MICROTECH PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

INNIS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

MICROTECH PERFUMED SOLE

1

FLAMENG S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CLICK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47 495 g (t. 42)

EMPEINE: tejido transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

MICROTECH PERFUMED SOLE

1

FLUENT BLACK/ORANGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48 500 g (t. 42)

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

PERFUMED SOLE

BREATHABLE PLUS

1

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

FLUENT BLACK/BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48 500 g (t. 42)

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

PERFUMED SOLE

BREATHABLE PLUS

1

FLUENT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48 500 g (t. 42)

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

OWENS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

DGUV 112-191 ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BRUSONI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47 ! tallaje ampliado

EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

KERR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREZZI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

LAUT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GRANGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

KLAMMER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SCHIAVIO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GAUDINI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

DGUV 112-191 ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

1

NADI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MARCIANO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE DGUV 112-191

SIVORI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: piel serraje perforada y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GUERIN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-48 490 g (t. 42)

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BIKILA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DORIO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47 480 g (t. 42)

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ZAMORA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y elastán LYCRA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

DGUV 112-191

NURMI GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

DGUV 112-191

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

LUCIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · 1 · MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable, perforado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

PUBLIUS S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48 435 g (t. 42)

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

Ex recomendado para zonas ATEX · 40 °C · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

newtech

AUSILIUS S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48 425 g (t. 42)

Ex recomendado para zonas ATEX · 40 °C · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

newtech

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

LEISURE

EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

CALZADO DE TRABAJO SIN PUNTERA

DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

LAKE 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47 440 g (t. 42)

New



Techshell

TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

PERFUMED SOLE

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 11 Mondopoint

MISURINA 03 WR HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

New

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

1

GORE-TEX

LUSSACK 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 38-47 430 g (t. 42)

ANTI TORSION

SLIP RESISTANT SOLE

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 10,5 Mondopoint

PROCK 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-47 430 g (t. 42)

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

HEIBLER O2 WR SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

LANDSCAPE O2 WR SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

EXPLORER O2 WR SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

ARTIDE O2 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47 500 g (t. 42)

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

KOBLET 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-47 435 g (t. 42)

! tallaje ampliado

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
DGUV 112-191

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 11 Mondopoint

MOUNTAIN 02 WR SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

WR
PERFUMED SOLE

TOWNS 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48 420 g (t. 42)

MICROTECH
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
DGUV 112-191

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 11 Mondopoint

BARTALI 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48 410 g (t. 42)

MICROTECH

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

BENEFIT 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47 395 g (t. 42)

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 11 Mondopoint

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

DACHDECKER 03 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

SLIP RESISTANT SOLE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DACHDECKER GREY 03 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-48

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

SLIP RESISTANT SOLE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

MASLOW 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 38-47 460 g (t. 42)

ANTI TORSION

SLIP RESISTANT SOLE

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
HORMA: 10,5 Mondopoint

SLAVIN 01 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-47 400 g (t. 42)

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

TENNIS

EN ISO 20345:2011

SUELA CON TACÓN

11
MONDOPOINT

ELIGE EL PRODUCTO CON SUELA:

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

ALUMINIUM 200J
PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)

TENNIS

SUELA

La suela es muy ligera gracias a su especial mezcla, es baja y estilizada, confortable y absorbe la energía de los golpes evitando repercusiones a la columna al andar. El diseño del piso acompaña el movimiento de flexión.

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SUELA POLIURETANO/TPU

El piso de TPU es muy resitente a la abrasión.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

COFRA Soft ESD

recomendado para zonas ATEX

PARA CALZADO ESD

COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco.

TENNIS

POACH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREAK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

BACK HAND S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

TENNIS

LOB S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SET BALL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LIFT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

STRING S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex

recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

TRIP UP S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex

recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

CLIMBING S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

GRAND SLAM S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

1

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

DEUCE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FALCATA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COURT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 ***protección de la punta en piel antiabrasión***

TRISSINO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BAND S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SMASH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MATCH POINT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GAME BLUE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y elastán LYCRA®
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NET S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *protección de la punta en piel antiabrasión*

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

ACE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *protección de la punta en piel antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

OLD GLORIES

EN ISO 20345:2011

ÓPTIMO SHOCK ABSORBER

PLANTILLA 15 mm

11
MONDOPOINT

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

DOS VARIANTES DE COLORES INCLUIDA

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

ALUMINIUM 200J
PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

PERFUMED SOLE

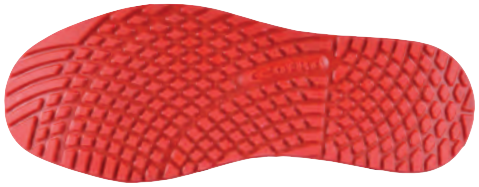

Respeta los naturales movimientos del pie y reduce el cansancio; buena resistencia al deslizamiento; óptima capacidad de absorción de la energía de impacto; piso dotado de canales de drenaje autolimpiantes.

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,55 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente		0,36 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,25 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,15 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

PU15 insole

Plantilla anatómica, perforada y antiestática de poliuretano perfumado, con gran capacidad de amortiguación. El espesor de 15 mm en la zona del talón aumenta la capacidad de absorción del choque de impacto y disipa la energía garantizando una distribución homogénea de las cargas en la zona del pie. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

MISMATCH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

FLAGRANT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

FIELD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DUNK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FLEX S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ASSIST S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

THROW S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BLOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

PLAYER S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

piel ecológica

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor y nubuck hidrófugo
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

STOPPATA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

1

SHOT CLOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ROSTER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

CONFERENCE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ALLEY S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

piel ecológica

COLD PROTECTION
PERFUMED SOLE

TECHNICAL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

STEAL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

DRAFT S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FORWARD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

COACH S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PRESSING S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

PLAYMAKER S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47



piel ecológica

COLD PROTECTION
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FREE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: tela de algodón
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

BALL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tela de algodón
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

TAP-IN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nylon CORDURA® hidrófugo
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

POINT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-41

women's

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DEBIDO AL NORMAL USO DEL CALZADO, UNOS STRASS PODRÍAN SOLTARSE. NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES POR LA PÉRDIDA DE STRASS.

SCORE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: sin forro
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex
recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1 **RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm**

FADE S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH

PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15 ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

127

AGGRESSIVE

EN ISO 20345:2011

SÓLIDO Y ANTIDESLIZANTE

11
MONDOPOINT

SUELA

PU
TPU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO/3TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Óptimo antideslizamiento, robustez y ligereza junto a un diseño agresivo.
Entresuela de poliuretano blando y piso de TPU en tres colores. El diseño especial del piso está pensado para garantizar el máximo sostén del pie. El inserto de TPU abraza el arco plantar para garantizar, junto con el inserto antitorsión, el máximo confort.
Elevado grip - Garantiza resistencia al deslizamiento en cada tipología de superfi cie, gracias a la sinergía de dos factores:
- Las propiedades físicas-mecánicas del TPU
- Diseño del piso: el diseño de los tacos centrales y los perfi les de los tacos perfectamente delineados, estudiados para evitar el efecto deslizante, los demás tacos garantizan el máximo grip en cada tipología de suelo, gracias a la distribución homogénea en toda la superfi cie de contacto. En particular el movimiento de los tacos laterales a la planta, favorece el drenaje natural y la auto-limpieza de la suela.
Estabilidad - Superficie de apoyo más ancha de las suelas normales, gracias a una prolongación de la suela en la planta y en el talón. Garantiza, sobre todo en la zona del talón, mayor adherencia con el fi n de evitar infortunios durante deslizamientos accidentales. Esta extensión garantiza un apoyo total del pie, frenándolo en condiciones de escaso equilibrio y soportando el pie durante todas las fases de la marcha.
Óptima resistencia a las abrasiones - El TPU del piso está pensado para tener excelentes propiedades antiabrasión también en lugares de trabajo con condiciones extremas. Esta propiedad permite reducir el grosor del piso y hace el calzado más ligero.
Piso de TPU resistente a las flexiones hasta -25 °C.

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed Gel plus

Plantilla anatómica perforada, antiestática y antibacteriana, en poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del estrato inferior y el inserto de gel en el área del talón garantizan óptima absorción de los golpes de impacto, ofreciendo un elevado confort. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

GENGHIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

KONAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
2
1

MENELIK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

LEONIDAS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
2
1

SARGON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta compuesta por celda cerrada capaz de absorber y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!



100 J
EN ISO 20344:2011

MALAREN INTER-MET S3 M SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección del metatarso interior - 100 J*
2 *protección en TPU antiabrasión*
3 *desprendimiento fácil*

100% METAL FREE | METATARSAL PROTECTION 100J | PERFUMED SOLE

TUTANKAMON S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

IVANHOE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

PERCIVAL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

2

1

RAMSES S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

GORE-TEX®

WR

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

2

1

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

ELLAK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

BERSEK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

SERSE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
1

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

PRIAMO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
1

VALAMIR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

LISANDRO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

BREATHABLE PLUS · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

CONSTANTINE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

MYRDAL S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

WR · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B400

WinTherm

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío Thinsulate™ B400
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C
El confort térmico queda óptimo hasta -25 °C respeto a los -17 °C previstos por la normativa

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minutos	-25 °C Test CIMAC 30 minutos
MYRDAL S3 WR CI SRC	⬇ 7 °C	⬇ 7,5 °C

BERING BIS S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C
El confort térmico queda óptimo hasta -25 °C respeto a los -17 °C previstos por la normativa

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minutos	-25 °C Test CIMAC 30 minutos
BERING BIS S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C

WR · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

1

MJOSA S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

WR · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE · ITALIAN LEATHER

GORE-TEX®



1

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

135

HIKER

EN ISO 20345:2011

CÓMODO Y PRÁCTICO PARA CADA USO

11
MONDOPOINT

SUELA

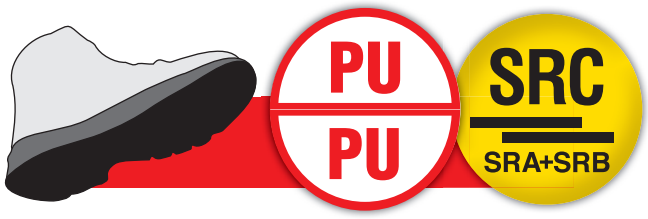

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J
PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

HIKER

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela delgada y confortable capaz de acompañar todos los movimientos del pie en total seguridad. La particular disposición de los tacos hace la suela muy resistente a las flexiones, garantizando buenos valores de resistencia al deslizamiento.

Mayor estabilidad gracias al perfil del piso más ancho.

PERFUMED SOLE

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort



Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

CRAMPON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 ***protección de la punta en piel antiabrasión***

HIKER

TRAIL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

NEW WARREN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GORE-TEX® PRODUCTS

RIFT S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

PATH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

HIKER

GUIDE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CRAG S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CANON BIS UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en poliuretano antiabrasión*

HUDSON BIS UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en poliuretano antiabrasión*

HIKER

PRETEX S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CUTTER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

SNOUT S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PINNACLE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

HIKER

SCREE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

LEVEL UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

PERFUMED SOLE

CALZADO PARA SOLDADORES

TORCH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido*
2 *protección de los cordones*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

COVER UK S3 M SRC EN ISO 20345:2011 40-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*
3 *protección en poliuretano antiabrasión*

METATARSAL PROTECTION 100J

PERFUMED SOLE

HIKER

FLOOD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HORN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

STRAPPING UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
(1) *protección en poliuretano antiabrasión*

HIKER

GULLY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CLEFT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MICROTECH

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

PASS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SCRAMBLE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

HIKER

MAP S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CURTAIN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WATERFALL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CREVASSE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HIKER

NODE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HANDLE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ALTIMETER S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

SPATE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

LANDSLIDE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

PERFUMED SOLE

TENT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

HIKER

CAMP UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48

piel ecológica

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

ROCKER UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

piel ecológica

1

CAMBER UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

1

HIKER

PACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

JUMARING UK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

T. 39 sin protección en poliuretano antiabrasión

1

SUMMIT UK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

T. 39 sin protección en poliuretano antiabrasión

1

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

HARNESS S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

SKIBUS UK S3 CI WR SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COLD PROTECTION · WR · PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
SKIBUS UK S3 CI WR SRC	⬇ 6,3 °C	

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

149

ASGARD

EN ISO 20345:2011

DGUV 112 - 191 (BGR 191)
COFRA, pensando en la comodidad de los trabajadores, se propone resolver una importante fuente de malestar para el trabajador con enfermedades específicas que pueden generar dolor o molestias, ocasionadas tanto por problemas de postura como por otros relacionados con patologías del pie.



SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52
13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

Gracias a la colaboración con talleres ortopédicos y al uso de escáner específicos, algunos modelos de la colección COFRA se pueden adaptar a las necesidades de los usuarios con enfermedades específicas. El Reglamento alemán DGUV112-191 regula el uso de plantillas ortopédicas para que puedan ser utilizadas para zapatos de seguridad, pero sólo después de una válida re-certificación de los mismos. Algunos modelos de diferentes líneas de la colección COFRA han sido re-certificados por el TÜV y por lo tanto se pueden utilizar con una plantilla ortopédica especial, realizada por el taller ortopédico SPRINGER, que las modifica para que queden respetados todos los requisitos de la norma EN ISO 20345:2011.

PUNTERA MÁS AMPLIA

11
MONDOPOINT

ESD
PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
EXTRA LARGE
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

150

ASGARD

1 10% MÁS DE ESPACIO EN LA PLANTA - La horma es más ancha del 10% en la zona de la planta respecto a una horma tradicional y tiene un perfil biomecánico que respecta a la anatomia del pie.

2 APOYO DEL TALÓN - El contrafuerte termoplástico anatómicamente redondeado reduce los movimientos del talón para garantizar la estabilidad al andar.

3 ANTI TORSION SUPPORT - Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño del piso está estudiado para garantizar óptima adherencia. Gracias a sus tacos de perfil alargado, la superficie de apoyo es mayor y ofrece máxima estabilidad reduciendo los riesgos de torsiones. Las características químico-físicas han sido perfeccionadas para ofrecer buena absorción de la energía de impacto y el sostén necesario para una correcta postura.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,43 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,36 ≥ 0,28	
PLANTA	SRC SRA+SRB	TACÓN inclinación 7°	
0,20 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,16 ≥ 0,13	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA® TOP COMFORT



Plantilla anatómica, perforada, de una mezcla especial de poliuretano blando y perfumado, antiestática. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

TECNOLOGÍA DISPONIBLE PARA CALZADO CERTIFICADO ESD

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex
recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

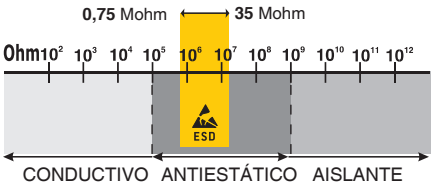

La Directiva Europea 1999/92/CE, conocida como directiva ATEX, indica las medidas para la tutela de la seguridad y de la salud de los trabajadores que pueden ser expuestos al riesgo de atmósferas explosivas. Todo nuestro calzado ESD, es proyectado así que pueda tener un valor de resistencia eléctrica muy bajo y por eso utilizando este calzado se reduce al mínimo el riesgo de descargas electrostáticas que pueden actuar como fuentes de inflamación o causar explosiones.
Esto hace nuestro calzado ESD recomendado en zonas ATEX.

COFRA® TOP COMFORT ESD

Plantilla anatómica, perforada, de una mezcla especial de poliuretano blando y perfumado,de baja resistencia eléctrica y costuras antiestáticas de especial hilo conductivo que la hacenparticularmente indicada para el uso en el calzado de seguridad certificado ESD. El diseño delestrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estratosuperior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor ydeja el pie siempre seco.

ASGARD

Sistema de cierre Boa® EL AJUSTE QUE DA CONFIANZA.

Diseñado con materiales ultra resistentes y probados exhaustivamente. Una vez ajustado, el nivel de confort permanece durante todo el día.

MICRO AJUSTABLE - El ajuste perfecto se obtiene girando el dial con una mano, proporcionando un cierre suave y fluido.

FÁCIL DE ABRIR Y CERRAR - El equipo es fácil de poner y quitar sin importar las condiciones.

GARANTIZADO - El dial y el cable/cordón del Sistema Boa están garantizados durante la vida útil del producto en el cual están instalados.

CÓMO FUNCIONA.

EMPUJAR PARA ACTIVAR | GIRAR PARA APRETAR | TIRAR PARA LIBERAR RÁPIDAMENTE

THE BOA® GUARANTEE

LOFN S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

UNDETECTABLE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

Ex recomendado para zonas ATEX

BOA®

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 protección de la punta en piel antiabrasión
2 sistema de cierre Boa®

BRAHMA S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 protección de la punta en piel antiabrasión
2 sistema de cierre Boa®

Ex recomendado para zonas ATEX

UNDETECTABLE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

BOA®

HODUR S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE | Ex recomendado para zonas ATEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

YULE S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191 | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE | Ex recomendado para zonas ATEX

GALARR S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE | GORE-TEX® | WR

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

SLEIPNER S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

NJORD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

VILI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

TROLL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

HYMIR S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex recomendado para zonas ATEX

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

SIGURTH S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

Ex recomendado para zonas ATEX

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

FROSTI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

GORE-TEX PRODUCTS

1

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

ASGARD

AEGIR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

Ex recomendado para zonas ATEX

BREATHABLE PLUS · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y piel
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

VANIR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

Ex recomendado para zonas ATEX

100% METAL FREE · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

1

LYTIR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

UNDETECTABLE · ITALIAN LEATHER · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

Ex recomendado para zonas ATEX

BOA®

1

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*

ASGARD

MEGREZ S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

BIFROST S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2007 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

GUTTORM S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel flor
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*
2 *protección de la punta en piel antiabrasión*

VITHAR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*
2 *protección de la punta en piel antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

157

WAVE

EN ISO 20345:2011

CONFORTABLE, ALTA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, SUELA CON TACÓN

11
MONDOPOINT

SUELA

PU
TPU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

WAVE

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño del piso asegura máxima estabilidad y alta resistencia al deslizamiento; los tacos, pequeños y colocados longitudinalmente a lo largo de toda la superfi cie, crean canales anchos por los cuales el agua puede ser drenada de manera efi ciente sin afectar su estabilidad. La disposición de los tacos y los canales que se crean, garantizan un efecto de autolimpieza. La entresuela está hecha de poliuretano microcelular especial, que garantiza el mejor aislamiento térmico y una buena absorción de energía en el tacón, en caso de salto o caída sobre los talones. El piso en TPU bade protege adecuadamente la entresuela gracias a su excelente resistencia a la abrasión y al estrés mecánico.

El tacón, amplio y bien definido, asegura el máximo agarre en todas las circunstancias, incluso cuando el equilibrio es precario.

La parte trasera de la suela está diseñada con una forma redondeada para garantizar el apoyo del pie en cada fase de la marcha y garantizar un “efecto freno”.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft



Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

NORDIC BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

BALTIC BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

1

CRUISER BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

WAVE

RUDDER BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MILES BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

TYRE BLACK S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

ANTI TORSION · PERFUMED SOLE · UNDETECTABLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*

WAVE

CRUISER BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MISTRAL BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SIROCCO BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

IBIZA BROWN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WAVE

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

Ex recomendado para zonas ATEX

VENICE BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 38-47

MICROTECH

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH y nylon AIRFREEDOM Fabric muy resistente, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

GHIBLI LIME S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

BREATHABLE PLUS | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

MICROTECH

1

VESSEL BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE | ITALIAN LEATHER

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HARBOUR BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE | ITALIAN LEATHER

WAVE

SUNSET GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-48

100% METAL FREE · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

LASER GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

100% METAL FREE · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

SAILOR GREY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

BREATHABLE PLUS · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SAILOR BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

MIAMI BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-48

100% METAL FREE · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

PADDOCK BLACK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

! *para mayor seguridad, pase los terminales de los cordones bajo el sistema de abroche.*

100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

PADDOCK BEIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE · ITALIAN LEATHER

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

! *para mayor seguridad, pase los terminales de los cordones bajo el sistema de abroche.*

CANYON BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

CORTINA BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

CARPAZI BROWN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

MAXI COMFORT

EN ISO 20345:2011

- SUELA ALTA Y CONFORTABLE
- EXCELENTE SOPORTE, INCLUSO PARA TAMAÑOS FUERTES

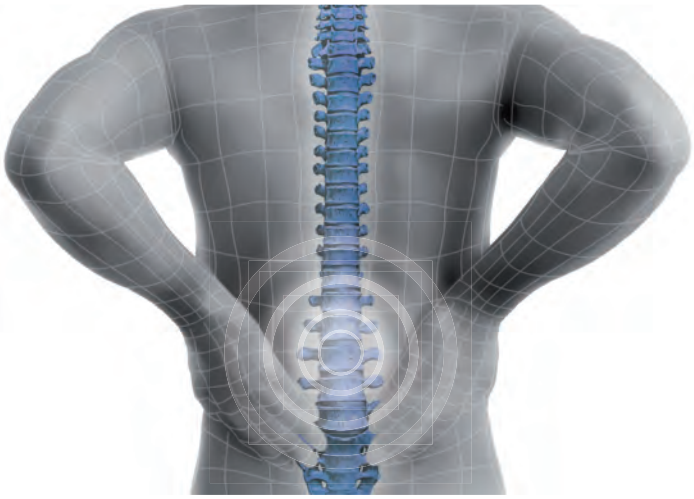

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ABSORBE LOS IMPACTOS Y NO SOBRECARGA LA ESPALDA

11
MONDOPOINT

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

MAXI COMFORT

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD CON ELEVADO SHOCK ABSORBER

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

PERFUMED SOLE

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

Formula SOFT

La suela más alta, con especial mezcla **FORMULA SOFT** ofrece **mayor sostén y suavidad**. La amplia zona de apoyo disipa la energía de impacto. **Térmicamente aislante, anti-torsión y anti-vibración**. Gracias a su formulación inovadora, estudiada y probada en nuestros laboratorios, la mezcla de poliuretano **FORMULA SOFT**, utilizada en la entresuela, tiene una **dureza reducida y una elasticidad superior** a la media de cualquier otra suela en el mercado. Garantiza un correcto soporte del peso gracias a la distribución uniforme en el espacio de las micro celdas aeriformes. La perfecta relación peso/volumen ofrece confort, ligereza y prestaciones técnicas conformes a los requisitos químico-físico-mecánicos previstos por las normativas. La **suavidad** de la suela se aprecia en caso de impactos violentos en el suelo, cuando el endurecimiento progresivo de la suela ante el impacto impide traumas a la columna vertebral.

El especial perfil de la suela, realizada y proyectada en COFRA, acompaña el movimiento del pie, amortiguándolo y soportándolo de la forma más idónea.

ANTI-VIBRACIÓN

Recomendado para los trabajos que producen vibraciones

TÉRMICAMENTE AISLANTE

La suela más alta aísla el pie de las bajas temperaturas

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT SQUARE

Plantilla anatómica, perforada, de poliuretano perfumado, antibacteriana, antiéstatica, suave y confortable. El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. Durante la marcha o un salto accidental, el poliuretano de la plantilla absorbe parte de la energía y devuelve parte de la energía residual, haciendo la marcha más fácil y menos fatigosa. La unión entre poliuretano y gel garantiza una reducción de la energía nociva que disipa el golpe y que se transmitiría a la columna vertebral.

ROLFING S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COLD PROTECTION

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WEAL S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | 1

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

PUSHING S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | 1

DHANU S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE | GORE-TEX® PRODUCTS

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

AMORTIZE S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | 1

SHODEN S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LISSOME S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

BOLSTER S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LOMI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE

ESALEN S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE | COLD PROTECTION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ARGANIA S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE | COLD PROTECTION | PERFUMED SOLE

TOKUI BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ECOLORICA®

40 °C | CHEMICAL RESISTANCE | COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

HATA BLACK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

40 °C | CHEMICAL RESISTANCE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | PERFUMED SOLE

ECOLORICA®

THAI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

SHIATSU S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WAITAI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

WATSU S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

LYMPH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE · BREATHABLE PLUS · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BAKASA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

ARDHA S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR · COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
ARDHA S3 WR CI SRC	⬇ 6 °C	

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

173

CITY WORK

EN ISO 20345:2011

LIGERO Y CONFORTABLE

11
MONDOPOINT

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

1. Perfil externo con salientes en el talón para aumentar la estabilidad
2. Sistema de absorción de los golpes
3. Cápsula reforzada para soporte del arco plantar del pie que garantiza máxima estabilidad
4. Dibujo de la suela con aristas para mejorar la adherencia
5. Tacos no alineados facilitan adherencia al suelo
6. Amplios canales en la suela que favorecen el drenaje de los residuo

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA
cerámica + solución dertergente
0,48 ≥ 0,32 PLANTA
0,44 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°

SRC
SRA+SRB

SRB
acero + glicerina
0,21 ≥ 0,18 PLANTA
0,15 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece mayor sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort



Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

GJOVIK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DRAMMEN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

WORMS S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

SYLT S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
1

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

ELENOIRE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-42

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

women's
100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EVELYNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-42

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
women's

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ABERDEEN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

BELGRADE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LUGANO S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

TRIESTE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1
PERFUMED SOLE
UNDETECTABLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*

CEFALU' S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*
2 *protección de la punta en piel antiabrasión*

1
2
PERFUMED SOLE

ROSTOCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

BRNO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

KOLN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

RUHR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ISTANBUL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

GALLES S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

PERFUMED SOLE

1

SANTIAGO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TORONTO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GORE-TEX PRODUCTS

WATFORD S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BRISTOL S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

MINSK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de cremallera*

BREST S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de cremallera*

NIZZA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH

BREATHABLE PLUS | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas según la norma **CAN/CSA Z195-14** y **ASTM F2412-11** en seco a **18.000 V durante 1 minuto**, consiguen una corriente de dispersión de **0,25 mA** (requisito máximo **1,00 mA**)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ELECTRON SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano doble densidad con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

MICROTECH

BREATHABLE PLUS | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex
recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

CARTAGENA S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

MICROTECH

100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano monodensidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

MARBELLA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

RIYAD S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

MAINZ S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

AUGSBURG S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SCICLI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

RAGUSA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

1
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

MONZA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LE MANS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

KASSEL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LUBECK S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

CUBA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · BREATHABLE PLUS

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SALVADOR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · BREATHABLE PLUS

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERUGIA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *protección de la punta en piel antiabrasión*

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

PORTO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

NICARAGUA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada y elastán LYCRA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

BERGEN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-47

100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

PANAMA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

ABU DHABI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-47

COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ECOLORICA®
no limits for designers

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural
- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort.
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

STIGE BIS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ECOLORICA® SLIP RESISTANT SOLE CHEMICAL RESISTANCE 100% METAL FREE 40 °C PERFUMED SOLE

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA INDUSTRIA QUÍMICA

HELIUM S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ECOLORICA® SLIP RESISTANT SOLE CHEMICAL RESISTANCE 100% METAL FREE 40 °C PERFUMED SOLE

ETHYL S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

ECOLORICA® SLIP RESISTANT SOLE CHEMICAL RESISTANCE 100% METAL FREE 40 °C PERFUMED SOLE

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

187

TOP WORK

EN ISO 20345:2011

ROBUSTO, RESISTENTE Y CONFORTABLE

10
MONDOPOINT
36-39

11
MONDOPOINT
40-48

ELIGE EL PRODUCTO CON SUELA:

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOP WORK

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela con amplia superficie de apoyo, flexible y ligera que no fatiga el pie del usuario después de pesados turnos de trabajo.

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort



Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

SUMATRA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

TOP WORK

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

MOROTAI S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

MONTERIA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

VANUATU S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

piel ecológica

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

TOP WORK

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CEDROS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

CEYLON S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

TERAINA S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 38-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

BLANQUILLA S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 38-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

TOP WORK

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas según la norma **CAN/CSA Z195-14** y **ASTM F2412-11** en seco a **18.000 V durante 1 minuto**, consiguen una corriente de dispersión de **0,25 mA** (requisito máximo **1,00 mA**)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano doble densidad con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

LIBERIA BIS UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · Thinsulate™ INSULATION B200 · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

1

SAVAI UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE · Thinsulate™ INSULATION B200 · COLD PROTECTION

1

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

TOP WORK

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y las bajas temperaturas hasta -25 °C. El diseño especial del piso ofrece estabilidad gracias a los amplios tacos que garantizan un mayor seguridad de apoyo.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

MARSALA UK INTER-MET S3 M HI CI HRO EN ISO 20345:2011 39-48

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta compuesta por celda cerrada capaz de absorber y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!

100 J
EN ISO 20344:2011

New

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga, con protección del metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 protección del metatarso interior - 100 J
2 desprendimiento rápido CLIP DUCK®
3 protección en poliuretano antiabrasión

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

OAKLAND CLIP S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

New

1

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

UNDETECTABLE

PERFUMED SOLE

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

ANTI TORSION

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

OAKLAND BLACK S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

New

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

ANTI TORSION

DOBBIACO S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

GORE-TEX®

New

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

1

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

PERFUMED SOLE

2

COLD PROTECTION

WR

HEAT RESISTANT

ANTI TORSION

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *desprendimiento rápido SCATTO*
2 *protección de la punta en piel antiabrasión*

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

TOP WORK

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

PANAY S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 38-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

MINDORO S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 38-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

OBREGON UK S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

TOP WORK

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *protección del metatarso interior - 100 J*
2 *protección en poliuretano antiabrasión*

SIBERUT UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

CHAGOS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *desprendimiento rápido SCATTO*

BUILDING BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

TOP WORK

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

CALZADO PARA SOLDADORES

SOLDER BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION
PERFUMED SOLE
COSTURAS IGNÍFUGAS

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones*
3 *desprendimiento rápido*

CALZADO PARA SOLDADORES

WELDER BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones, cierre de velcro regulable*

ANTI TORSION
PERFUMED SOLE
COSTURAS IGNÍFUGAS

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

PROTECTOR BIS S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

METATARSAL PROTECTION 100J
ANTI TORSION
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

ATLANTA BIS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

OAKLAND BIS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

ORCHILLA UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)
1 *protección en poliuretano antiabrasión*

BARINAS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)
1 *protección en poliuretano antiabrasión*

100% METAL FREE | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

TOP WORK

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX® PRODUCTS

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

GROENLAND UK S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

① *protección en poliuretano antiabrasión*

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

① Thinsulate™ INSULATION B200

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS



BOISE UK S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

100% METAL FREE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B600

① goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

① *protección en poliuretano antiabrasión*

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC	⬇ 7 °C	

TOP WORK

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

NEW CIAD UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

COLD PROTECTION | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

piel ecológica

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

1

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

NEW MOZAMBICO UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

cremallera interior

COLD PROTECTION | ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

piel ecológica

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

1

COFRA®
BORN TO WORK

200

TOP WORK

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

MINDANAO S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE
ANTI TORSION
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

FAR OE UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

(1) protección en poliuretano antiabrasión

100% METAL FREE
ANTI TORSION
COLD PROTECTION
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

piel ecológica

1

SUELA POLIURETANO/GOMA (HRO)

NEW MALAWI UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

piel ecológica

100% METAL FREE · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

1

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

NEW MALI UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

UNDETECTABLE · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE

piel ecológica

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

Thinsulate™ INSULATION B200

1

cremallera interior

BARANOF UK S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

1

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

202

BELOW ZERO

EN ISO 20345:2011

- CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS
- CONFORT TÉRMICO GARANTIZADO -25 °C
- PIEL RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS
- FORROS AISLANTES
- PLANTILLA AISLANTE
- PISO DE GOMA RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS

12
MONDOPOINT

SUELA

PU
GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
EXTRA LARGE
PUNTERA DE COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

CONFORT TÉRMICO GARANTIZADO!

COLD PROTECTION -25 °C

FORROS AISLANTES

Thinsulate™ INSULATION B600

Thinsulate™ INSULATION B200

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION



piel ecológica

PIEL RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS -25 °C

ITALIAN LEATHER

La piel utilizada para este calzado está sometida a un tratamiento que la hace resistente a las bajas temperaturas y la mantiene elástica en los puntos de flexión que previene grietas y endurecimientos.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

SUELA COLD DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,45 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,40 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
0,20 ≥ 0,18 PLANTA	SRC SRA+SRB / SRB acero + glicerina	0,14 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

El diseño del piso de la suela en goma ha sido estudiado para mejorar su resistencia al deslizamiento aumentando la seguridad del calzado también en superficies heladas y ásperas. Las dos fi las de tacos alternados en la zona de la planta, los relieves de los tacos en la zona exterior, el efecto dentado en la zona anterior que sube hacia la puntera mejoran el grip aún en las superficies más deslizantes. La zona de apoyo sin tacos en uno de sus puntos metatarsales tiene la función de centro para la rotación del pie. El inserto en goma más suave en la zona del tacón, absorbe la energía de impacto y evita repercusiones sobre la columna vertebral.

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:

- RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS: muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta **-25 °C**;

- AISLAMIENTO TÉRMICO: cuna fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

COLD defender PU

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

1

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
1 *pasacordones con desprendimiento rápido*

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5,0 °C	

GINNAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas y nylon CORDURA®
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

100% METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²



piel ecológica

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

Thinsulate™ INSULATION B600

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

ANNAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

Thinsulate™ INSULATION B200

12 MONDOPOINT

WR

COLD PROTECTION

ANTI TORSION

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²



piel ecológica

NIKKAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

WR

COLD PROTECTION

ANTI TORSION

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

Thinsulate™ INSULATION B200



piel ecológica

COFRA®
BORN TO WORK

206

BELOW ZERO

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

FUNDINN S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

1

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *pasacordones con desprendimiento rápido*

cremallera interior



piel ecológica

PURSAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

100% METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²



piel ecológica

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

HERRAN S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

UNDETECTABLE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

12 MONDOPOINT

cremallera interior

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint



piel ecológica

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel natural de cordero, transpirable
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint



piel natural de cordero

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

UNDETECTABLE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

cremallera interior

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

BRAGI S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

COLD PROTECTION · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

COLD defender PU · goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

Thinsulate™ INSULATION B200

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint



piel ecológica

cremallera interior

GERD S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION · ANTI TORSION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

COLD defender PU · goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

Thinsulate™ INSULATION B200



piel ecológica

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS



GLENR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER

COLD defender PU · goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C · PERFUMED SOLE

GORE-TEX



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER

COLD defender PU · goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C · PERFUMED SOLE

GORE-TEX



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER

COLD defender PU · goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C · PERFUMED SOLE

GORE-TEX

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

FREIR S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

OFF SHORE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

12 MONDOPOINT

apeta cubre cremallera anti residuos

cremallera interior

COFRA®
BORN TO WORK

211

BELOW ZERO

SCAFFOLD S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

12 MONDOPOINT

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

CALZADO PARA SOLDADORES

FUSE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 protección de los cordones, cierre de velcro regulable

12 MONDOPOINT

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

COSTURAS IGNÍFUGAS

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

ARMOR S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

METATARSAL PROTECTION 100J

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 desprendimiento rápido CLIP DUCK®
2 protección del metatarso - 100 J

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

212

CALZADO PARA INDUSTRIA SIDERÚRGICA, ACERÍAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

RUBBER'S WORLD

EN ISO 20345:2011

SUELA DE GOMA DE NITRILO COSIDA, ANTIDESLIZANTE, RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS

11
MONDOPOINT

SUELA

GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

SUELA GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela cosida (a excepción del calzado con membrana GORE-TEX®) totalmente de goma de nitrilo, con diseño deportivo y de bajo peso total. El diseño especial del piso con los tacos martillados y la mezcla de nitrilo permiten superar con éxito las pruebas de antideslizamiento previstas por la normativa. A pesar de sus volúmenes reducidos, ofrece mucha protección a los pies durante el camino también gracias al inserto antitorsión que impide los movimientos antinaturales del pie. Óptima resistencia al calor por contacto (300 °C, 1 minuto).

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

HRO
+300 °C

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,49 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución detergente	0,48 ≥ 0,28	TACÓN inclinación 7°
PLANTA			
	SRC SRA+SRB		
0,22 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,20 ≥ 0,13	TACÓN inclinación 7°
PLANTA			

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

ANTI TORSION

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta compuesta por celda cerrada capaz de absorber y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!

100 J
EN ISO 20344:2011

ANTI TORSION
COLD PROTECTION
HEAT RESISTANT
METATARSAL PROTECTION 100J

EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección del metatarso interior - 100 J*
2 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
3 *suela cosida*

CALZADO CONDUCTOR PARA AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS

0Ω NOVEDAD ABSOLUTA Calzado conductor resistencia eléctrica próxima a cero

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

Suela enteramente en goma de nitrilo, pegada y cosida al empeine resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **que contiene un circuito disipativo especial.**

Ex
recomendado para zonas ATEX

SUELA COSIDA

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,48 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución detergente	0,47 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°	
0,21 ≥ 0,18 PLANTA	SRC SRA+SRB	0,18 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°	
	SRB acero + glicerina		

E-MEG+ DOUBLE

FORRO CONDUCTIVO

Tejido indesmallable de nylon y fibra de plata, de doble capa. Garantiza una elevada resistencia a la abrasión. La construcción especial de "doble cara" permite el desplazamiento completo de las cargas electrostáticas del pie hacia la suela y, finalmente, al suelo, gracias a un circuito disipativo integrado especial en la suela. La fibra especial de plata, que es el hilo que realiza el diseño, también otorga elevado poder anti-olor y bacteriostático.

ZERO OHM

PLANTILLA CONDUCTIVA

Plantilla anatómica en poliuretano con resistencia eléctrica de 0 Mohm, gracias a su revestimiento integral del fussbet con tejido conductivo. Revestimiento del fussbett con tejido de malla antienganche y antiabrasión, de nylon y fibra de plata.

MADE IN ITALY

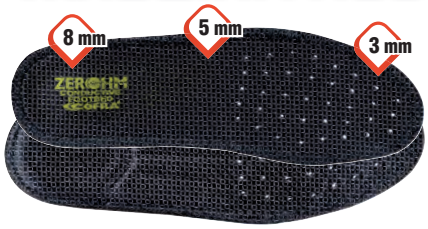

SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

Ex
recomendado para zonas ATEX

ANTI TORSION

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: E-MEG DOUBLE, conductiva, doble, indesmallable, tejida con hilos especiales de plata. Antibacteriana y anti-olor
PLANTILLA: ZERO OHM, anatómica en poliuretano con resistencia eléctrica de 0 MOhm, gracias a su revestimiento integral del fussbet con tejido conductivo. Revestimiento del fussbett con tejido de malla antienganche y antiabrasión, de nylon y fibra de plata
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto), pegada y cosida al empeine, que contiene un circuito disipativo especial
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *suela cosida*

FURKA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *suela cosida*

HARUNA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *suela cosida*

CALZADO PARA SOLDADORES

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COSTURAS IGNÍFUGAS

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*
3 *suela cosida*

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SCORPIO BIS S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga perforada
FORRO: LYCRA® en fibra elastán, bielástica, transpirable, resistente a la abrasión garantiza el mantenimiento de su forma, confort y libertad de movimiento
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *suela cosida*

EMPEINE PERFORADO TRANSPIRABLE CON MEMBRANA REPELENTE AL AGUA

CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DISPONIBLE CON PROTECCIÓN DE LA PUNTA EN GOMA ANTIABRASIÓN SÓLO BAJO PEDIDO

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *suela cosida*

GOTTARDO S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *suela cosida*

DISPONIBLE CON PROTECCIÓN DE LA PUNTA EN GOMA ANTIABRASIÓN SÓLO BAJO PEDIDO

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

GORZANO S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

DISPONIBLE CON PROTECCIÓN DE LA PUNTA EN GOMA ANTIABRASIÓN SÓLO BAJO PEDIDO

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*
2 *suela cosida*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección del metatarso - 100 J*
2 *protección de la punta en piel antiabrasión*
3 *suela cosida*

CALZADO PARA SOLDADORES

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido*
2 *protección de los cordones*
3 *suela cosida*

COSTURAS IGNÍFUGAS

GUADARRAMA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*
2 *suela cosida*

VEREINA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: tejido antiabrasión DURATEX y piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *suela cosida*

100% METAL FREE | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER

TEJIDO ANTIABRASIÓN DURATEX

EN ISO 20345:2011

resistencia a los tirones > 60 N	280,5
resistencia a las abrasiones	> 300.000 frotamientos

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

220

HARD WORK

CALZADO PARA BOMBEROS
CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA
CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA
CALZADO PARA EMERGENCIAS

12
MONDOPOINT

SUELA

GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J
PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

221

HARD WORK

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

CALZADO PARA BOMBEROS

F2A

El calzado con protección del corte por Velocidad motosierra a cadena lleva una protección especial en la parte delantera de la bota, donde es posible que una motosierra, al resbalarse por las manos, con la cadena en movimiento y la elevada energía cinética, pueda provocar lesiones agudas a las piernas. Se recomienda de elegir el calzado según la velocidad de la cadena de motosierra.

CUT PROTECT fabric

100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fi bras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL	Velocidad m/s
1	20
2	24
3	28

NO FLAME F2A CI HI_3 SRC EN 15090:2012
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC EN ISO 17249:2013 38-48

LEVEL 2

CALZADO CON PROTECCIÓN ANTICORTE POR MOTOSIERRA LEVEL 2 (24 m/s)
EN ISO 17249:2013
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

ZIP "NO FLAME"
DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO
Linea ACCESSORIES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

CUT PROTECT fabric

HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · WR

COSTURAS IGNÍFUGAS

12
MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1. *cordones ignífugos aramídicos*
2. *tirante posterior en piel*
3. *bandas laterales para una mejor visibilidad*
4. *zona posterior acolchada*
5. *triples y cuádruples costuras ignífugas*
6. *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
7. *con cremallera y empuñadura de fácil agarre*

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

COFRA®
BORN TO WORK

222

HARD WORK

CALZADO PARA BOMBEROS

F2A

NO STREAMER F2A AN CI HI_3 SRC EN 15090:2012
A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC EN ISO 17249:2013 38-48

LEVEL 2

CUT RESISTANCE

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

WR

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

CALZADO CON PROTECCIÓN ANTICORTE POR MOTOSIERRA LEVEL 2 (24 m/s)

EN ISO17249:2013
A E P FO WRU CI HI
WR CR HRO SRC

12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

COSTURAS IGNÍFUGAS

ANKLE PROTECTION

3

marcado en el lado interior

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *tirante posterior en piel*
2 *bandas laterales para una mejor visibilidad*
3 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
4 *protección del tobillo contra contactos accidentales*

HYDRANT F2A AN CI HI_3 SRC EN 15090:2012 38-48

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *tirante posterior en piel*
2 *bandas laterales para una mejor visibilidad*
3 *acolchado en la zona de flexión del empeine*
4 *protección del tobillo contra contactos accidentales*
5 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

marcado en el lado interior

ITALIAN LEATHER

WR

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

ANKLE PROTECTION

5

COSTURAS IGNÍFUGAS

12 MONDOPOINT

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO PARA BOMBEROS

F2A

SHOVEL F2A CI HI_3 SRC EN 15090:2012 39-48

12 MONDOPOINT

WR · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

COSTURAS IGNÍFUGAS

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation

HORMA: 12 Mondopoint

1. *cordones ignífugos aramídicos*
2. *tirante posterior en piel*
3. *zona posterior acolchada*
4. *triples y cuádruples costuras ignífugas*
5. *bandas laterales para una mejor visibilidad*
6. *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
7. *con cremallera y empuñadura de fácil agarre*

SPRINKLER F2A CI HI_3 SRC EN 15090:2012 40-48

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation

HORMA: 12 Mondopoint

1. *cordones ignífugos aramídicos*
2. *tirante posterior en piel*
3. *zona posterior acolchada*
4. *triples y cuádruples costuras ignífugas*
5. *bandas laterales para una mejor visibilidad*
6. *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
7. *con cremallera y empuñadura de fácil agarre*

12 MONDOPOINT

WR · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

COSTURAS IGNÍFUGAS

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO PARA EMERGENCIAS

FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-46

COSTURAS IGNÍFUGAS

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

12 MONDOPOINT

WR

ITALIAN LEATHER

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cordones ignífugos aramídicos*
2 *tobillo acolchado*

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

El calzado con protección del corte por Velocidad motosierra a cadena lleva una protección especial en la parte delantera de la bota, donde es posible que una motosierra, al resbalarse por las manos, con la cadena en movimiento y la elevada energía cinética, pueda provocar lesiones agudas a las piernas. Se recomienda de elegir el calzado según la velocidad de la cadena de motosierra.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL	Velocidad m/s
1	20
2	24
3	28

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48

EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cuello de piel*

LEVEL 3

WR

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

CUT PROTECT fabric

12 MONDOPOINT

GORE-TEX

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

STRONG A E P FO WRU HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48

12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

LEVEL 3

EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cuello de piel*
3 *suela cosida*

POWER A E P FO WRU HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48

EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cuello de piel*
3 *suela cosida*

12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

LEVEL 2

COSTURAS SELLADAS

FORCE A E P FO WRU HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48

12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

LEVEL 1

EMPEINE: piel imprimida, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *suela cosida*

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

NEW FOUNDRY S3 M HI HRO Fe Al HI_1 SRC EN ISO 20349:2010 39-48

METATARSAL PROTECTION 100J | HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER

EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor hidrófuga (gruesa 3,0/3,2 mm)
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *cordones ignífugos - desprendimiento rápido en caso de accidental inmersión*
3 *triple costura de KEVLAR® en las zonas de mayor desgaste*
4 *suela cosida*
5 *protección del metatarso - 100 J*

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI_1 SRC EN ISO 20349:2010 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga (gruesa 3,0/3,2 mm)
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *cordones ignífugos - desprendimiento rápido en caso de accidental inmersión*
3 *triple costura de KEVLAR® en las zonas de mayor desgaste*
4 *suela cosida*

EN ISO 20349:2010

Fe 1.400 °C ±50
Al 780 °C ±50

HEAT RESISTANT | ITALIAN LEATHER

12 MONDOPOINT

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

227

WORK TREK

EN ISO 20345:2011

PISO DE GOMA
DISEÑO TREKKING
¡RESISTENTE A LOS USOS MÁS EXIGENTES!

11
MONDOPOINT

SUELA

PU
GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

WORK TREK

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela de poliuretano, piso de goma. Los tacos cuadrados aumentan mucho la resistencia al deslizamento. Una oportuna distancia de los tacos hace la suela autolimpiante. El perfil de la suela sale en la zona del tacón y de la punta, para ofrecer una mayor protección y resistencia a la abrasión. Óptima resistencia a los hidrocarburos, gasolina y sustancias ácidas gracias a la utilización de la goma para el piso.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,54 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,50 ≥ 0,28	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	
	SRC SRA+SRB		
0,23 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,18 ≥ 0,13	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed



Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

MAIELLA S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ORTLES S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

MAGDENBURG S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

WR

PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO DE ALTA VISIBILIDAD

EVIDENT S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel hidrófuga de alta visibilidad
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

INSERTOS REFLEX ALTA VISIBILIDAD

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

INSERTOS REFLEX ALTA VISIBILIDAD

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga de alta visibilidad
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

230

WORK TREK

PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

WR

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MAKALU BIS S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

GORE-TEX®

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MONVISO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

WR | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

GORE-TEX®

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento fácil*

COFRA®
BORN TO WORK

231

WORK TREK

PARNASO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

ARAGATS S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

K2 S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

LA MARMORA S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

POLLINO S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

CERMIS S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

WR

PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *estabilizador del talón en TPU*

COFRA®
BORN TO WORK

233

WORK TREK

PIRENEI S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

! tallaje ampliado

WR
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

WR
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE
1

MONTSERRAT S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

1

WR
ITALIAN LEATHER
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento fácil*

MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

GORE-TEX PRODUCTS

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

APPENNINI S1 P HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

ALPI S1 P HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento fácil*

COFRA®
BORN TO WORK

235

WORK TREK

HUSKY GREY S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

TRIVOR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

WinTherm

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

Thinsulate™ INSULATION B200

GORE-TEX®

WR

ITALIAN LEATHER

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

FREJUS S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

236

OFF ROAD

EN ISO 20345:2011

CÓMODO CLÁSICO “WORKBOOT” PLANTILLA ANTISHOCK CON GEL EN LA ZONA DE APOYO DEL TALÓN

11
MONDOPOINT

SUELA

PU
GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

- MÁS LIGERA respecto al peso medio de las suelas de goma
- Mayor resistencia a las altas temperaturas a más de 300 °C (para 1 minuto de contacto)
- Mayor resistencia a las bajas temperaturas -25 °C
- Óptima resistencia a los hidrocarburos

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente	PLANTA	0,56 ≥ 0,32	TACÓN inclinación 7° 0,50 ≥ 0,28
SRC SRA+SRB			
SRB acero + glicerina	PLANTA	0,25 ≥ 0,18	TACÓN inclinación 7° 0,17 ≥ 0,13

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

METATARSAL SUPPORT gel

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy suave, forrada con tejido. El inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor.

ASSEN BLACK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2007 39-47

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: non metallica APT PLATE
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

WINNIPEG BLACK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

1

ROSWELL S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FREEPORT S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

YUCATAN BLACK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

TRENTON S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

STANTON S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas según la norma **CAN/CSA Z195-14** y **ASTM F2412-11** en seco a **18.000 V durante 1 minuto**, consiguen una corriente de dispersión de **0,25 mA** (requisito máximo **1,00 mA**)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, aislante eléctricamente, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

240

OFF ROAD

CALZADO PARA VIDRERÍAS, INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA Y PRODUCCIÓN ALUMINIO



PROTECCIÓN INTERIOR ANTICORTE EN TODA LA SUPERFICIE DEL EMPEINE

CUT RESISTANCE

CUT PROTECT fabric

100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fi bras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.

CUT RESISTANT TEST
EN ISO 20345:2011

factor de resistencia al corte ≥ 2,5	5,3

PL. ANTIPERF.

DOBLE PROTECCIÓN DE LA PLANTA

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EN ACERO INOX + APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

CUT PROTECT fabric

CUT RESISTANCE

PERFUMED SOLE

PROTECCIÓN INTERIOR ANTICORTE EN TODA LA SUPERFICIE DEL EMPEINE

EMPEINE: piel hidrófuga con protección anticorte
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX + no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

(1) *protección en TPU antiabrasión*

WINDSOR S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GORE-TEX

DOVER S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PUEBLO S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

BUFFALO S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

Thinsulate™ INSULATION B200

WR

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FLINT S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

LEXINGTON S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-48

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GORE-TEX®

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW YORK 2 S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW MONTANA S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

CALIFORNIA S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

SIBERIA S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

1

DICKSON S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

COLD PROTECTION | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

245

WORK-ONE

EN ISO 20345:2011

ROBUSTO Y ANTIDESLIZANTE

11
MONDOPOINT

12
MONDOPOINT

ELIGE EL PRODUCTO CON SUELA:

SUELA



SUELA

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

SUELA

Suela de poliuretano con un diseño estudiado para mejorar sus prestaciones. Los tacos cuadrados aumentan mucho la resistencia al deslizamiento. Los canales a lo largo de la suela le confieren un elevado poder autolimpiante y favorecen una mayor flexibilidad del calzado. Los bordes laterales de la suela, muy marcados, protegen el empeine del desgaste y de la abrasión.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,63 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,52 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,27 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,20 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SUELA POLIURETANO/TPU

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,53 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,50 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,23 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,19 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA



EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

STUTTGART S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

BONN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

COVENTRY S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

IPSWICH S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

BRUGES S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LUTON S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COLD PROTECTION
PERFUMED SOLE
Thinsulate™ INSULATION B200

NEW HURRICANE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

GORE-TEX® PRODUCTS

WR
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

REIMS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MARNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

1

PERFUMED SOLE

LAUSANNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LIVORNO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

DUBROVNIK S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

MOSTAR S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

ZADAR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

KAUNAS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA SOLDADORES

BLEND S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

COSTURAS IGNÍFUGAS

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido*
2 *protección de los cordones*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

BRUNT S3 M SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*

METATARSAL PROTECTION 100J

PERFUMED SOLE

GRENOBLE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MONTPELLIER S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

MARIBOR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

SKOPJE S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

CALEDON S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CARIDDI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SCILLA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

WOLFSBURG S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE
PERFUMED SOLE
12
MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

TAMPERE S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12
MONDOPOINT

COLD PROTECTION
PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

BRATISLAV S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12
MONDOPOINT

COLD PROTECTION
PERFUMED SOLE

piel ecológica

cremallera interior

SWANSEA S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

255

FRONTLINE

EN ISO 20345:2011

10
MONDOPOINT
36-39

11
MONDOPOINT
40-48

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN

200 J
PUNTERA DE ACERO
RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Respeta los naturales movimientos del pie y reduce el cansancio; buena resistencia al deslizamiento; óptima capacidad de absorción de la energía de impacto; piso dotado de canales de drenaje autolimpiantes.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,57 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,52 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°	
SRC SRA+SRB			
0,22 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,18 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°	

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort



Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

SMALL BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 37-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 37-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

LEADER BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

PERFUMED SOLE

NEW BOLTON S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

HULL BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

SIOUX BIS S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

Thinsulate™ INSULATION B200

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GLENDALE S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

Thinsulate™ INSULATION B200 · WR · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS
MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ERIE BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-46

EMPEINE: piel flor imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-46)

ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

DIONISO BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 38-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

PARIDE BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

(1) *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*

PERFUMED SOLE

TITANO BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

TEX BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

PERFUMED SOLE

LAND BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

KAIBAB BIS S3 SRC EN ISO 20345:2011 37-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 37-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

SUMBA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

CELEBES S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

SCIRO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR
PERFUMED SOLE

COFRA®
BORN TO WORK

261

FRONTLINE

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC EN ISO 17249:2013 40-47

EMPEINE: piel imprimida, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

CUT PROTECT fabric

100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fi bras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

GORE-TEX® WATERPROOF

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE PARA CADA CLIMA Y EXIGENCIA

INSULATED COMFORT FOOTWEAR	PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR	EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

GORE-TEX® WATERPROOF

CALZADO IMPERMEABLE Y TRANSPIRABLE

IMPERMEABLE EN EL TIEMPO

- 1,4 millones de microporos/cm²
- Cada poro es 20.000 veces más pequeño que la más pequeña gota de agua
- No entra agua

TRANSPIRABLE

- 1,4 millones de microporos/cm²
- Cada poro es 700 veces más grande que una molécula de vapor de agua
- La transpiración (sudor) y el calor se evaporan fácilmente

El calzado GORE-TEX® deja los pies secos y ofrece confort climático ideal

TRES NIVELES DE AISLAMIENTO TÉRMICO

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Ideal para climas fríos y actividades al aire libre en invierno.

- Muy aislada para la retención máxima del calor

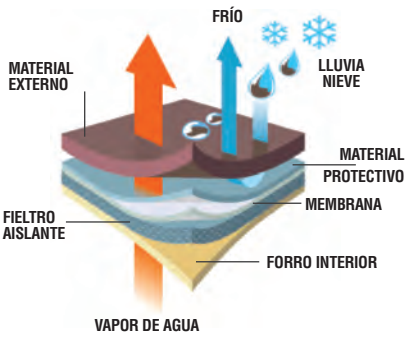

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Ideal para el clima cambiante y una amplia gama de actividades.

- Moderadamente aislada para una amplia gama de temperaturas

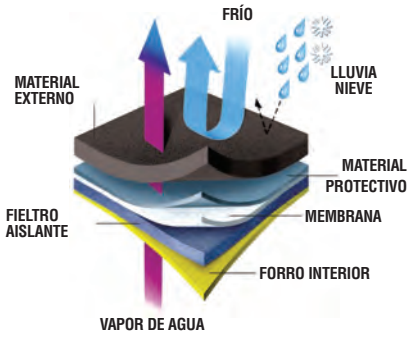

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Ideal para climas cálidos y en la sucesión de actividades al exterior/interior.

- No aislada para permitir alta pérdida de calor

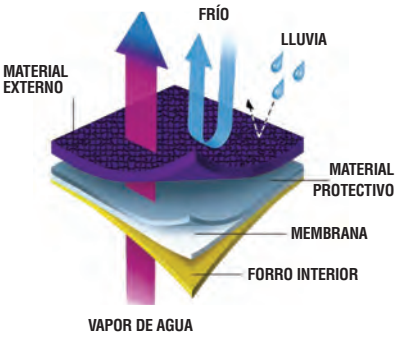

Todo nuestro calzado con membrana GORE-TEX® está sometido, además que a las pruebas previstas por la norma EN ISO 20345:2011, a rigurosas pruebas también previstas por GORE para cada componente, materiales del empeine, cordones y accessorios garantizando así la excelencia del proceso productivo.

SIMULADOR DE MARCHA



PRUEBAS DE CENTRIFUGACION

PRUEBA PARA EL CONFORT DEL CALZADO

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

GLENR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

MJOSA S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

WR · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

1

GORE-TEX® WATERPROOF

BRIMIR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

COLD defender PU — goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

GULLVEIG S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: GORE-TEX® Insulated Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

COLD defender PU — goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

12 MONDOPOINT

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con fieltro muy isolante 500 g/m²

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

DOBBIACO S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

New

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

HEAT defender PU Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

PERFUMED SOLE

WR

ANTI TORSION

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *desprendimiento rápido SCATTO*
2 *protección de la punta en piel antiabrasión*

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

MISURINA 03 WR HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

New

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GORE-TEX® WATERPROOF

FLATPOINT BLACK 40-46

New

ITALIAN LEATHER

ANTI TORSION SYSTEM

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 10,5 Mondopoint

LEWSITE BLACK 40-46

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 10,5 Mondopoint

New

ITALIAN LEATHER

ANTI TORSION SYSTEM

Cierre de cremallera para desprendimiento rápido se puede comprar por separado

ZIP LEWSITE BLACK 40-46

Cierre de cremallera, extraíble, hecho de piel flor hidrófuga con cordones hidrófugos y sistema de bloqueo para cordones en nylon. Cremallera de nylon con tirador de piel hidrófuga.

SHIMIZU S3 WR HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

WR

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

ANTI TORSION

ITALIAN LEATHER

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PARNASO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GORE-TEX® WATERPROOF

MAKALU BIS S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MONVISO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento fácil*

WR · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

MONTEVIDEO S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

OBREGON UK S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

GORE-TEX® WATERPROOF

TUTANKAMON S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX®

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

SUNRISE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

GORE-TEX®

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

DGUV 112-191

WR · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX®

EMPEINE: piel flor hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

VALZER BLACK S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DGUV 112-191

WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · COLD PROTECTION · PERFUMED SOLE · GORE-TEX®

GORE-TEX® WATERPROOF

GALARR S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191

WR

ANTI TORSION

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GORE-TEX

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DHANU S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GORE-TEX

NEW HURRICANE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

GORE-TEX

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW WARREN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GORE-TEX

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

GORE-TEX® WATERPROOF

WINDSOR S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LEXINGTON S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 38-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FREJUS S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

GORE-TEX® WATERPROOF

UNIFORM O2 WR HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47 495 g (t. 42)

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

MARINE O2 WR HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

OFFICER O2 WR HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

GORE-TEX® WATERPROOF

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

El calzado con protección del corte por Velocidad motosierra a cadena lleva una protección especial en la parte delantera de la bota, donde es posible que una motosierra, al resbalarse por las manos, con la cadena en movimiento y la elevada energía cinética, pueda provocar lesiones agudas a las piernas. Se recomienda de elegir el calzado según la velocidad de la cadena de motosierra.

CUT PROTECT fabric

100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fi bras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL	Velocidad m/s
1	20
2	24
3	28

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC
EN ISO 17249:2013 39-48

2

GORE-TEX PRODUCTS

WR

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

12 MONDOPOINT

1

LEVEL 3

EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*

2 *cuello de piel*

SUELA DE GOMA ROBUSTA Y RESISTENTE

La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

SRC SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

ARKANSAS S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

WR

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

100% METAL FREE

HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

ITALIAN LEATHER

1

GORE-TEX PRODUCTS

PERFUMED SOLE

NEW JACKSON S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

1

GORE-TEX PRODUCTS

! tallaje ampliado

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

GORE-TEX® WATERPROOF

MONTSERRAT S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

WR · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento fácil*

MANITOBA S3 WR CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

GORE-TEX

SAN CRISTOBAL S3 WR HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

GORE-TEX® WATERPROOF

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

RAMSES S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *desprendimiento fácil*

NEW TORONTO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo y nylon CORDURA®
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FROSTI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck Pull-up hidrófugo
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: TOP COMFORT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

TOUCHDOWN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

New

EMPEINE: tejido muy transpirable hidrófugo y piel
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

REISING BLACK 40-46

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 10,5 Mondopoint

New

ANTI TORSION SYSTEM

REISING BEIGE 40-46

New

ANTI TORSION SYSTEM

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 10,5 Mondopoint

GORE-TEX® WATERPROOF

GALETTI S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extented Comfort Footwear
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección en TPU antiabrasión*

POLKA BLACK S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: tejido transpirable y piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

GORE-TEX® WATERPROOF

MASACCIO S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

CUVIER S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

GORE-TEX · WR · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

LISBURN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 38-47

WR · 100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SELECTOR 03 WR HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-48

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WR · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE · GORE-TEX

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO



COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

CALZADO DE NIVEL TÉCNICO MUY ELEVADO, QUE RESPONDE A LAS EXIGENCIAS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS ESPECÍFICOS



SPECIALS



- CALZADO PARA BOMBEROS
- CALZADO PARA EMERGENCIAS
- CALZADO PARA ASFALTISTAS
- CALZADO DE ALTA VISIBILIDAD
- CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS
- CALZADO PARA VIDRERÍAS, INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA Y PRODUCCIÓN ALUMINIO
- CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA
- CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA
- CALZADO PARA SOLDADORES
- CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA
- CALZADO CONDUCTOR PARA AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS
- CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA CON SISTEMA DE CIERRE BOA®
- CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
- CALZADO PARA ELECTRICISTAS
- CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS
- 48-51 CALZADO PARA TALLAJE ESPECIAL

CALZADO PARA BOMBEROS

CATEGORÍAS DE SEGURIDAD

F1	Requisitos básicos tipo 1
F2	Requisitos básicos tipo 2
F3	Requisitos básicos tipo 3
P	Resistencia a la penetración
A	Propiedades antiestáticas
I	Propiedades aislantes
CI	Aislamiento del frío del fondo del calzado
CH	Resistencia a los agentes químicos
M	Calzado con protección metatarsal
AN	Calzado con protección del tobillo

REQUISITOS PARA EL AISLAMIENTO DEL CALOR

	Medida de la temperatura en el interior del calzado			Evaluación degradación calzado	
	Temperatura baño de arena	Tiempo	Temperatura en el interior del calzado	Tiempo	Evaluación
HI_1	150 °C	30’	< 42 °C	30’	Conformidad al apartado B de la EN 15090
HI_2	250 °C	10’		20’	
HI_3				40’	

Tipo 1	**F1**	Aconsejado para operaciones al exterior, para la lucha contra incendios en bosques; no llevan protecccción contra la penetración, no llevan protección de la punta, no llevan protección contra lo riesgos químicos
Tipo 2	**F2**	Aconsejado para operaciones de extinción de incendios y socorro donde sea necesaria protección contra penetración, protección de la punta, ninguna protección contra riesgos químicos
Tipo 3	**F3**	Aconsejado para operaciones de extinción y socorro donde sea necesaria protección contra penetración, protección de la punta y protección contra riesgos químicos (sólo calzado clase II)

CALZADO PARA BOMBEROS

F2A

MEMBRANA IMPERMEABLE

UNIVERSAL

COFRAtex WATERPROOF

MEMBRANA IMPERMEABLE MADEINITALY

La membrana de dos componentes COFRA-TEX WATERPROOF garantiza impermeabilidad y elevada transpirabilidad. El agua no penetra hacia el interior del calzado, pero en sentido inverso, las moléculas de vapor salen al exterior a través de la membrana, dejando el pie seco.

WATERPRO-TECH

ESTRUCTURA "A CALCETIN"
IMPERMEABILIDAD TOTAL GARANTIZADA

Forro tipo calcetín que envuelve totalmente el pie. La membrana, cosida directamente con la parte interior y superior del empeine, hace al calzado completamente impermeable, impidiendo la penetración de agua tanto lateralmente como de la zona plantar.

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantiza un confort térmico óptimo tanto a temperaturas moderadamente baja como alta.

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

permeabilidad al vapor ácueo > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Resistencia a la penetración del agua (mbar)	> 2.000

Resistencia térmica Rct (10^{-3} m²*K/W)	109

PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2

ITALIAN LEATHER

Piel tratada con mezclas minerales que le otorgan especiales características de hidrorepelencia y resistencia a los choques térmicos. La piel no sufre ninguna señal de daño al contacto con la llama, no presentando señales de post-combustion ni post-incandescencia.

1.100 N

EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

12
MONDOPOINT

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SRC
SRA+SRB

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

CALZADO PARA BOMBEROS

F2A

El calzado con protección del corte por Velocidad motosierra a cadena lleva una protección especial en la parte delantera de la bota, donde es posible que una motosierra, al resbalarse por las manos, con la cadena en movimiento y la elevada energía cinética, pueda provocar lesiones agudas a las piernas. Se recomienda de elegir el calzado según la velocidad de la cadena de motosierra.

CUT PROTECT fabric

100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fi bras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL	Velocidad m/s
1	20
2	24
3	28

NO FLAME F2A CI HI_3 SRC EN 15090:2012
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC EN ISO 17249:2013 38-48

LEVEL 2

CALZADO CON PROTECCIÓN ANTICORTE POR MOTOSIERRA LEVEL 2 (24 m/s)

EN ISO 17249:2013
A E P FO WRU CI HI WR HRO SRC

ZIP "NO FLAME"
DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO
Línea ACCESSORIES

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

HEAT RESISTANT

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

CUT PROTECT fabric

WR

COSTURAS IGNÍFUGAS

12
MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1. *cordones ignífugos aramídicos*
2. *tirante posterior en piel*
3. *bandas laterales para una mejor visibilidad*
4. *zona posterior acolchada*
5. *triples y cuádruples costuras ignífugas*
6. *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
7. *con cremallera y empuñadura de fácil agarre*

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO PARA BOMBEROS

F2A

SPRINKLER F2A CI HI_3 SRC EN 15090:2012 40-48

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1. *cordones ignífugos aramídicos*
2. *tirante posterior en piel*
3. *zona posterior acolchada*
4. *triples y cuádruples costuras ignífugas*
5. *bandas laterales para una mejor visibilidad*
6. *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
7. *con cremallera y empuñadura de fácil agarre*

SHOVEL F2A CI HI_3 SRC EN 15090:2012 39-48

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1. *cordones ignífugos aramídicos*
2. *tirante posterior en piel*
3. *zona posterior acolchada*
4. *triples y cuádruples costuras ignífugas*
5. *bandas laterales para una mejor visibilidad*
6. *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
7. *con cremallera y empuñadura de fácil agarre*

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO PARA BOMBEROS

F2A

HYDRANT F2A AN CI HI$_3$ SRC EN 15090:2012 38-48

marcado en el lado interior

HEAT RESISTANT
COLD PROTECTION
ITALIAN LEATHER
WR
COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL
ANKLE PROTECTION

COSTURAS IGNÍFUGAS

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *tirante posterior en piel*
2 *bandas laterales para una mejor visibilidad*
3 *acolchado en la zona de flexión del empeine*
4 *protección del tobillo contra contactos accidentales*
5 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*

NO STREAMER F2A AN CI HI$_3$ SRC EN 15090:2012 A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC EN ISO 17249:2013 38-48

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *tirante posterior en piel*
2 *bandas laterales para una mejor visibilidad*
3 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
4 *protección del tobillo contra contactos accidentales*

marcado en el lado interior

LEVEL 2

CUT RESISTANCE
HEAT RESISTANT
COLD PROTECTION
ITALIAN LEATHER
WR
COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

CALZADO CON PROTECCIÓN ANTICORTE POR MOTOSIERRA LEVEL 2 (24 m/s)
EN ISO17249:2013 A E P FO WRU CI HI WR CR HRO SRC

COSTURAS IGNÍFUGAS

12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

ANKLE PROTECTION

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO PARA EMERGENCIAS

MEMBRANA IMPERMEABLE

COFRAtex WATERPROOF MADE IN ITALY

La membrana COFRA-TEX garantiza impermeabilidad y elevada transpirabilidad. El agua no penetra hacia el interior del calzado, pero en sentido inverso, las moléculas de vapor salen al exterior através de la membrana, dejando el pie seco.

ESTRUCTURA "A CALCETIN"

IMPERMEABILIDAD TOTAL GARANTIZADA

Forro tipo calcetín que envuelve totalmente el pie. La membrana, cosida directamente con la parte interior y superior del empeine, hace al calzado completamente impermeable, impidiendo la penetración de agua tanto lateralmente como de la zona plantar.



UNIVERSAL

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantiza un confort térmico óptimo tanto a temperaturas moderadamente baja como alta.

EN ISO 20344:2011-EN 20811:1992

Permeabilidad al vapor ácueo > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Resistenza alla penetración de agua (mbar)	> 2.000
Resistencia térmica Rct (10-3 m²*K/W)	109

PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2

ITALIAN LEATHER

Piel tratada con mezclas minerales que le otorgan especiales características de hidrorepelencia y resistencia a los choques térmicos. La piel no sufre ninguna señal de daño al contacto con la llama, no presentando señales de post-combustion ni post-incandescencia.

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SRC SRA+SRB

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente
0,43 ≥ 0,32 PLANTA
0,38 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°

SRC SRA+SRB

SRB acero + glicerina
0,20 ≥ 0,18 PLANTA
0,15 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-46

COSTURAS IGNÍFUGAS

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

1

12 MONDOPOINT

WR

ITALIAN LEATHER

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema construcción WATERPRO-TECH
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cordones ignífugos aramídicos*
2 *tobillo acolchado*

CALZADO PARA ASFALTISTAS

Prueba empírica realizada en el laboratorio COFRA

RESISTENCIA AL CALOR
por inmersión en arena
8 horas a 100 °C

NINGUN DAÑO AL CALZADO

SUELA HEAT DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

PLANTA		TACÓN
0,40 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución detergente	0,35 ≥ 0,28 Inclinación 7°

HEAT defender PU

HEAT DEFENDER PU es una mezcla que impide la transmisión de calor del piso al interior del calzado: resiste hasta **150 °C en 30 minutos** sin alterar las propiedades físicoquímicas del calzado. Suela lisa en poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto), **que no deja huellas en el asfalto.**

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

PETROL S2 P HRO HI SRA EN ISO 20345:2011 39-48

12 MONDOPOINT

HEAT defender PU

HEAT RESISTANT

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto),
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

ASPHALT S2 P HRO HI SRA EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto),
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

12 MONDOPOINT

HEAT defender PU

HEAT RESISTANT

PERFUMED SOLE

CALZADO DE ALTA VISIBILIDAD

Calzado recomendado para trabajos al aire libre, trabajos en condiciones de escasa visibilidad, operadores de carretera, operadores de aeropuertos, operadores de buques, auxilio en carretera, operadores ecológicos, manejo de almacenes en zonas oscuras. Los colores fluorescentes de calzado EVIDENT y LUMINOUS cumplen los requisitos de la norma EN ISO 20471: 2013 para la ropa de alta visibilidad.

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

Suela de poliuretano, piso de goma. Los tacos cuadrados aumentan mucho la resistencia al deslizamento. Una oportuna distancia de los tacos hace la suela autolimpiante. El perfil de la suela sale en la zona del tacón y de la punta, para ofrecer una mayor protección y resistencia a la abrasión. Óptima resistencia a los hidrocarburos, gasolina y sustancias ácidas gracias a la utilización de la goma para el piso.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamento
coeficiente de tracción dinámica

0,54 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución detergente		0,50 ≥ 0,28
PLANTA	SRC SRA+SRB		TACÓN inclinación 7°
0,23 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina		0,18 ≥ 0,13
PLANTA			TACÓN inclinación 7°

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

EVIDENT S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

INSERTOS REFLEX ALTA VISIBILIDAD

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

100% METAL FREE

EMPEINE: piel hidrófuga de alta visibilidad
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

LUMINOUS S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel hidrófuga de alta visibilidad
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

INSERTOS REFLEX ALTA VISIBILIDAD

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

HEAT defender PU — Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

100% METAL FREE

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

El confort térmico queda óptimo hasta -25 °C respeto a los -17 °C previstos por la normativa

	PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C Test di norma 30 minutos	-25 °C Test CIMAC 30 minutos
BERING BIS S3 WR CI SRC		⬇ 6 °C	⬇ 6,5 °C
MYRDAL S3 WR CI SRC		⬇ 7 °C	Prueba empírica ⬇ 7,5 °C

SUELA POLIURETANO/3TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,44 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución detergente	SRC SRA+SRB	0,39 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
0,21 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,18 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

FORROS AISLANTES

Thinsulate™ INSULATION B400

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

Óptimo antideslizamiento, robustez y ligereza junto a un diseño agresivo.

Piso de TPU resistente a las flexiones hasta -25 °C.

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

MYRDAL S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B400

1

WR

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío Thinsulate™ B400
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

BERING BIS S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

1

WR

COLD PROTECTION

PERFUMED SOLE

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

COLD PROTECTION

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm THE ACTIVE THERMAL INSULATION

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
BOISE UK S3 WR CI HRO SRC	⬇ 7 °C	

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C.

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA cerámica + solución dertergente	0,36 ≥ 0,32	PLANTA	0,32 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC = SRA+SRB			
SRB acero + glicerina	0,18 ≥ 0,18	PLANTA	0,13 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

BOISE UK S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE · COLD PROTECTION · WR · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

WinTherm

Thinsulate™ INSULATION B600

1

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK

290

SPECIALS

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

COLD PROTECTION -25 °C

FORROS AISLANTES

Thinsulate™ INSULATION B600

WinTherm

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
MUSPELL S3 WR CI HRO SRC	⬇ 5 °C	

CONFORT TÉRMICO GARANTIZADO!

PIEL RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS -25 °C

ITALIAN LEATHER

La piel utilizada para este calzado está sometida a un tratamiento que la hace resistente a las bajas temperaturas y la mantiene elástica en los puntos de flexión que previene grietas y endurecimientos.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

ANTI TORSION SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

SUELA COLD DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:
- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta **-25 °C**.
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** cuna fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,45 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente		0,40 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,20 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,14 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

MUSPELL S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

WR · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

WinTherm

1 Thinsulate™ INSULATION B600

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *pasacordones con desprendimiento rápido*

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS

OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

GINNAR S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION · WR · ANTI TORSION · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE



piel ecológica

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

Thinsulate™ INSULATION B600

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas y nylon CORDURA®
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO

Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011	-17 °C	30 minutos
GINNAR S3 WR CI HRO SRC	⬇ 6,5 °C	

NEW FREEZER S3 WR CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga resistente a las bajas temperaturas
FORRO: piel natural de cordero, transpirable
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: COLD DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

COLD PROTECTION · WR · ANTI TORSION · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

UNDETECTABLE

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS

PRUEBA DE ANDAR (WR)

EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012

1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

COLD defender PU

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

12 MONDOPOINT

piel natural de cordero

cremallera interior

CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS
OTRO CALZADO PARA AMBIENTES FRÍOS DISPONIBLE EN LA LÍNEA BELOW ZERO

PRUEBA AISLAMIENTO DEL FRÍO
Después de 30 minutos a -17 °C dentro del calzado la temperatura tiene que bajar de ≤10 °C

PRUEBA DE NORMA EN ISO 20345:2011 | -17 °C | 30 minutos

ARDHA S3 WR CI SRC | ⬇ 6 °C

FORROS AISLANTES
Thinsulate™ INSULATION B600 — WinTherm

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

Formula SOFT

La suela más alta, con especial mezcla **FORMULA SOFT** ofrece **mayor sostén y suavidad**. La amplia zona de apoyo disipa la energía de impacto. **Térmicamente aislante, anti-torsión y anti-vibración**. Gracias a su formulación inovadora, estudiada y probada en nuestros laboratorios, la mezcla de poliuretano **FORMULA SOFT**, utilizada en la entresuela, tiene una **dureza reducida y una elasticidad superior** a la media de cualquier otra suela en el mercado. Garantiza un correcto soporte del peso gracias a la distribución uniforme en el espacio de las micro celdas aeriformes. La perfecta relación peso/volumen ofrece confort, ligereza y prestaciones técnicas conformes a los requisitos químico-físico-mecánicos previstos por las normativas. La **suavidad** de la suela se aprecia en caso de impactos violentos en el suelo, cuando el endurecimiento progresivo de la suela ante el impacto impide traumas a la columna vertebral.

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,43 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,35 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC = SRA+SRB		
0,21 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,13 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

ANTI-VIBRACIÓN
Recomendado para los trabajos que producen vibraciones

TÉRMICAMENTE AISLANTE
La suela más alta aísla el pie de las bajas temperaturas

PERFUMED SOLE

EXCELLENT SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

El especial perfil de la suela, realizada y proyectada en COFRA, acompaña el movimiento del pie, amortiguándolo y soportándolo de la forma más idónea.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

ARDHA S3 WR CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

WR · COLD PROTECTION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B600 — WinTherm

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliéster, con fieltro aluminizado WIN THERM®, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B600
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

CALZADO PARA VIDRERÍAS, INDUSTRIA AUTOMOVILÍSTICA Y PRODUCCIÓN ALUMINIO

PROTECCIÓN INTERIOR ANTICORTE EN TODA LA SUPERFICIE DEL EMPEINE

CUT RESISTANCE

CUT PROTECT fabric

100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fi bras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.

CUT RESISTANT TEST EN ISO 20345:2011	factor de resistencia al corte ≥ 2,5	5,3

DOBLE PROTECCIÓN DE LA PLANTA

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EN ACERO INOX + PL. ANTIPERF. APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

- MÁS LIGERA respecto al peso medio de las suelas de goma
- Mayor resistencia a las altas temperaturas a más de 300 °C (para 1 minuto de contacto)
- Mayor resistencia a las bajas temperaturas -25 °C
- Óptima resistencia a los hidrocarburos

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento coeficiente de tracción dinámica

0,56 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,50 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
0,25 ≥ 0,18 PLANTA	SRC SRA+SRB / SRB acero + glicerina	0,17 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

NEW SHEFFIELD S3 HRO CR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

CUT RESISTANCE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga con protección anticorte
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX + no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

El calzado con protección del corte por Velocidad motosierra a cadena lleva una protección especial en la parte delantera de la bota, donde es posible que una motosierra, al resbalarse por las manos, con la cadena en movimiento y la elevada energía cinética, pueda provocar lesiones agudas a las piernas. Se recomienda de elegir el calzado según la velocidad de la cadena de motosierra.

CUT PROTECT fabric

100% poliéster. Material de protección con resistencia muy elevada, deja fi bras que enseguida bloquean la cadena de la motosierra. Prestaciones muy elevadas con menor peso y grosor, y mejor ergonomía, mayor sensibilidad del pie y menor fatiga, mayor confort y menor riesgo de incidencias.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL	Velocidad m/s
1	20
2	24
3	28

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

ENERGY A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC
EN ISO 17249:2013 39-48

2

12 MONDOPOINT

WR

HEAT RESISTANT

LEVEL 3

COLD PROTECTION

ITALIAN LEATHER

CUT PROTECT fabric

GORE-TEX PRODUCTS

1

EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cuello de piel*

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

STRONG A E P FO WRU HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48

12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

LEVEL 3

EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cuello de piel*
3 *suela cosida*

POWER A E P FO WRU HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48

EMPEINE: piel flor, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cuello de piel*
3 *suela cosida*

12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

LEVEL 2

COSTURAS SELLADAS

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO CON PROTECCIÓN CONTRA LA MOTOSIERRA CON CADENA

FORCE A E P FO WRU HRO SRC EN ISO 17249:2013 39-48

12 MONDOPOINT

CUT PROTECT fabric

LEVEL 1

EMPEINE: piel imprimida, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *suela cosida*

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

Respeta los naturales movimientos del pie y reduce el cansancio; buena resistencia al deslizamiento; óptima capacidad de absorción de la energía de impacto; piso dotado de canales de drenaje autolimpiantes.

WOODSMAN BIS A E P FO WRU SRC EN ISO 17249:2013 40-47

EMPEINE: piel imprimida, hidrófuga, con protección anticorte
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

CUT PROTECT fabric

LEVEL 1

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

EN ISO 20349:2010
CALZADO DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS TERMICOS Y ELEVADA RESISTENCIA CONTRA PROYECCIONES DE METALES FUNDIDOS

Fe 1.400 °C ±50

Al 780 °C ±50

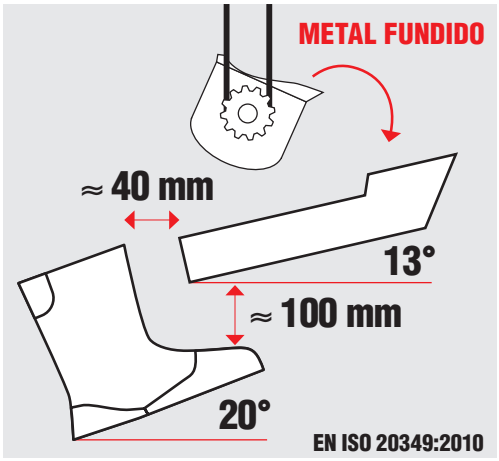

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

Plantilla antiestática, anatómica, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

NEW FOUNDRY S3 M HI HRO Fe Al HI_1 SRC EN ISO 20349:2010 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga (gruesa 3,0/3,2 mm)
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *cordones ignífugos - desprendimiento rápido en caso de accidental inmersión*
3 *triple costura de KEVLAR® en las zonas de mayor desgaste*
4 *suela cosida*
5 *protección del metatarso - 100 J*

FUSION S3 HI HRO Fe Al HI_1 SRC EN ISO 20349:2010 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga (gruesa 3,0/3,2 mm)
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*
2 *cordones ignífugos - desprendimiento rápido en caso de accidental inmersión*
3 *triple costura de KEVLAR® en las zonas de mayor desgaste*
4 *suela cosida*

SERVICIO DE REPARACIÓN COFRA garantiza, en caso de problemas de calidad debidos a la utilización de su calzado, la recogida y reparación del mismo por parte de sus técnicos y el reenvío al cliente. Esto con el fin de controlar que las funciones de protección no resulten comprometidas y de garantizar las condiciones de seguridad certificadas.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

SUELA HEAT DEFENDER PU/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela de poliuretano, piso de goma. Los tacos cuadrados aumentan mucho la resistencia al deslizamento. Una oportuna distancia de los tacos hace la suela autolimpiante. El perfil de la suela sale en la zona del tacón y de la punta, para ofrecer una mayor protección y resistencia a la abrasión. Óptima resistencia a los hidrocarburos, gasolina y sustancias ácidas gracias a la utilización de la goma para el piso.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

El perfil de la suela sale en la zona del tacón y de la punta, para ofrecer una mayor protección y resistencia a la abrasión.

HEAT defender PU

HEAT DEFENDER PU es una mezcla que impide la transmisión de calor del piso al interior del calzado: resiste hasta **+150 °C en 30 minutos** sin alterar las propiedades físicoquímicas del calzado. Suela lisa en poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto).

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

ARAGATS S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COLD PROTECTION
HEAT RESISTANT
PERFUMED SOLE

HEAT defender PU Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

K2 S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *desprendimiento rápido SCATTO*

COLD PROTECTION
HEAT RESISTANT
PERFUMED SOLE

HEAT defender PU Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

CALZADO PARA SOLDADORES

WELDER BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

COSTURAS IGNÍFUGAS

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones, cierre de velcro regulable*

SOLDER BIS UK S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones*
3 *desprendimiento rápido*

ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

COSTURAS IGNÍFUGAS

FUSE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

12 MONDOPOINT

ANTI TORSION | PERFUMED SOLE

COSTURAS IGNÍFUGAS

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *protección de los cordones, cierre de velcro regulable*

CALZADO PARA SOLDADORES

LIYAMA S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

COSTURAS IGNÍFUGAS | 100% METAL FREE | ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*
3 *suela cosida*

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido*
2 *protección de los cordones*
3 *suela cosida*

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT
COSTURAS IGNÍFUGAS

BLEND S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE
COSTURAS IGNÍFUGAS

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido*
2 *protección de los cordones*

CALZADO PARA SOLDADORES

NEW VIGO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección con cierre de velcro regulable, sin cordones*

TORCH S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido*
2 *protección de los cordones*

PERFUMED SOLE

MARTE UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones, hebilla metálica regulable*

NEW TAGO UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones, hebilla metálica regulable*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

PROTECCIÓN INTERNA DEL METATARSO - 100 J

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

Protección interna del metatarso, ergonómica, de espuma compacta compuesta por celda cerrada capaz de absorber y distribuir de manera uniforme la energía de impacto. Extremadamente confortable, ligera y flexible, gracias al diseño en canales, se adapta a la anatomía del pie. ¡Ningún estorbo exterior: aspecto sobrio del calzado y ninguna fatiga para el usuario!

100 J
EN ISO 20344:2011

MARSALA UK INTER-MET S3 M HI CI HRO EN ISO 20345:2011 39-48

New · METATARSAL PROTECTION 100J · ANTI TORSION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · PERFUMED SOLE · HEAT defender PU

Entresuela HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minutos)

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga, con protección del metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *protección del metatarso interior - 100 J*
2 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
3 *protección en poliuretano antiabrasión*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

DARWEN UK INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: HEAT DEFENDER PU/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *protección del metatarso interior - 100 J*
2 *protección en poliuretano antiabrasión*

FRIBURG INTER-MET S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
FODERA INTERNA: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección del metatarso interior - 100 J*
2 *protección en goma de nitrilo antiabrasión*
3 *suela cosida*

MALAREN INTER-MET S3 M SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga, con protección del metatarso interior
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED GEL PLUS, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección del metatarso interior - 100 J*
2 *protección en TPU antiabrasión*
3 *desprendimiento fácil*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

PROTECCIÓN DEL METATARSO EXTERIOR - 100 J

SEIKAN S3 M HI CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: cosida, enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección del metatarso - 100 J*
2 *protección de la punta en piel antiabrasión*
3 *suela cosida*

ARMOR S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*

12 MONDOPOINT

PROTECTOR BIS S3 M HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MECÁNICA

BRUNT S3 M SRC EN ISO 20345:2011 39-47

METATARSAL PROTECTION 100J

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*

COVER UK S3 M SRC EN ISO 20345:2011 40-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido CLIP DUCK®*
2 *protección del metatarso - 100 J*
3 *protección en poliuretano antiabrasión*

METATARSAL PROTECTION 100J

PERFUMED SOLE

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

TANKER METGUARD S5 M CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

12 MONDOPOINT

COLD PROTECTION

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

METATARSAL PROTECTION 100J

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE:
- TANKER METGUARD caja de cartón
- NEW TANKER METGUARD bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*
2 *protección del metatarso - 100 J*

CALZADO CONDUCTOR PARA AMBIENTES POTENCIALMENTE EXPLOSIVOS

0Ω NOVEDAD ABSOLUTA Calzado conductor resistencia eléctrica próxima a cero

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela enteramente en goma de nitrilo, pegada y cosida al empeine resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) **que contiene un circuito disipativo especial.**

SUELA COSIDA

Ex
recomendado para zonas ATEX

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,48 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,47 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,21 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,18 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

E-MEG+ DOUBLE

FORRO CONDUCTIVO

Tejido indesmallable de nylon y fibra de plata, de doble capa. Garantiza una elevada resistencia a la abrasión. La construcción especial de "doble cara" permite el desplazamiento completo de las cargas electrostáticas del pie hacia la suela y, finalmente, al suelo, gracias a un circuito disipativo integrado especial en la suela. La fibra especial de plata, que es el hilo que realiza el diseño, también otorga elevado poder anti-olor y bacteriostático.

ZERO OHM

PLANTILLA CONDUCTIVA

Plantilla anatómica en poliuretano con resistencia eléctrica de 0 Mohm, gracias a su revestimiento integral del fussbet con tejido conductivo. Revestimiento del fussbett con tejido de malla antienganche y antiabrasión, de nylon y fibra de plata.

MADE IN ITALY

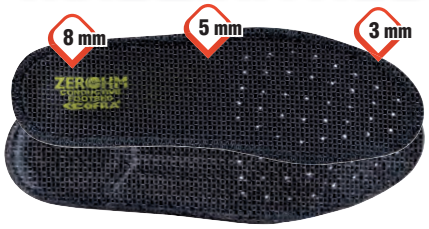

SECUREX SB E P C WRU HRO FO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

Ex
recomendado para zonas ATEX

ANTI TORSION

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: E-MEG DOUBLE, conductiva, doble, indesmallable, tejida con hilos especiales de plata. Antibacteriana y anti-olor
PLANTILLA: ZERO OHM, anatómica en poliuretano con resistencia eléctrica de 0 MOhm, gracias a su revestimiento integral del fussbet con tejido conductivo. Revestimiento del fussbett con tejido de malla antienganche y antiabrasión, de nylon y fibra de plata
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto), pegada y cosida al empeine, que contiene un circuito disipativo especial
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *suela cosida*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA CON SISTEMA DE CIERRE BOA®

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

BOA®

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

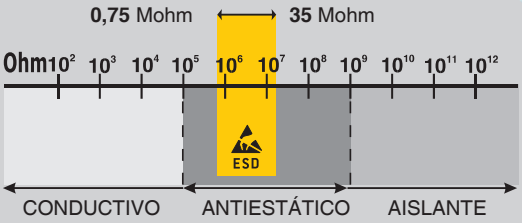

La Directiva Europea 1999/92/CE, conocida como directiva ATEX, indica las medidas para la tutela de la seguridad y de la salud de los trabajadores que pueden ser expuestos al riesgo de atmósferas explosivas. Todo nuestro calzado ESD, es proyectado así que pueda tener un valor de resistencia eléctrica muy bajo y por eso utilizando este calzado se reduce al mínimo el riesgo de descargas electrostáticas que pueden actuar como fuentes de inflamación o causar explosiones.
Esto hace nuestro calzado ESD recomendado en zonas ATEX.

YARD S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

Techshell
TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

PERFUMED SOLE

1 recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

BOA®

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable y microfibra efecto gamuzado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*

POST SEASON S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable y microfibra efecto gamuzado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*

New

Techshell
TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

PERFUMED SOLE

1 recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

BOA®

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA CON SISTEMA DE CIERRE BOA®

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

BOA®

STACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

Ex
recomendado para zonas ATEX

New

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*
2 *protección de la punta en piel antiabrasión*

LOFN S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*
2 *sistema de cierre Boa®*

Ex
recomendado para zonas ATEX

UNDETECTABLE

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

BRAHMA S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

Ex
recomendado para zonas ATEX

UNDETECTABLE

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*
2 *sistema de cierre Boa®*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA CON SISTEMA DE CIERRE BOA®

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

BOA®

BURST S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel antiabrasión, hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*
2 *protección en TPU antiabrasión*

POTENCY S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*

recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

LYTIR S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

recomendado para zonas ATEX

UNDETECTABLE

ITALIAN LEATHER

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *sistema de cierre Boa®*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

SUPPORTERS S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

Ex recomendado para zonas ATEX

Techshell
TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

FANS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

New

MICROTECH

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

Ex recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

SNAP S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

Ex recomendado para zonas ATEX

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

CLUB S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

New

Ex recomendado para zonas ATEX

BREATHABLE PLUS

PERFUMED SOLE

EMPEINE ENTERO SIN COSTURAS, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LA ABRASIÓN Y A LOS TIRONES

DGUV 112-191

1

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

CAPTAIN S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

New

Ex recomendado para zonas ATEX

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

1

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

SHIFT S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48 490 g (T. 42)

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS ESD, anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro, con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

New

DGUV 112-191

1

PERFUMED SOLE

Ex recomendado para zonas ATEX

DRUMSTEP S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-50

New

Ex recomendado para zonas ATEX

ANTI TORSION

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

12 MONDOPOINT

Techshell

TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, **resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable**

DGUV 112-191

EMPEINE: TECHSHELL, tejido innovador extremadamente tenaz, resistente a la abrasión y a los tirones, hidrófugo y transpirable y microfibra efecto gamuzado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: TOP RETURN, no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

SYNTHPOP S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-50

New

Ex recomendado para zonas ATEX

ANTI TORSION

100% METAL FREE

12 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: TOP RETURN, no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

RAP BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-50

! tallaje ampliado

ANTI TORSION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · DGUV 112-191 · 12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

FUNK BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-50

! tallaje ampliado

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

ANTI TORSION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · DGUV 112-191 · 12 MONDOPOINT

GOLEADA BLACK S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DGUV 112-191 · Ex recomendado para zonas ATEX · PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

SBATT LIME S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: WINTER, a malla estrecha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

DGUV 112-191 · Ex recomendado para zonas ATEX · ANTI TORSION

1

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

RIPON S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

Ex recomendado para zonas ATEX

ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

GOLDEN S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint

Ex recomendado para zonas ATEX

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

SARAH BLACK S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-42

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

women's

Ex recomendado para zonas ATEX

ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-42)

HODUR S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

Ex recomendado para zonas ATEX

100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

YULE S3 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

Ex recomendado para zonas ATEX

100% METAL FREE · ANTI TORSION · PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: TOP COMFORT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

GRIFFIS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

Ex recomendado para zonas ATEX

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

TRIP UP S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

MICROTECH

Ex recomendado para zonas ATEX

PERFUMED SOLE

CLIMBING S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 40-47

Ex recomendado para zonas ATEX

PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

VENICE BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: MICROTECH y nylon AIRFREEDOM Fabric muy resistente, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

Ex recomendado para zonas ATEX

100% METAL FREE

ANTI TORSION

PERFUMED SOLE

MICROTECH

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

FORECHECK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

DGUV 112-191 · Ex recomendado para zonas ATEX · PERFUMED SOLE · MICROTECH · 1

EMPEINE: tejido muy transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD (12-6-3 mm), anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

DGUV 112-191 · Ex recomendado para zonas ATEX · ANTI TORSION · 100% METAL FREE · MICROTECH · PERFUMED SOLE · 1

KRESS S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48

DGUV 112-191 · PERFUMED SOLE · Ex recomendado para zonas ATEX · MICROTECH · 1

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

CARTAGENA S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano monodensidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

Ex recomendado para zonas ATEX · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE · MICROTECH · 1

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

KAYAK BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47 500 g (t. 42)

Ex recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

ANTI TORSION

BREATHABLE PLUS

EMPEINE: tejido muy transpirable y microfibra
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*

CIELLO S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel perforada
FORRO: SUMMER, a malla ancha, tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: EVA/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en TPU antiabrasión*
2 *cierre de velcro regulable*

Ex recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

ANTI TORSION

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-50

! tallaje ampliado

Ex recomendado para zonas ATEX

ANTI TORSION

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

DGUV 112-191

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

Ex recomendado para zonas ATEX

DGUV 112-191

PERFUMED SOLE

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

RIEMANN S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-48

Ex
recomendado para zonas ATEX

ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado y tejido muy transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

FADE S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: MICROTECH y tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable
FORRO: tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15 ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

Ex
recomendado para zonas ATEX

MICROTECH | PERFUMED SOLE

JACK BLACK S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48 485 g (t. 42)

Ex
recomendado para zonas ATEX

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *cierre de velcro regulable*

MONIQUE S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-42

EMPEINE: piel perforada
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-42)

1 *cierre de velcro regulable*

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

women's

Ex
recomendado para zonas ATEX

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

SERVIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

Ex
recomendado para zonas ATEX

40 °C
CHEMICAL RESISTANCE
SLIP RESISTANT SOLE
ECOLORICA®
100% METAL FREE
PERFUMED SOLE

EMPEINE: ECOLORICA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

LUCIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: MICROTECH transpirable, perforado
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

Ex
recomendado para zonas ATEX

SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE
MICROTECH

JACK WHITE S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-47 485 g (t. 42)

Ex
recomendado para zonas ATEX

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED SOLE
MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

1 *cierre de velcro regulable*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA
OTRO CALZADO ESD DISPONIBLE EN LA LÍNEA ASGARD

AUSILIUS S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48 425 g (t. 42)

newtech · 40 °C · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · Ex recomendado para zonas ATEX

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

PUBLIUS S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48 435 g (t. 42)

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

newtech · 40 °C · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · Ex recomendado para zonas ATEX

JOSEPH SB E A FO ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-47 475 g (t. 42)

Ex recomendado para zonas ATEX · 40 °C · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel perforada
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint
1 *correa volteable*

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

El calzado COFRA certificado ESD contempla las soluciones técnicas más avanzadas con el fin de obtener los máximos valores de conducción disponibles en el mercado.
- Componentes empeine totalmente bordadas con hilo conductor.
- Plantilla antiperforación específicamente realizada para garantizar resistencia eléctrica casi nula.
- Mezclas para suelas que contienen aditivos antiestáticos especiales cuya alta concentración garantiza un alto potencial conductivo, en cualquier condición de uso y a cualquier nivel de desgaste.
- Plantilla interior de poliuretano conductivo, forrada con especiales tejidos antiestáticos y cosida con hilos conductores.

ESD PROTECTIVE COMPLEX

TOP ESD PRO + ZERO OHM o COFRA SOFT ESD o TOP COMFORT ESD o MEMORY PLUS ESD + = **máxima protección garantizada**

Para mejorar el rendimiento de nuestro calzado ESD, la colección COFRA ha introducido los calcetines TOP ESD PRO y la plantilla conductiva ZERO OHM.
El uso de nuestro calzado ESD, junto al uso de los calcetines TOP ESD PRO y la plantilla ZERO OHM, TOP COMFORT ESD, COFRA SOFT ESD o MEMORY PLUS ESD, mejora el rendimiento en términos de descarga electroestática, garantizando un contacto eléctrico seguro con el suelo, libre del molesto y nocivo fenómeno de acumulación de cargas electroestáticas.

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas según la norma **CAN/CSA Z195-14** y **ASTM F2412-11** en seco a **18.000 V durante 1 minuto**, consiguen una corriente de dispersión de **0,25 mA** (requisito máximo **1,00 mA**)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

NEW ELECTRICAL SB E P WRU HRO FO SRC
EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT GEL, anatómica, aislante eléctricamente, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; el inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

ELECTRICAL BIS SB E P WRU FO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano doble densidad con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

ANTI TORSION

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

ELECTRON SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

MICROTECH

BREATHABLE PLUS

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano doble densidad con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

DGUV 112-191 · ANTI TORSION · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

MICROTECH

1

EMPEINE: nylon AIRFREEDOM FABRIC muy resistente, transpirable y MICROTECH
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano/TPU con alta resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección de la punta en piel antiabrasión*

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C con alta resistencia eléctrica
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C con alta resistencia eléctrica
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT anatómica, aislante eléctricamente, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

COLD defender PU

MADEINITALY

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

100% METAL FREE

12 MONDOPOINT

1

LIGERO Y AMAGNÉTICO.
Bota de poliuretano doble densidad que garantiza ligereza y aislamiento térmico particularmente elevados. La plantilla antiperforación de tejido y la puntera de protección de los dedos de composite lo hacen confortable y aun más ligero. El diseño de la suela en la punta y en el taco garantiza la máxima resistencia al deslizamiento también en terrenos deshechos.

CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La innovadora mezcla de poliuretano monodensidad ultraligera, estudiada para garantizar al mismo tiempo ligereza, suavidad, firmeza y duración en el tiempo, otorga al usuario el placer de llevar un calzado cómodo y seguro en cualquier situación, incluso en mojado, gracias a su diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y evitar el fenómeno de aquaplaning.

DACHDECKER GREY 03 SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-48

PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA

SLIP RESISTANT SOLE

ITALIAN LEATHER

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño particular de los tacos combinado con la especial mezcla de nitrilo garantiza un alto rendimiento en términos de deslizamiento transversal y longitudinal, especialmente para trabajos en techos o superficies particularmente inclinadas. La disposición de los relieves soporta el pie en todos sus movimientos.

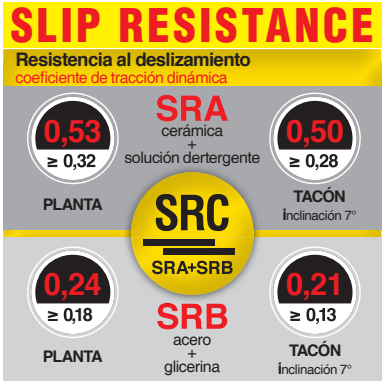

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

DACHDECKER 03 HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

48-51 CALZADO PARA TALLAJE ESPECIAL

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño innovador del piso permite superar los requisitos más severos de resistencia al deslizamiento. Se ha aumentado la superficie de apoyo, para aumentar el confort y la seguridad del usuario.

ICARO S3 SRC EN ISO 20345:2011 48-51

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

DELFO S3 SRC EN ISO 20345:2011 48-51

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

PERFUMED SOLE

DEFEND

CALZADO MILITAR

REALIZADO CON MATERIAL DE ELEVADA CALIDAD, PARA USO PROLONGADO Y RESISTENTE AUN MÁS A LOS USOS EXTREMOS

COFRA®
BORN TO WORK

327

DEFEND

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

Estabilidad, ligereza y comodidad. El diseño del piso está estudiado para maximizar el drenaje de líquidos y contaminantes que se encuentran entre la suela y el terreno, aumentando el nivel de agarre. El piso de goma proporciona altos valores de resistencia a la abrasión y al desgaste. Su extensión en la zona de la puntera garantiza la máxima protección. El estabilizador, sumergido en la entresuela de poliuretano, aumenta el confort durante la deambulación.

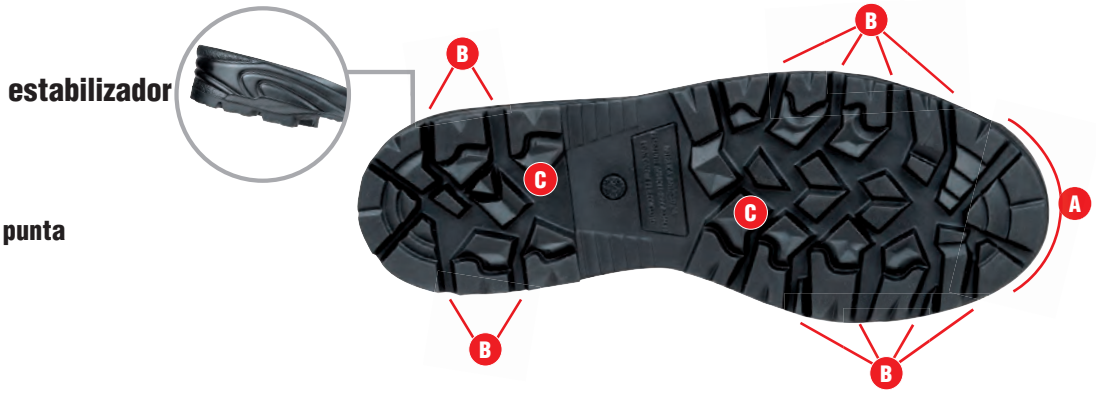

- **A** máxima protección de la punta
- **B** canales autolimpiantes
- **C** tacos de altura variable

ANTI-TORSION SYSTEM

Plantilla antitorsión, tenaz y robusta. Firmeza longitudinal: previene los movimientos impropios del taco. Previene la torsión durante el camino.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT-BED

SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor

FLATPOINT BLACK 40-46

New

GORE-TEX®

ITALIAN LEATHER

ANTI TORSION SYSTEM

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 10,5 Mondopoint

LEWSITE BLACK 40-46

New

ITALIAN LEATHER

ANTI TORSION SYSTEM

GORE-TEX® PRODUCTS

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 10,5 Mondopoint

ZIP LEWSITE BLACK 40-46

Cierre de cremallera, extraíble, hecho de piel flor hidrófuga con cordones hidrófugos y sistema de bloqueo para cordones en nylon. Cremallera de nylon con tirador de piel hidrófuga.

Cierre de cremallera para desprendimiento rápido se puede comprar por separado

MITER BLACK 40-46

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 10,5 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

New

ITALIAN LEATHER

ANTI TORSION SYSTEM

Cierre de cremallera para desprendimiento rápido se puede comprar por separado

TAVOR BLACK 40-46

New

ITALIAN LEATHER

ANTI TORSION SYSTEM

Cierre de cremallera para desprendimiento rápido se puede comprar por separado

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 10,5 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

ZIP MITER BLACK/TAVOR BLACK 40-46

Cierre de cremallera, extraíble, hecho de piel flor hidrófuga con cordones y sistema de bloqueo para cordones en nylon. Cremallera de nylon con tirador de piel.

LAUNCHER BLACK 40-46

New

ITALIAN LEATHER

ANTI TORSION SYSTEM

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 10,5 Mondopoint

REISING BLACK 40-46

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 10,5 Mondopoint

New

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX® PRODUCTS

ANTI TORSION SYSTEM

REISING BEIGE 40-46

New

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX® PRODUCTS

ANTI TORSION SYSTEM

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 10,5 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

330

DEFEND

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

Suela muy ligera, con perfil bajo y linear y con elevada flexibilidad. El piso de TPU y su diseño, está estudiado paragarantizar elmejoragarreendiversascondiciones de uso, garantizan un alto rendimiento en términos de resistencia al deslizamiento. Gracias a la disposición y al diseño de los tacos, la suela resulta autolimpiante y permite el drenaje de residuos.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

	SRA cerámica + solución dertergente		
0,52 ≥ 0,32 PLANTA		0,48 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°	
	SRC SRA+SRB		
0,22 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,15 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°	

KEPLERO S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

MESSIER S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10,5 Mondopoint

ANTI TORSION · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · 100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

La suela, de estilo clásico, se caracteriza por un diseño limpio y sencillo. El perfil bajo hace el zapato ágil y aconsejado para los que quieren combinar un estilo formal con un calzado de trabajo.

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

	SRA cerámica + solución dertergente		
0,43 ≥ 0,32 PLANTA		0,42 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°	
	SRC SRA+SRB		
0,19 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,14 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°	

EUCLIDE 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47 435 g (t. 42)

100% METAL FREE · PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
HORMA: 10 Mondopoint

DEFEND

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Entresuela de poliuretano, piso de goma. El diseño del piso, nace por un en estudio cuidadoso biomecánico, sigue los movimientos naturales del pie durante el camino y reduce la fatiga. Los tacos de forma cuadrada, transversales, hacen el calzado resistente al deslizamiento en dirección transversal y longitudinal en variados pavimientos, andenes, escaleras y superficies deslizantes. La mezcla de nitirilo sobresale el grip y garantiza una resistencia excelente a la hidrólisis.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,53 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente		0,50 ≥ 0,28
PLANTA			TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,24 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina		0,21 ≥ 0,13
PLANTA			TACÓN inclinación 7°

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

AUGUSTUS O2 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48 475 g (t. 42)

SLIP RESISTANT SOLE
100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

BAYONET O2 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE
100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

UNIFORM 02 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-47 / 495 g (t. 42)

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

MARINE 02 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

OFFICER 02 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

MEDAL 02 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

SECURITY 02 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

UNDETECTABLE | SLIP RESISTANT SOLE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

cremallera interior

ATTACK 02 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48

SLIP RESISTANT SOLE | ITALIAN LEATHER | PERFUMED SOLE

cremallera interior

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

DEFEND

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO ULTRALIGERA

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela de poliuretano, piso de goma. Los tacos cuadrados aumentan mucho la resistencia al deslizamento. Una oportuna distancia de los tacos hace la suela autolimpiante. El perfil de la suela sale en la zona del tacón y de la punta, para ofrecer una mayor protección y resistencia a la abrasión. Óptima resistencia a los hidrocarburos, gasolina y sustancias ácidas gracias a la utilización de la goma para el piso.

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed

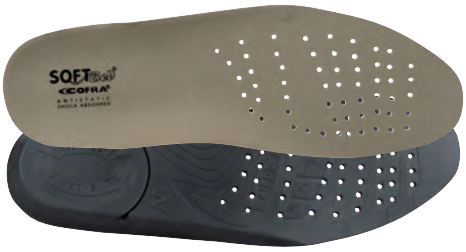

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

BOUNCER 01 HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

ARMY 01 HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-48

cremallera interior

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
HORMA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

SELECTOR 03 WR HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 37-48

EMPEINE: piel serraje hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

COFRA®
BORN TO WORK

336

DEFEND

PIEL FLOR IGNÍFUGA gruesa mm 2,0/2,2

Piel tratada con mezclas minerales que le otorgan especiales características de hidrorepelencia y resistencia a los choques térmicos. La piel no sufre ninguna señal de daño al contacto con la llama, no presentando señales de post-combustion ni post-incandescencia.

ITALIAN LEATHER

SUELA 100% GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Robusta y resistente. La amplia zona de apoyo garantiza máxima estabilidad en terrenos dificiles. El diseño de los tacos estudiado para optimizar tracción, frenada y propiedades antideslizantes, favorece la función autolimpiante de la suela y se adapta a todas las superficies. Resistente a temperaturas extremas desde -20 °C hasta +300 °C.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

SRA (cerámica + solución dertergente)
PLANTA: 0,43 (≥ 0,32)
TACÓN inclinación 7°: 0,38 (≥ 0,28)

SRC (SRA+SRB)

SRB (acero + glicerina)
PLANTA: 0,20 (≥ 0,18)
TACÓN inclinación 7°: 0,15 (≥ 0,13)

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

HEAT barrier

Plantilla antiestática, anatómica, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

FIRE STOP 03 WR HI CI HRO SRC FO
EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 40-46

COLD PROTECTION
HEAT RESISTANT
WR
ITALIAN LEATHER

COSTURAS IGNÍFUGAS

12 MONDOPOINT

EMPEINE: piel flor ignífuga, hidrófuga
FORRO: COFRA-TEX
PLANTILLA: HEAT BARRIER anatómica, antiestática, perfumada, aislante para altas temperaturas, forrada con tejido; El confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del calor
SUELA: enteramente en goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint

1 *cordones ignífugos aramídicos*
2 *tobillo acolchado*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

337

ADERTOP

EN ISO 20345:2011

CALZADO PARA SERVICIOS
PISO DE GOMA - ELEVADA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

11
MONDOPOINT

SUELA

PU
GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

338

ADERTOP

SUELA POLIURETANO/GOMA DE NITRILO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Entresuela de poliuretano, piso de goma. El diseño del piso, nace por un estudio cuidadoso biomecánico, sigue los movimientos naturales del pie durante el camino y reduce la fatiga. Los tacos de forma cuadrada, transversales, hacen el calzado resistente al deslizamiento en dirección transversal y longitudinal en variados pavimentos, andenes, escaleras y superficies deslizantes. La mezcla de nitirilo sobresale el grip y garantiza una adherencia excelente a la hidrólisis.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,53 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente		0,50 ≥ 0,28
PLANTA	SRC SRA+SRB		TACÓN inclinación 7°
0,24 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina		0,21 ≥ 0,13
PLANTA			TACÓN inclinación 7°

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT Bed



Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

KAROLUS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

SLIP RESISTANT SOLE

100% METAL FREE

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

PICKET S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ALEXANDER S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

CAESAR S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-47

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

AURELIUS S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

POLICE S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 36-48

UNDETECTABLE · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

cremallera interior

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

VETERAN S3 HRO SRC EN ISO 20345:2011 40-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga y nylon CORDURA®
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

UNDETECTABLE · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

cremallera interior

HELIX S3 CI HRO SRC EN ISO 20345:2011 39-47

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

Thinsulate™ INSULATION B200 · COLD PROTECTION

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión. Protección contra el frío THINSULATE™ B200
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA QUIEN TRABAJA SOBRE LOS TECHOS

DACHDECKER 03 HRO SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47

EMPEINE: piel serraje hidrófuga
FORRO: piel engamuzada transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT-BED, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido absorbe el sudor y deja el pie siempre seco. Aísla del frío y del calor
SUELA: poliuretano/goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto)
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · PIEL SERRAJE HIDRÓFUGA · PERFUMED SOLE

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

341

GENERAL MANAGER

EN ISO 20345:2011

CÓMODO CALZADO PARA SERVICIOS

ELEVADA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

11
MONDOPOINT

100% METAL FREE

SUELA
PU
PU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

GENERAL MANAGER

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El exclusivo diseño de la suela “GENERAL MANAGER” está estudiado para garantizar el mejor agarre en las más diversas condiciones de uso, gracias al efecto autolimpiante de los canales y a la mezcla especial hidrorrepelente de poliuretano. Máximo confort del calzado, por la altura de los relieves en el piso que ofrecen el justo equilibrio entre sostén, ligereza y flexibilidad, proporcionando al calzado una óptima capacidad amortiguante que crea un efecto almohadilla antifatiga.

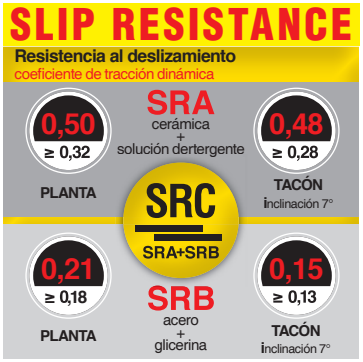

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft



Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

WALSALL S1 P SRC EN ISO 20345:2011 38-47

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

BURNLEY S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

TORBAY S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

WORTHING S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SOUTHWELL S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-47

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex

recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

RIPON S1 P ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con baja resistencia eléctrica
HORMA: 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE · 100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

LISBURN S3 WR SRC EN ISO 20345:2011 38-47

GORE-TEX®

WR · 100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · ITALIAN LEATHER · PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

345

DRESS

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

CALZADO EJEJUTIVO, FORRADO DE PIEL

10
MONDOPOINT



PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La suela, de estilo clásico, se caracteriza por un diseño limpio y sencillo. El perfil bajo hace el zapato ágil y aconsejado para los que quieren combinar un estilo formal con un calzado de trabajo.

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,43 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente		0,42 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,19 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,14 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

BELL S1 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint

COULOMB S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

MEUCCI S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex recomendado para zonas ATEX

ESD CEI EN 61340-5-1 **RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm**

GOLDEN S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel flor
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EUCLIDE 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 39-47 435 g (t. 42)

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
HORMA: 10 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

347

QUEEN'S LAND

CALZADO PARA MUJERES

EN ISO 20345:2011

TACÓN 30 mm PARA NO FATIGAR LA ESPALDA Y LOS MIEMBROS INFERIORES

10
MONDOPOINT

30 mm
TACÓN

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

ALUMINIUM
200J
PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La suela de poliuretano doble densidad está caracterizada por una elevada resistencia al deslizamiento gracias a un especial diseño del piso, realizado con tacos de forma romboidal distribuidos de forma asimétrica a lo largo de la planta y del tacón: la distribución de los tacos garantiza una elevada superficie de apoyo y máxima estabilidad durante todas las fases del movimiento al tiempo que permiten un óptimo drenaje gracias a los canales formados por los tacos que 'rompen' el movimiento del agua bajo del piso, haciéndola salir hacia los lados.

PERFUMED SOLE

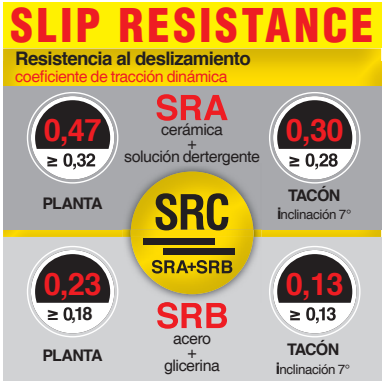

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA EN PIEL ACOLCHADA EN LA ZONA DEL TALÓN

REAL LEATHER

BEATRICE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

ELAINE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

DOROTHEA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41 400 g (t. 37)

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

ANISE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

VICTORIA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41 385 g (t. 37)

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

CRISTIANA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

1
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

COSTANZA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga y elastán LYCRA®
FORRO: SPHERA tejido 100% poliamida, indesmallable, antibacteriano, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

GIUDITTA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

ELOISA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41 390 g (t. 37)

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck azul
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

MARGARET S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41 400 g (t. 37)

EMPEINE: nubuck azul perforado
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

1
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

351

WOMEN'S

CALZADO PARA MUJERES

EN ISO 20345:2011

CÓMODO Y CONFORTABLE CON DISEÑO CLÁSICO O DEPORTIVO

9	10	11
MONDOPOINT	MONDOPOINT	MONDOPOINT

DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

WOMEN'S

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

9 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,37 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,33 ≥ 0,28	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	
	SRC SRA+SRB		
0,18 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,13 ≥ 0,13	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	

El diseño irregular de la suela, por la forma de los rampones y su disposición a lo largo de toda la superficie, nace de un estudio cuidadoso finalizado a garantizar una constante y óptima adherencia longitudinal y transversal.
La especial mezcla polimérica a baja densidad y ultraligera proporciona a la suela flexibilidad y ligereza.

25 mm TACÓN

Suela con tacón de 25 mm para aseguarar una igual distribución del peso corpóreo sobre la planta del pie y el talón.

Sistema de absorción de los golpes

NAIKE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42 390 g (t. 37)

9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

LORELY S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

JULIA S2 35-42

9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

GAJA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

EMPEINE: piel flor azul hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ALEXIA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel flor azul hidrófuga
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

GILDA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-41 375 g (t. 37)

newtech

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

9 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

WOMEN'S

MELANIE S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-42 385 g (t. 37)

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

9 MONDOPOINT

EMPEINE: piel y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

MALIKA S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42 375 g (t. 37)

EMPEINE: piel hidrófuga y elastán LYCRA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

9 MONDOPOINT

EDWIGE S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-42 395 g (t. 37)

1

9 MONDOPOINT

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel perforada
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

FRIDA S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-42 400 g (t. 37)

EMPEINE: nubuck azul perforado
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: media plantilla en piel acolchada en la zona del talón
SUELA: poliuretano monodensidad, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 9 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ITALIAN LEATHER

PERFUMED SOLE

1

9 MONDOPOINT

COFRA®
BORN TO WORK

355

WOMEN'S

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

11
MONDOPOINT

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,48 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,44 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,21 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,15 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

1. Perfil externo con salientes en el talón para aumentar la estabilidad
2. Sistema de absorción de los golpes
3. Cápsula reforzada para soporte del arco plantar del pie que garantiza máxima estabilidad
4. Dibujo de la suela con aristas para mejorar la adherencia
5. Tacos no alineados facilitan adherencia al suelo
6. Amplios canales en la suela que favorecen el drenaje de los residuos

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort



Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

ELENOIRE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-42

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

EVELYNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-42

EMPEINE: piel flor hidrófuga
FORRO: piel transpirable y SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE
ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La innovadora mezcla de poliuretano monodensidad ultraligera, estudiada para garantizar al mismo tiempo ligereza, suavidad, firmeza y duración en el tiempo, otorga al usuario el placer de llevar un calzado cómodo y seguro en cualquier situación, incluso en mojado, gracias a su diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y evitar el fenómeno de aquaplaning.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

	SRA cerámica + solución dertergente	
0,45 ≥ 0,32 PLANTA	SRC SRA+SRB	0,48 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
0,25 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,21 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

10 MONDOPOINT 35-39

11 MONDOPOINT 40-42

PLANTILLA

EVANIT supercomfort



Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

SARAH BLACK S2 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-42

ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-42)

SOPHIE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-42)

BRIGITTE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-42)

INGRID BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-42)

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

PAULA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: piel transpirable y TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-41)

BRENDA BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-42 390 g (t. 37)

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel hidrófuga
FORRO: LYCRA®, en fibra elastán, bielástica, transpirable, resistente a la abrasión garantiza el mantenimiento de su forma, confort y libertad de movimiento
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-42)

KATIA BLUE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-41)

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

Ex recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

MONIQUE S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-42

ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel perforada
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-42)

1 *cierre de velcro regulable*

LIZ BLUE S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-42

EMPEINE: nubuck azul perforado
FORRO: piel transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-42)

1 *cierre de velcro regulable*

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

WOMEN'S

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

MENOS 30 g POR PAR

PU LIGHTEST

NUEVA MEZCLA DE POLIURETANO ULTRALIGERO Autoformulado en los laboratorios COFRA

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,34 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente		0,36 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,23 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,26 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

Look deportivo, ligero y cómodo. Excelente superficie de apoyo gracias a la presencia de numerosos tacos a lo largo del perímetro. Los pequeños canales colocados longitudinalmente y los pequeños tacos en el centro de la planta favorecen una adecuada flexibilidad. El piso está estructurado para ofrecer una excelente resistencia al deslizamiento. Confort y estabilidad están garantizados gracias a un excelente nivel de absorción de los choques de impacto y a un apoyo adecuado en la zona del talón. Entresuela más ligera y confortable gracias a la mezcla innovadora realizada directamente por los laboratorios COFRA. Esta mezcla reduce la fatiga de las extremidades garantizando el soporte correcto para el usuario durante todo el día de trabajo.

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

PLANTILLA MEMORY +PLUS

Plantilla anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad se extiende sobre toda la superficie de la planta, garantizando un elevado apoyo. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, tiene altas propiedades viscoelásticas: puede cambiar en cada punto del pie según el calor transmitido, moldearse a la forma del pie en breve tiempo y volver a su forma original después de quitar el pie del calzado. Los agujeros que se encuentran en la superficie de la plantilla y los canales que se encuentran en la superficie inferior de la plantilla favorecen la circulación del aire en el interior del calzado. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco.

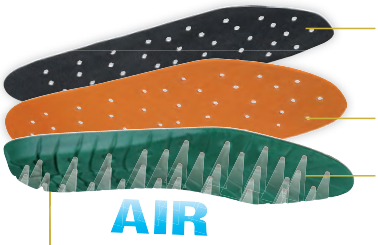

ANTIBACTERIANO Y ABSORBENTE el forro antiabrasión indesmallable absorbe el sudor y deja el pie seco.

AJUSTABILIDAD INMEDIATA Y REVERSIBLE gracias a la capa de espuma de memoria.

ESTABILIDAD Y SOPORTE gracias al apoyo de poliuretano a lo largo de toda la superficie.

SISTEMA DE VENTILACIÓN gracias a orificios y canales.



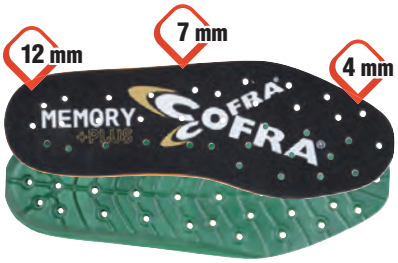

BODY S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

New

PERFUMED SOLE

EMPEINE: microfibra efecto gamuzado, perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: MEMORY PLUS anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, puede moldearse a la forma del pie. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation incluso con clavo 3 mm de diámetro
HORMA: 11 Mondopoint

WOMEN'S

SUELA POLIURETANO/TPU

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

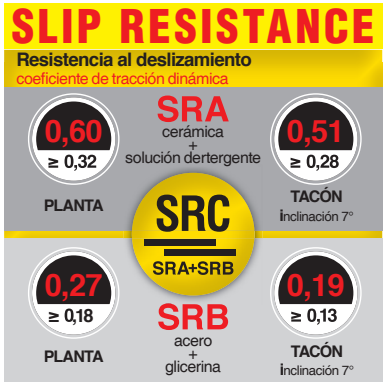

La suela deportiva, ligera y con un perfil sutil, tiene notables propiedades técnicas. Es confortable y absorbe los golpes impidiendo traumas en la columna vertebral al caminar. El diseño del piso acompaña el movimiento de flexión. Excelente resistencia al deslizamiento gracias al diseño del piso y a la disposición en agrupaciones de los tacos que garantizan adherencia en sentido longitudinal y transversal. El piso de TPU es muy resitente a la abrasión.



PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

COFRA Soft



Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

EVA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 35-41

PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: tejido BREATEX con tejido 3D, muy transpirable y MICROTECH
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
1 **SUELA:** poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 ***protección de la punta en piel antiabrasión***

ALICE S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MONNALISA S3 SRC EN ISO 20345:2011 35-41

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DGUV 112-191 ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

ROSE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-40

ITALIAN LEATHER PERFUMED SOLE

EMPEINE: nubuck hidrófugo
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano/TPU
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WOMEN'S

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Respeta los naturales movimientos del pie y reduce el cansancio; buena resistencia al deslizamiento; óptima capacidad de absorción de la energía de impacto; piso dotado de canales de drenaje autolimpiantes.

PERFUMED SOLE

11 MONDOPOINT

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

PU15 insole

Plantilla anatómica, perforada y antiestática de poliuretano perfumado, con gran capacidad de amortiguación. El espesor de 15 mm en la zona del talón aumenta la capacidad de absorción del choque de impacto y disipa la energía garantizando una distribución homogénea de las cargas en la zona del pie. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

1100 N
EN 12568:2010

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J

PUNTERA DE ALUMINIO RESISTENTE A 200 J
PESO: 54 g (T.42)
ALUMINIUM 200J

DOS VARIANTES DE COLORES INCLUIDA

POINT S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-41

ITALIAN LEATHER
PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel serraje
FORRO: piel transpirable y tejido 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: PU15, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado extremadamente amortiguante gracias al espesor de 15 mm en la zona del talón; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de los malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: ALUMINIUM 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

DEBIDO AL NORMAL USO DEL CALZADO, UNOS STRASS PODRÍAN SOLTARSE. NO SE ACEPTARÁN RECLAMACIONES POR LA PÉRDIDA DE STRASS.

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

363

MAXI COMFORT WHITE

EN ISO 20345:2011

- SUELA MÁS ALTA Y CONFORTABLE, AMORTIGUANTE, TERMICAMENTE AISLANTE
- EXCELENTE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- EXCELENTE SOPORTE, INCLUSO PARA TAMAÑOS FUERTES

40 °C
PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

EXCELLENT SHOCK ABSORBER
ABSORBE LOS IMPACTOS Y NO SOBRECARGA LA ESPALDA

11
MONDOPOINT

100% METAL FREE

SUELA
PU
PU
SRC
SRA+SRB
SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

364

MAXI COMFORT WHITE

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD CON ELEVADO SHOCK ABSORBER

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Formula SOFT

La suela más alta, con especial mezcla **FORMULA SOFT** ofrece **mayor sostén y suavidad**. La amplia zona de apoyo disipa la energía de impacto. **Térmicamente aislante, anti-torsión y anti-vibración**. Gracias a su formulación inovadora, estudiada y probada en nuestros laboratorios, la mezcla de poliuretano **FORMULA SOFT**, utilizada en la entresuela, tiene una **dureza reducida y una elasticidad superior** a la media de cualquier otra suela en el mercado. Garantiza un correcto soporte del peso gracias a la distribución uniforme en el espacio de las micro celdas aeriformes. La perfecta relación peso/volumen ofrece confort, ligereza y prestaciones técnicas conformes a los requisitos químico-físico-mecánicos previstos por las normativas. La **suavidad** de la suela se aprecia en caso de impactos violentos en el suelo, cuando el endurecimiento progresivo de la suela ante el impacto impide traumas a la columna vertebral.

El especial perfil de la suela, realizada y proyectada en COFRA, acompaña el movimiento del pie, amortiguándolo y soportándolo de la forma más idónea.

ANTI-VIBRACIÓN

Recomendado para los trabajos que producen vibraciones

TÉRMICAMENTE AISLANTE

La suela más alta aísla el pie de las bajas temperaturas

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

SOFT SQUARE

Plantilla anatómica, perforada, de poliuretano perfumado, antibacteriana, antiéstatica, suave y confortable. Durante la marcha o un salto accidental, el poliuretano de la plantilla absorbe parte de la energía y devuelve parte de la energía residual, haciendo la marcha más fácil y menos fatigosa.

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

ECOLORICA®

no limits for designers

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural

- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort.
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	21
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	1,67%

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA®

ELEMENTOS	DURACIÓN PRUEBA	RESULTADOS
sulphuric acid	5’	no resistente
lactic acid	5’	daña de manera ligera el film de protección
acetone	5’	daña el film de protección
acetic acid	2 h	daña el film de protección
vinyl acetate	2 h	daña el film de protección
ethyl alcohol	2 h	daña el film de protección
acrylonitrilo	2 h	daña el film de protección
sodium hydroxide	2 h	daña de manera ligera el film de protección
sodium hypochlorite	2 h	resistente
methanol	2 h	resistente
hexane	2 h	resistente
uoridic acid	10’	resistente
sodium percarbonate	30’	resistente

MAXI COMFORT WHITE

TOKUI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-47

40 °C · 100% METAL FREE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · ECOLORICA® · CHEMICAL RESISTANCE

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SHINTAI S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

40 °C · 100% METAL FREE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · ECOLORICA® · PERFUMED SOLE · CHEMICAL RESISTANCE

HATA S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

40 °C · 100% METAL FREE · COLD PROTECTION · SLIP RESISTANT SOLE · ECOLORICA® · PERFUMED SOLE · CHEMICAL RESISTANCE

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MAXI COMFORT WHITE

OKUDEN S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-47

40 °C | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE | CHEMICAL RESISTANCE

ECOLORICA®

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

MICROTECH Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, transpirable, mantiene en el tiempo su aspecto original.

THAI WHITE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

SHIATSU WHITE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 40-47

SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE | ITALIAN LEATHER

EMPEINE: tejido muy transpirable y piel serraje
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: SOFT SQUARE, anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco
SUELA: poliuretano doble densidad - FORMULA SOFT
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ADERMAX

EN ISO 20345:2011

- EMPEINES RESISTENTES A LOS AGENTES QUÍMICOS
- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

40 °C

PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

11
MONDOPOINT

100% METAL FREE

SUELA

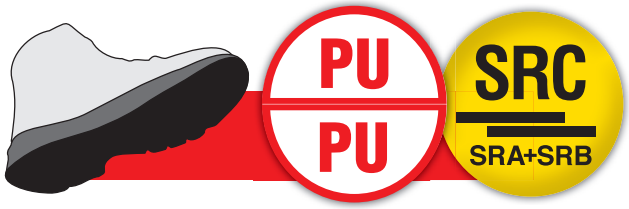

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

368

ADERMAX

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La mezcla de poliuretano, con suela y entresuela de diferente densidad, garantiza ligereza, flexibilidad, absorción de la energía de impacto en el camino gracias a un inserto más blando en la zona del talón y, al mismo tempo, asegura una buena resistencia a la abrasión. El diseño de la suela, con ventosas de forma hexagonal, está estudiado para garantizar máxima adherencia en el suelo aún en presencia de superficies deslizables. Las prestaciones en términos de resistencia al deslizamiento son elevadas. Gracias a un sistema de canales antiresiduos, la suela resulta autolimpiante.

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

SANYDERM PIEL

Piel SANYDERM con tratamiento antimicróbico SANITIZED® anula el desarollo del proceso metabólico que impide la formación de bacterias, hongos y malos olores y garantizando higiéne en el tiempo.

40 °C

ADRIANUS WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

SANYDERM

40 °C

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

EMPEINE: piel SANYDERM hidrófuga con tratamiento antimicróbico SANITIZED®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

CALIGOLA WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel SANYDERM hidrófuga con tratamiento antimicróbico SANITIZED®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

ADRIANUS BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel SANYDERM hidrófuga con tratamiento antimicróbico SANITIZED®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

CALIGOLA BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel SANYDERM hidrófuga con tratamiento antimicróbico SANITIZED®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

370

ADERMAX

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural
- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort.
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	21
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	1,67%

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA®

ELEMENTOS	DURACIÓN PRUEBA	RESULTADOS
sulphuric acid	5'	no resistente
lactic acid	5'	daña de manera ligera el film de protección
acetone	5'	daña el film de protección
acetic acid	2 h	daña el film de protección
vinyl acetate	2 h	daña el film de protección
ethyl alcohol	2 h	daña el film de protección
acrylonitrilo	2 h	daña el film de protección
sodium hydroxide	2 h	daña de manera ligera el film de protección
sodium hypochlorite	2 h	resistente
methanol	2 h	resistente
hexane	2 h	resistente
uoridic acid	10'	resistente
sodium percarbonate	30'	resistente

REMUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

ROMULUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

TULLUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-48 490 g (t. 42)

ECOLORICA®

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

NUMA S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47 500 g (t. 42)

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

ECOLORICA®

TIBERIUS S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

ECOLORICA®

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

ADERMAX

ANCUS SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 36-47 475 g (t. 42)

1

ECOLORICA®

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

recomendado para zonas ATEX

E S D CEI EN 61340-5-1

SERVIUS S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 36-47

recomendado para zonas ATEX

1

ECOLORICA®

EMPEINE: ECOLORICA®
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: COFRA SOFT ESD, anatómica, perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto. El estrato superior absorbe el sudor y deja el pie seco
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante con baja resistencia eléctrica
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

TARQUINIUS S2 WR SRC EN ISO 20345:2011 39-47

COSTURAS SELLADAS MATERIALES HIDRÓFUGOS
PRUEBA DE ANDAR (WR)
EN ISO 20345:2011 EN ISO 20347:2012
1.000 pasos (casi 20 min.) en una bañera con 3 cm de agua, la superficie interna mojada resultará ≤ 3 cm²

ECOLORICA®

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

COFRA®
BORN TO WORK

373

ADERMAX

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

40 °C

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	1,6
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	15,3
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	23%

TITUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47 490 g (t. 42)

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

newtech

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

FLAVIUS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47 500 g (t. 42)

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | 100% METAL FREE | PERFUMED SOLE

newtech

ADERPLUS WHITE

EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012 NON SAFETY

- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- RECOMENDADO PARA USO INDOOR

10
MONDOPOINT
35-39

11
MONDOPOINT
40-48

SUELA

PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

40 °C

PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

375

ADERPLUS WHITE

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La innovadora mezcla de poliuretano monodensidad ultraligera, estudiada para garantizar al mismo tiempo ligereza, suavidad, firmeza y duración en el tiempo, otorga al usuario el placer de llevar un calzado cómodo y seguro en cualquier situación, incluso en mojado, gracias a su diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y evitar el fenómeno de aquaplaning.

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

10 MONDOPOINT 35-39

11 MONDOPOINT 40-48

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,45 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente		0,48 ≥ 0,28 TACÓN Inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,25 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,21 ≥ 0,13 TACÓN Inclinación 7°

PLANTILLA

EVANIT supercomfort



Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

ENEA WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48 490 g (t. 42)

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

newtech

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

ULISSE WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

40 °C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

newtech

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ADERPLUS WHITE

PHARM WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48 490 g (t. 42)

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

newtech

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

LAB WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

newtech

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

CADMO WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48 490 g (t. 42)

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

newtech

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

LAMAR WHITE S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

newtech

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ADERPLUS WHITE

MICROTECH

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, transpirable, mantiene en el tiempo su aspecto original.

NERONE WHITE S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-48 485 g (t. 42)

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

TALIA WHITE S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-48 485 g (t. 42)

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

1 *cierre de velcro regulable*

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · MICROTECH

1

JACK WHITE S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-47 485 g (t. 42)

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

1

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · MICROTECH

Ex

recomendado para zonas ATEX

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

1 *cierre de velcro regulable*

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

40 °C

TALOS WHITE 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47 390 g (t. 42)

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C · 100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · newtech

COFRA® BORN TO WORK

378

WHITE

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

1. Perfil externo con salientes en el talón para aumentar la estabilidad
2. Sistema de absorción de los golpes
3. Cápsula reforzada para soporte del arco plantar del pie que garantiza máxima estabilidad
4. Dibujo de la suela con aristas para mejorar la adherencia
5. Tacos no alineados facilitan adherencia al suelo
6. Amplios canales en la suela que favorecen el drenaje de los residuos

PERFUMED SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

11
MONDOPOINT

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,48 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,44 ≥ 0,28		
PLANTA		TACÓN inclinación 7°		
	SRC SRA+SRB			
0,21 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,15 ≥ 0,13		
PLANTA		TACÓN inclinación 7°		

CHEMICAL RESISTANCE

40 °C

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²*h	2
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	21
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	1,67%

ECOLORICA®

no limits for designers

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural

- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort.
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

Pruebas de resistencia de la ECOLORICA®

ELEMENTOS	DURACIÓN PRUEBA	RESULTADOS
sulphuric acid	5’	no resistente
lactic acid	5’	daña de manera ligera el film de protección
acetone	5’	daña el film de protección
acetic acid	2 h	daña el film de protección
vinyl acetate	2 h	daña el film de protección
ethyl alcohol	2 h	daña el film de protección
acrylonitrilo	2 h	daña el film de protección
sodium hydroxide	2 h	daña de manera ligera el film de protección
sodium hypochlorite	2 h	resistente
methanol	2 h	resistente
hexane	2 h	resistente
uoridic acid	10’	resistente
sodium percarbonate	30’	resistente

STIGE BIS S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

40 °C | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE | CHEMICAL RESISTANCE

ECOLORICA®

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, antibacteriano, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad antideslizante
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

ADERPLUS
BLACK

EN ISO 20345:2011 - EN ISO 20347:2012 NON SAFETY

- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- RECOMENDADO PARA USO INDOOR

10
MONDOPOINT
35-39

11
MONDOPOINT
40-48

SUELA

PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

40 °C

PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

380

ADERPLUS BLACK

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

La innovadora mezcla de poliuretano monodensidad ultraligera, estudiada para garantizar al mismo tiempo ligereza, suavidad, firmeza y duración en el tiempo, otorga al usuario el placer de llevar un calzado cómodo y seguro en cualquier situación, incluso en mojado, gracias a su diseño específico, diseñado para asegurar el agarre y evitar el fenómeno de aquaplaning.

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANT SOLE

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

10 MONDOPOINT 35-39

11 MONDOPOINT 40-48

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,45 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente		0,48 ≥ 0,28
PLANTA			TACÓN inclinación 7°
	SRC SRA+SRB		
0,25 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina		0,21 ≥ 0,13
PLANTA			TACÓN inclinación 7°

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

newtech

Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario.

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

ENEA BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48 500 g (t. 42)

newtech

40 °C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

ULISSE BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

40 °C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

newtech

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ADERPLUS BLACK

PHARM BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48 500 g (t. 42)

newtech

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

LAB BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

newtech

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ITACA BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48 480 g (t. 42)

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

newtech

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

LAMAR BLACK S2 SRC EN ISO 20345:2011 35-48

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

40 °C | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

newtech

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

ADERPLUS BLACK

MICROTECH Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, transpirable, mantiene en el tiempo su aspecto original.

NERONE BLACK S1 SRC EN ISO 20345:2011 36-47 490 g (t. 42)

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · MICROTECH

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 36-39) - 11 Mondopoint (t. 40-47)

TALIA BLACK S1 SRC EN ISO 20345:2011 35-48 465 g (t. 42)

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)
1 *cierre de velcro regulable*

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · 1 · MICROTECH

JACK BLACK S1 ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-48 485 g (t. 42)

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

1

Ex recomendado para zonas ATEX · MICROTECH · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: ECODRY transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT ESD, con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable, con baja resistencia eléctrica. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)
1 *cierre de velcro regulable*

newtech Mini-fibra 100% poliéster reforzada con poliuretano, buena resistencia a los agentes químicos, transpirable, hidrófuga, mantiene en el tiempo su aspecto original. Aconsejada para el sector agro-alimentario. 40°C

TALOS BLACK 02 SRC FO EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY 35-48 395 g (t. 42)

EMPEINE: NEWTECH hidrófugo, transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
HORMA: 10 Mondopoint (t. 35-39) - 11 Mondopoint (t. 40-48)

newtech · 40°C · 100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

383

SABOT

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

EXTREMADAMENTE CONFORTABLES, RESISTENTES AL DESLIZAMIENTO, MUY TRANSPIRABLES

11
MONDOPOINT

SUELA

PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

40 °C

PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

384

SABOT

SUELA POLIURETANO MONODENSIDAD ANTIDESLIZANTE

La mezcla está estudiada para garantizar máximo confort, extrema ligereza y adecuado sostén para los que tienen que trabajar de pie todo el día. El especial diseño de los tacos garantiza elevada resistencia al deslizamiento sobre todo en ambientes indoor.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

hombre

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,46 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente		0,44 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°	
	SRC SRA+SRB			
0,20 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,15 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°	

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

mujer

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER >30 JOULE EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,57 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente		0,55 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°	
	SRC SRA+SRB			
0,22 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina		0,16 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°	

ARCH SUPPORT

Cambrión de policarbonato y fibra de vidrio, específicamente insertado entre el talón y la planta del calzado que ofrece sostén y protección del arco plantar, evitando las flexiones peligrosas y/o torsiones involuntarias.

LAVAR A MANO CON JABON NEUTRO A UNA TEMPERATURA MAXIMA DE 40 °C

El calzado no se debe de lavar en lavadora o autoclave sino a mano. Antes de lavar el calzado, quitar cordones y plantillas y lavarlos por separado. Lavar en agua fría o tibia con jabón neutro. Dejar secar al aire libre pero no al sol. No utilizar fuentes de calor directas. Si se deja secar el calzado en lugar cerrado, primero, poner en su interior papel secante.

ECOLORICA®

no limits for designers

Lavable y ultraresistente: prestaciones superiores a la piel natural

- 50% poliamida, 50% poliuretano.
- La estructura de ECOLORICA®, fruto de una búsqueda en el campo de las microfibras, reproduce las caraterísticas de la piel natural, manteniendo intactas sus cualidades estéticas y táctiles gracias al uso de materiales de última generación.
- ECOLORICA® es un material elástico, resistente a desgarros, roturas, arañazos y roces.
- La transpirabilidad al aire y la permeabilidad al vapor ácueo de ECOLORICA® siempre garantiza máximo confort.
- Tiene una buena resistencia a los agentes químicos.
- ECOLORICA® se limpia fácil hasta 40 °C con agua y jabón neutro, manteniendo sus caraterísticas estéticas y táctiles.

40 °C

CHEMICAL RESISTANCE

permeabilidad al vapor ácueo > 0,8 mg/cm²•h	2
coeficiente de permeabilidad > 15 mg/cm²	21
penetración de agua < 0,20 g	0
absorción de agua < 30%	1,67%

JUSTIN SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47 470 g (t. 42)

1

40 °C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

ECOLORICA®

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

KEVIN SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47 455 g (t. 42)

EMPEINE: ECOLORICA®; hidrófuga perforada
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

1

40 °C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

ECOLORICA®

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

SABOT

IOANNES SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47 480 g (t. 42)

ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: piel
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint
1 *correa volteable*

MARKUS SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47 470 g (t. 42)

EMPEINE: piel perforada
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint
1 *correa volteable*

ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

CALZADO PARA LA INDUSTRIA MICROELECTRÓNICA

E S D CEI EN 61340-5-1

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

JOSEPH SB E A FO ESD SRC EN ISO 20345:2011 35-47 475 g (t. 42)

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

recomendado para zonas ATEX

EMPEINE: piel perforada
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante con baja resistencia eléctrica, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint
1 *correa volteable*

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

JASON SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47 445 g (t. 42)

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en CAMBRELLE®, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint
1 *correa volteable*

MICROTECH

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

JASON BLACK SB E A FO SRC EN ISO 20345:2011 35-47 450 g (t. 42)

MICROTECH

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE · FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en CAMBRELLE®, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint
1 *correa volteable*

SABOT

REUBEN OB E A FO SRC EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47 390 g (t. 42)

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

1

EMPEINE: piel
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

RICHARD OB E A FO SRC EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47 384 g (t. 42)

EMPEINE: piel perforada
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en piel engamuzada, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

40 °C | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

1

NELSON OB E A FO SRC EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47 340 g (t. 42)

MICROTECH | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

1

EMPEINE: MICROTECH transpirable
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en CAMBRELLE®, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

HOWARD OB E A FO SRC EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 35-47 345 g (t. 42)

EMPEINE: MICROTECH transpirable, perforado
FORRO: CAMBRELLE®; 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: blanda y anatómica en CAMBRELLE®, transpirable, absorbente y deabsorbente
SUELA: poliuretano monodensidad antideslizante, fórmula ultraligera
HORMA: 11 Mondopoint

1 *correa volteable*

MICROTECH | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE

1

FÓRMULA DE LA SUELA ULTRALIGERA

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

387

THERMIC BOOTS

EN ISO 20345:2011

MADEINITALY

100% METAL FREE

PISO DE GOMA DE NITRILO HRO +300 °C

- EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO
- ÓPTIMA RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS
- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- POLIURETANO ANTIBACTERIANO PERFUMADO

COLD PROTECTION -50 °C

El confort térmico en el interior de la bota se queda óptimo en condiciones estáticas

12
MONDOPOINT

SUELA

PU
PU
GOMA

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

388

THERMIC BOOTS

100% METAL FREE

EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS

7 días en nafta y en gasolina

14 días en agua salada

Las propiedades físico-mecánicas se quedan iguales

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
pala anatómica, ligera y flexible

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
entresuela anti-shock y térmicamente aislante

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,54 ≥ 0,32	PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,52 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
		SRC SRA+SRB	
0,24 ≥ 0,18	PLANTA	SRB acciaio + glicerina	0,20 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

GOMA DE NITRILO HRO +300 °C

Piso resistente a la hidrólisis, a la abrasión y al deslizamiento; elevada adherencia

goma de nitrilo resistente a bajas temperaturas
-25 °C

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

TACOS ANTIDESGASTE 11 mm
El diseño de la suela está estudiado para permitir una fácil eliminación de los restos y de los residuos líquidos

CUELLO DE CAÑA

Cuello de caña en ecopiel, regulable con coulisse, protege del frío y de la penetración de agua, nieve y detritos. Hay que pedirlo expresadamente para cada pedido de botas y se aplica en COFRA. Disponible en almacén: T. 39-48

AISLAMIENTO DEL FRÍO

Las exitosas pruebas de búsqueda de nuestros laboratorios COFRA nos conducen a la formulación de una mezcla de poliuretano. Esta mezcla se utiliza para el THERMIC que se une a un proceso técnicoproductivo renovador que genera un producto muy aislante a las bajas temperaturas y más ligero gracias a su regular estructura de celdas de poliuretano.

El confort térmico en el interior de la bota se queda óptimo en condiciones estáticas

COLD PROTECTION -50 °C

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:
- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta -25 °C;
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** una fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

PLANTILLA TÉRMICAMENTE AISLANTE DE POLIURETANO

COLD barrier

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

NEW POLAND FORRO TERMOAISLANTE 38-48

Revestimiento interior antiestático, de poliamida monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder aislante. Banda para mejorar la visibilidad. Disponible en los modelos THERMIC y SAFEST.

WinTherm

ANTIBACTERIANO

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS: primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

THERMIC

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del THERMIC nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	GOMA	POLIURETANO
Turpentine	X	1
ASTM 1 OIL	3	3
ASTM 2 OIL	3	2
ASTM 3 OIL	3	3
Benzene	X	X
Butane	3	3
Kerosene (domestic)	3	3
Cyclohexane	3	3
Chloroform	X	X
Benzyl Chloride	1	X
Methylene Chloride	X	X
Hexane	3	2
Diesel oil (cracking)	3	3
Diesel oil (SR)	3	3
Grease (all kinds)	3	3
Isoctane	3	2
Methyl Chloride	1	X
Oil mixture	3	3
Nitrobenzene	X	X
Animal oil	3	3
Coconut oil	3	3
Cod-liver oil	3	3
Linseed oil	X	3
Corn oil	3	3
Olive oil	3	3
Pine oil	2	2
Castor oil	3	3
Cottonseed oil	3	3
Silicone oil	3	3
Lard oil (158°F)	3	3
Hydraulic oil	3	3
Mineral oil	3	3
Vegetable oil	1	3
Perchlorethylene	3	1
Propane	3	2
Beef tallow (158°F)	X	3
Carbon tetrachloride	X	1
Toluene	X	1
Trychlorethylene	X	1
Xilene	X	X

ÁCIDOS INORGANICOS	GOMA	POLIURETANO
Bromidric acid	1	1
Carbonic acid	3	3
Hydrochloric acid conc.	1	1
Hydrofluoric acid	1	1
Phosphoric acid	1	1
Nitric acid 10%	1	2
Nitric acid conc.	X	X
Perchloric acid	1	1
Hydrogen sulphide	2	2
Sulphuric acid 50%	1	1
Sulphuric acid conc.	X	X
Chlorine water	2	2

MEZCLAS ETEROGENEAS	GOMA	POLIURETANO
Sea water	3	3
Acrylonitrile	1	1
Starch	3	3
Aniline	X	X
Butter (158°F)	3	3
Milk butter	3	3
Chlorobenzene	X	X
Chlorophenol	2	1
Cresol	2	1
Dibenzylether	2	2
Dichlorobenzene	X	X
Ethylether	3	2
Sodium hypochlorite	1	1
Milk	3	2
Monoethanolamine	2	2
Morpholine	X	X
Hydrogen peroxide	3	3
Soap	3	3
Paint remover	X	X

ALCOHOLES	GOMA	POLIURETANO
Amyl alcohol	2	2
Benzyl alcohol	2	1
Butyl alcohol	2	2
Ethyl alcohol	3	1
Methyl alcohol	3	2
Octyl alcohol	3	2
Propyl alcohol	3	2
Diacetone alcohol	2	1
Glycerine	3	3
Diethanolamine	3	3

ÁCIDOS ORGANICOS	GOMA	POLIURETANO
Acetic acid	2	1
Boric acid	3	3
Citric acid	3	3
Carbolic acid	2	1
Formic acid	3	2
Malic acid	3	2
Tartaric acid	3	3
Oleic acid	3	2
Palmitic acid	3	3
Stearic acid (158°F)	1	2
Tannic acid	3	3

SALES Y ÁLCALIS	GOMA	POLIURETANO
Potassium dichromate	3	3
Ammonium chloride	3	3
Calcium chloride	3	3
Potassium chloride	3	3
Sodium chloride	3	3
Ferric chlorid	3	3
Cupper chloride	3	3
Ammonium hydroxide	2	2
Calcium hydroxide	3	3
Potassium hydroxide	2	2
Sodium hydroxide	2	2
Sodium hypochlorite 20%	1	1
Calcium nitrate	3	3
Potassium nitrate	3	3
Ferric nitrate	3	3
Ammonium sulphate	3	3
Potassium sulphate	3	3
Copper sulphate	3	3
Ferric sulphate	3	3
Calcium sulphate	3	3
Calcium sulphide	3	3

ALDEHÍDOS CETONAS	GOMA	POLIURETANO
Acetaldehyde	X	X
Acetone	X	X
Benzaldehyde	X	X
Butyraldehydee	X	1
Chloracetone	1	X
Formaldehyde	2	2
Methyl ethyl Ketone	1	X

ESTEROS ORGÁNICOS	GOMA	POLIURETANO
Amyl acetate	X	X
Butyl acetate	X	1
Ethyl acetate	1	X
Dibutyl phtalate	3	1
Ethyl formate	1	1
Methyl acetate	X	1
Propyl acetate	X	1

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X

COFRA®
BORN TO WORK

390

THERMIC BOOTS

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SILVICULTURA Y AGRICULTURA

THERMIC D. GREEN S5 CI HRO CR AN M SRC EN ISO 20345:2011 38-48

! tallaje ampliado

1

MADEINITALY

COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED
CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
ENTRESUELA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

METAL FREE

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

THERMIC ORANGE S5 CI HRO CR AN M SRC EN ISO 20345:2011 39-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
ENTRESUELA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado està garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

1

MADEINITALY

COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED
CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

METAL FREE

COFRA®
BORN TO WORK

391

THERMIC BOOTS

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

THERMIC BLACK S5 CI HRO CR AN M SRC EN ISO 20345:2011 38-48

! tallaje ampliado

1

MADE IN ITALY

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED
CUT RESISTANCE
ANKLE PROTECTION
METATARSAL PROTECTION 100J

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
ENTRESUELA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

METAL FREE

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

THERMIC WHITE S5 CI HRO CR AN M SRC EN ISO 20345:2011 39-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
ENTRESUELA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: goma de nitrilo resistente a +300 °C (para 1 minuto de contacto) y a bajas temperaturas hasta -25 °C
PLANTILLA: COLD BARRIER, anatómica, antiestática, perfumada, aislante para bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado; el confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano que aísla del frío
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

1

UVR
Ultra Violet Resistant

MADE IN ITALY

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED
CUT RESISTANCE
ANKLE PROTECTION
METATARSAL PROTECTION 100J

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

goma de nitrilo resistente hasta bajas temperaturas -25 °C

METAL FREE

SAFEST BOOTS

EN ISO 20345:2011

100% METAL FREE

BOTAS DE POLIURETANO

MADEINITALY

- ÓPTIMA RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS
- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
- EXCELENTE FLEXIBILIDAD
- POLIURETANO ANTIBACTERIANO PERFUMADO

12
MONDOPOINT

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA
ANTIPERFORACIÓN

200 J

TOPreturn
PUNTERA DE COMPOSITE
RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

393

SAFEST BOOTS

100% METAL FREE

LIGERO Y AMAGNÉTICO

Bota de poliuretano doble densidad que garantiza ligereza y aislamiento térmico particularmente elevados. La plantilla antiperforación de tejido y la puntera de protección de los dedos de composite lo hacen confortable y aun más ligero. El diseño de la suela en la punta y en el taco garantiza la máxima resistencia al deslizamiento también en terrenos deshechos.

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011
≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,52 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución detergente	0,49 ≥ 0,28	
PLANTA	SRC SRA+SRB	TACÓN inclinación 7°	
0,23 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,20 ≥ 0,13	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	

EXCELENTE RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS

7 días en nafta, gasolina y en agua salada.

Las propiedades físico-mecánicas se quedan iguales

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:
- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta **-25 °C.**
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** cuna fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

PLANTILLA PERFUMADA DE POLIURETANO

METATARSAL SUPPORT

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy suave, forrada con tejido, garantiza el máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor.

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

NEW POLAND FORRO TERMOAISLANTE 38-48

Revestimiento interior antiestático, de poliamida monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder aislante. Banda para mejorar la visibilidad.
Disponible en los modelos THERMIC y SAFEST.

WinTherm
THE ACTIVE THERMAL INSULATION

ANTIBACTERIANO

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS:
primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.

SAFEST

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del SAFEST nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	POLIURETANO
Turpentine	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butane	2
Kerosene (domestic)	2
Cyclohexane	3
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	2
Diesel oil (cracking)	2
Diesel oil (SR)	3
Grease (all kinds)	3
Isoctane	2
Methyl Chloride	X
Oil mixture	3
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	2
Cod-liver oil	3
Linseed oil	2
Corn oil	3
Olive oil	2
Pine oil	2
Castor oil	2
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	3
Mineral oil	2
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	X
Propane	2
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	1
Toluene	X
Trychlorethylene	X
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	POLIURETANO
Bromidric acid	1
Carbonic acid	2
Hydrochloric acid conc.	1
Hydrofluoric acid	1
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	1
Nitric acid conc.	X
Perchloric acid	X
Hydrogen sulphide	1
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	1

MEZCLAS ETEROGENEAS	POLIURETANO
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	1
Cresol	X
Dibenzylether	1
Dichlorobenzene	X
Ethylether	2
Sodium hypochlorite	1
Milk	1
Monoethanolamine	1
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	2
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	POLIURETANO
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	1
Methyl alcohol	1
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	1
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	2

ÁCIDOS ORGANICOS	POLIURETANO
Acetic acid	1
Boric acid	2
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	1
Malic acid	2
Tartaric acid	2
Oleic acid	1
Palmitic acid	2
Stearic acid (158°F)	2
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	POLIURETANO
Potassium dichromate	2
Ammonium chloride	2
Calcium chloride	3
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	2
Cupper chloride	2
Ammonium hydroxide	1
Calcium hydroxide	2
Potassium hydroxide	1
Sodium hydroxide	2
Sodium hypochlorite 20%	X
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	2
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	2
Copper sulphate	2
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	2
Calcium sulphide	2

ALDEHÍDOS CETONAS	POLIURETANO
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	X
Chloracetone	X
Formaldehyde	1
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	POLIURETANO
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	X
Dibutyl phtalate	1
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SILVICULTURA Y AGRICULTURA

SAFEST D. GREEN S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

METAL FREE

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

SAFEST BLACK S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

METAL FREE

COFRA®
BORN TO WORK

396

SAFEST BOOTS

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

SAFEST ORANGE S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

METAL FREE

BOTAS PARA PESCA, ELABORACIÓN PRODUCTOS PESQUEROS

SAFEST BLUE S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

METAL FREE

COFRA®
BORN TO WORK

397

SAFEST BOOTS

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

SAFEST WHITE S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

UVR
Ultra Violet Resistant

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT anatómica, antiestática, perforada, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

1

METAL FREE

CALZADO PARA ELECTRICISTAS

ALTA RESISTENCIA ELÉCTRICA DE LA SUELA

Probadas según la norma **EN ISO 20344:2011**, consiguen una resistencia superior a **2.000 Mohm** (requisito mínimo 1.000 Mohm)

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

Probadas según la norma **CAN/CSA Z195-14** y **ASTM F2412-11** en seco a **18.000 V durante 1 minuto**, consiguen una corriente de dispersión de **0,25 mA** (requisito máximo **1,00 mA**)

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN SECUNDARIOS QUE SE AÑADEN A LAS PROTECCIONES OBLIGATORIAS

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C con alta resistencia eléctrica
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C con alta resistencia eléctrica
PLANTILLA: METATARSAL SUPPORT anatómica, aislante eléctricamente, en poliuretano perfumado muy suave, forrada con tejido; garantiza máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor
PUNTERA: no metálica TOP RETURN resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation con alta resistencia eléctrica
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: caja de cartón

1 *desprendimiento fácil*

COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

AISLAMIENTO ELÉCTRICO

1

METAL FREE

SUPERLIGHT

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

MADEINITALY

BOTAS DE POLIURETANO

- MUY LIGERAS!
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS E HIDROCARBUROS
- PISO AUTOLIMPIANTE
- POLIURETANO ANTIBACTERIANO PERFUMADO

12
MONDOPOINT

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N

INOX

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EN ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

399

SUPERLIGHT

MADEINITALY

PISO DE POLIURETANO

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

PERFUMED

SLIP RESISTANT SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,40 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,32 ≥ 0,28	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	
0,20 ≥ 0,18	SRC SRA+SRB	0,14 ≥ 0,13	
PLANTA	SRB acero + glicerina	TACÓN inclinación 7°	

PLANTILLA

3,5 mm

POLY-BED Plantilla doble estrato de espuma blanda de látex forrada con SANY-DRY®; transpirable y resistente a la abrasión; absorbente y deabsorbente; realizada en fibra antibacteriana, lavable a +30°C, antiestática.

PAQUETES

caja de cartón

Bolsa de plástico

bolsa de papel

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU es una mezcla especial de poliuretano que garantiza elevadas prestaciones respecto al poliuretano normal:
- **RESISTENCIA MECÁNICA A LAS BAJAS TEMPERATURAS:** muy resistente en condiciones dinámicas y alta respuesta a la exigencia mecánica de diversos trabajos, resistente a temperaturas extremas hasta **-25 °C.**
- **AISLAMIENTO TÉRMICO:** cuna fabricación adecuada del calzado permite superar la prueba Cold Insulation con valores superiores a los requeridos por la norma EN ISO 20345:2011.

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

WinTherm

ANTIBACTERIANO

NEW ICELAND FORRO TERMOAISLANTE 36-48

Revestimiento interior antiestático, de poliamida monocromo, absorbente y deasorbente, con fieltro con base de poliéster WIN THERM® con elevado poder aislante. Banda para mejorar la visibilidad.
Disponible en toda la línea SUPERLIGHT

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS:
primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.

SUPERLIGHT

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del SUPERLIGHT nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	POLIURETANO
Turpentine	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butane	2
Kerosene (domestic)	2
Cyclohexane	3
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	2
Diesel oil (cracking)	2
Diesel oil (SR)	3
Grease (all kinds)	3
Isoctane	2
Methyl Chloride	X
Oil mixture	3
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	2
Cod-liver oil	3
Linseed oil	2
Corn oil	3
Olive oil	2
Pine oil	2
Castor oil	2
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	3
Mineral oil	2
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	X
Propane	2
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	1
Toluene	X
Trychlorethylene	X
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	POLIURETANO
Bromidric acid	1
Carbonic acid	2
Hydrochloric acid conc.	1
Hydrofluoric acid	1
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	1
Nitric acid conc.	X
Perchloric acid	X
Hydrogen sulphide	1
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	1

MEZCLAS ETEROGENEAS	POLIURETANO
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	1
Cresol	X
Dibenzylether	1
Dichlorobenzene	X
Ethylether	2
Sodium hypochlorite	1
Milk	1
Monoethanolamine	1
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	2
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	POLIURETANO
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	1
Methyl alcohol	1
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	1
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	2

ÁCIDOS ORGANICOS	POLIURETANO
Acetic acid	1
Boric acid	2
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	1
Malic acid	2
Tartaric acid	2
Oleic acid	1
Palmitic acid	2
Stearic acid (158°F)	2
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	POLIURETANO
Potassium dichromate	2
Ammonium chloride	2
Calcium chloride	3
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	2
Cupper chloride	2
Ammonium hydroxide	1
Calcium hydroxide	2
Potassium hydroxide	1
Sodium hydroxide	2
Sodium hypochlorite 20%	X
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	2
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	2
Copper sulphate	2
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	2
Calcium sulphide	2

ALDEHÍDOS CETONAS	POLIURETANO
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	X
Chloracetone	X
Formaldehyde	1
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	POLIURETANO
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	X
Dibutyl phtalate	1
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X

COFRA®
BORN TO WORK

401

SUPERLIGHT

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SILVICULTURA Y AGRICULTURA

HUNTER 04 CI SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48
HUNTER S4 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48
HUNTER S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

04 CI SRC FO

100% METAL FREE

MADEINITALY

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J (S4 - S5)
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S5)
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE:

- HUNTER caja de cartón
- NEW HUNTER bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

CASTOR S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE:

- CASTOR caja de cartón
- NEW CASTOR bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12
MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

COFRA®
BORN TO WORK

402

SUPERLIGHT

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

TANKER S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

1

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE:

- TANKER caja de cartón
- NEW TANKER bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

TANKER METGUARD S5 M CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE:

- TANKER METGUARD caja de cartón
- NEW TANKER METGUARD bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*
2 *protección del metatarso - 100 J*

1
2

COLD PROTECTION
SLIP RESISTANT SOLE
PERFUMED

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

METATARSAL PROTECTION 100J

COFRA®
BORN TO WORK

403

SUPERLIGHT

BOTAS PARA PESCA, ELABORACIÓN PRODUCTOS PESQUEROS

FISHER S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE:
- FISHER caja de cartón
- NEW FISHER bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

1

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

GALAXY 04 CI SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48
GALAXY S4 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48
GALAXY S5 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

CAÑA: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PISO: COLD DEFENDER PU, antibacteriano, resistente a -25 °C
PLANTILLA: POLY-BED, antiestática, absorbente y desabsorbente, con tejido antibactériano SANY-DRY® que previene la formación de los malos olores
PUNTERA: acero resistente a 200 J (S4 - S5)
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S5)
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE:
- GALAXY caja de cartón
- NEW GALAXY bolsa de papel

1 *desprendimiento fácil*

1

COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

04 CI SRC FO

12 MONDOPOINT

100% METAL FREE

POLIURETANO ANTIBACTERIANO

MADEINITALY

UVR
Ultra Violet Resistant

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

404

NI-BOOTS ASTEROID

EN ISO 20345:2011

BOTAS DE PVC

MADEINITALY

- NITRILO: CAÑA 10% PISO 12%
- CONFORME AL REGLAMENTO REACH
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

11 MONDOPOINT	**NITRILO** CAÑA 10% PISO 12%	**SUELA** PVC PVC SRC SRA+SRB
1.100 N INOX **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EN ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N**		200 J **PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J**

ASTEROID

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del PVC ERGO-NITRIL nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	PVC
Turpentine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butane	X
Kerosene (domestic)	1
Cyclohexane	1
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	1
Diesel oil (cracking)	X
Diesel oil (SR)	2
Grease (all kinds)	2
Isoctane	1
Methyl Chloride	1
Oil mixture	2
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	3
Cod-liver oil	3
Linseed oil	1
Corn oil	3
Olive oil	3
Pine oil	3
Castor oil	3
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	2
Mineral oil	1
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	2
Propane	X
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	2
Toluene	X
Trychlorethylene	1
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	PVC
Bromidric acid	1
Carbonic acid	3
Hydrochloric acid conc.	3
Hydrofluoric acid	2
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	3
Nitric acid conc.	1
Perchloric acid	1
Hydrogen sulphide	2
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	2

MEZCLAS ETEROGENEAS	PVC
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	2
Cresol	1
Dibenzylether	2
Dichlorobenzene	X
Ethylether	3
Sodium hypochlorite	1
Milk	3
Monoethanolamine	2
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	3
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	PVC
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	3
Methyl alcohol	2
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	3
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	3

ÁCIDOS ORGANICOS	PVC
Acetic acid	2
Boric acid	3
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	2
Malic acid	3
Tartaric acid	3
Oleic acid	1
Palmitic acid	3
Stearic acid (158°F)	1
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	PVC
Potassium dichromate	3
Ammonium chloride	3
Calcium chloride	2
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	3
Cupper chloride	3
Ammonium hydroxide	3
Calcium hydroxide	3
Potassium hydroxide	3
Sodium hydroxide	3
Sodium hypochlorite 20%	3
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	3
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	3
Copper sulphate	3
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	3
Calcium sulphide	3

ALDEHÍDOS CETONAS	PVC
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	1
Chloracetone	X
Formaldehyde	2
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	PVC
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	1
Dibutyl phtalate	2
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X

COFRA®
BORN TO WORK

406

NI-BOOTS ASTEROID

PVC ERGO-NITRIL

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño especial del piso une las ventajas en términos de confort y seguridad: -máxima superficie de apoyo para una deambulación cómoda y segura;
- buena resistencia mecánica;
- elevada resistencia química y a los hidrocarburos (2,3% de auménto de volumen, respecto a lo que requiere la norma EN ISO 20344:2011 igual que el 12%);
- óptimos valores de resistencia al deslizamiento gracias a los tacos que ofrecen resistencia y adherencia en todas direcciones.

SLIP RESISTANT SOLE

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

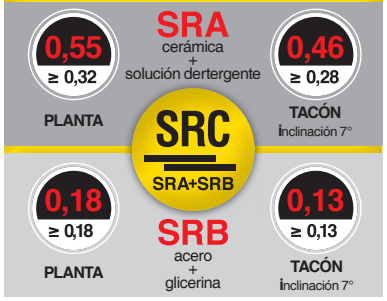

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

Con el fin de tutelar la salud de los consumidores, la Union Europea ha emanado el Reglamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrado en vigor el 1° de junio 2007) que prohibe el uso de algunas sustancias químicas peligrosas (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantiza la conformidad con el reglamento Reach de todas las botas de la línea NI- BOOTS; estas botas no contienen sustancias prohibidas o restringidas (Aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos, metales pesados, etc.) y para garantizar éso se realizan rigurosos controles de las materias primas durante las fases de producción.

MADEINITALY

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

FINLAND FORRO TERMOAISLANTE 36-48

Forro interior de THERMO DRY, fibra cava con alto poder de aislamiento térmico. La capa de TEXELLE en contacto con el pie, resiste a la abrasión, absorbe y deabsorbe el sudor manteniendo el microclima interno. Banda reflectante para mejorar la visibilidad. Disponible en los modelos ASTEROID y TYPHOON.

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS: primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS



ASTEROID BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

11
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

COFRA®
BORN TO WORK

407

NI-BOOTS ASTEROID

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ASTEROID YELLOW S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

1

11
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SILVICULTURA Y AGRICULTURA

ASTEROID GREEN S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

1

11
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

COFRA®
BORN TO WORK

408 **NI-BOOTS ASTEROID**

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

ASTEROID WHITE S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

1

11
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ASTEROID BLUE S5 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

1 *desprendimiento fácil*

1

11
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

409

NI-BOOTS TYPHOON

EN ISO 20345:2011

BOTAS DE PVC

MADEINITALY

NITRILO: CAÑA 10% PISO 12%

- CONFORME AL REGLAMENTO REACH

- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS

- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

12 MONDOPOINT	**NITRILO** CAÑA 10% PISO 12%	**SUELA** 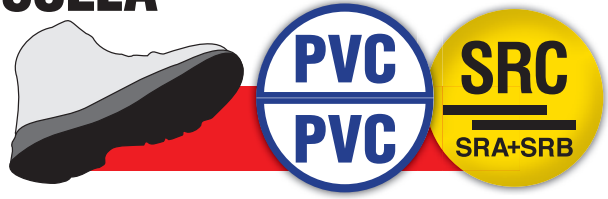
1.100 N **PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EN ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N**	INOX	200 J **PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J**

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del PVC ERGO-NITRIL nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	PVC
Turpentine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butane	X
Kerosene (domestic)	1
Cyclohexane	1
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	1
Diesel oil (cracking)	X
Diesel oil (SR)	2
Grease (all kinds)	2
Isoctane	1
Methyl Chloride	1
Oil mixture	2
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	3
Cod-liver oil	3
Linseed oil	1
Corn oil	3
Olive oil	3
Pine oil	3
Castor oil	3
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	2
Mineral oil	1
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	2
Propane	X
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	2
Toluene	X
Trychlorethylene	1
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	PVC
Bromidric acid	1
Carbonic acid	3
Hydrochloric acid conc.	3
Hydrofluoric acid	2
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	3
Nitric acid conc.	1
Perchloric acid	1
Hydrogen sulphide	2
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	2

MEZCLAS ETEROGENEAS	PVC
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	2
Cresol	1
Dibenzylether	2
Dichlorobenzene	X
Ethylether	3
Sodium hypochlorite	1
Milk	3
Monoethanolamine	2
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	3
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	PVC
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	3
Methyl alcohol	2
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	3
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	3

ÁCIDOS ORGANICOS	PVC
Acetic acid	2
Boric acid	3
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	2
Malic acid	3
Tartaric acid	3
Oleic acid	1
Palmitic acid	3
Stearic acid (158°F)	1
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	PVC
Potassium dichromate	3
Ammonium chloride	3
Calcium chloride	2
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	3
Cupper chloride	3
Ammonium hydroxide	3
Calcium hydroxide	3
Potassium hydroxide	3
Sodium hydroxide	3
Sodium hypochlorite 20%	3
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	3
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	3
Copper sulphate	3
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	3
Calcium sulphide	3

ALDEHÍDOS CETONAS	PVC
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	1
Chloracetone	X
Formaldehyde	2
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	PVC
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	1
Dibutyl phtalate	2
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X

COFRA®
BORN TO WORK

411

NI-BOOTS TYPHOON

PVC ERGO-NITRIL

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Mezcla nitrílica que consigue a la suela flexibilidad y durabilidad, garantiza:
- elevada resistencia a los hidrocarburos (2,3% de auménto de volumen,respectoaloquerequierelanorma EN ISO 20344:2011 igual que el 12%);
- elevada libertad de movimiento.

MADEINITALY

Gracias a la grandeza de los tacos y al diseñodelasuelalabotaresultamuy estable aún en las superficies más ásperas.

SLIP RESISTANCE

Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,55 ≥ 0,32	SRA cerámica + solución dertergente	0,47 ≥ 0,28	
PLANTA	SRC SRA+SRB	TACÓN inclinación 7°	
0,24 ≥ 0,18	SRB acero + glicerina	0,18 ≥ 0,13	
PLANTA		TACÓN inclinación 7°	

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

Con el fin de tutelar la salud de los consumidores, la Union Europea ha emanado el Reglamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrado en vigor el 1° de junio 2007) que prohibe el uso de algunas sustancias químicas peligrosas (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantiza la conformidad con el reglamento Reach de todas las botas de la línea NI- BOOTS; estas botas no contienen sustancias prohibidas o restringidas (Aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos, metales pesados, etc.) y para garantizar éso se realizan rigurosos controles de las materias primas durante las fases de producción.

SLIP RESISTANT SOLE

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

FINLAND FORRO TERMOAISLANTE 36-48

Forro interior de THERMO DRY, fibra cava con alto poder de aislamiento térmico. La capa de TEXELLE en contacto con el pie, resiste a la abrasión, absorbe y deabsorbe el sudor manteniendo el microclima interno. Banda reflectante para mejorar la visibilidad. Disponible en los modelos ASTEROID y TYPHOON.

CÓMO USAR CORRECTAMENTE LAS BOTAS: primero ponerse el calcetín, luego poner el pie dentro la bota. Sólo así Ud estará seguro de haberlas puesta correctamente.

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA REFINERÍAS

TYPHOON BLACK/BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12 MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

COFRA®
BORN TO WORK

412

NI-BOOTS TYPHOON

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

TYPHOON YELLOW/BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

12
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

TYPHOON BLUE/BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 38-47

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

12
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

COFRA®
BORN TO WORK

413

NI-BOOTS TYPHOON

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

TYPHOON BLUE/RED S5 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

12
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA SILVICULTURA Y AGRICULTURA

TYPHOON GREEN/BLACK S5 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: antiestática, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 12 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico

12
MONDOPOINT

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

MADEINITALY

NI-BOOTS ECLYPSE

EN ISO 20345:2011
EN ISO 20347:2012 - NON SAFETY

Bbotas de PVC

MADEINITALY

- NITRILO: CAÑA 10% PISO 12%
- CONFORME AL REGLAMENTO REACH
- EXCELENTE RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS
- ÓPTIMA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

11 MONDOPOINT	NITRILO CAÑA 10% PISO 12%	SUELA 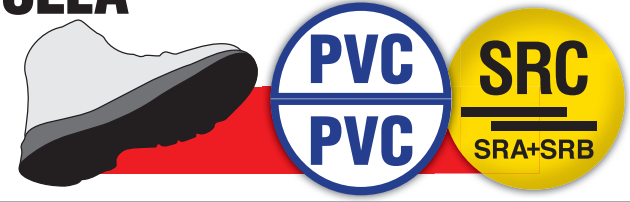
1.100 N INOX PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EN ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N		200 J PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

COFRA®
BORN TO WORK

415

NI-BOOTS ECLYPSE

PVC ERGO-NITRIL

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño especial del piso une las ventajas en términos de confort y seguridad:
- máxima superficie de apoyo para una deambulación cómoda y segura;
- buena resistencia mecánica y química gracias a la presencia del nitrilo en el PVC;
- óptimos valores de resistencia al deslizamiento gracias a los tacos hexagonales que ofrecen resistencia y adherencia en todas direcciones.

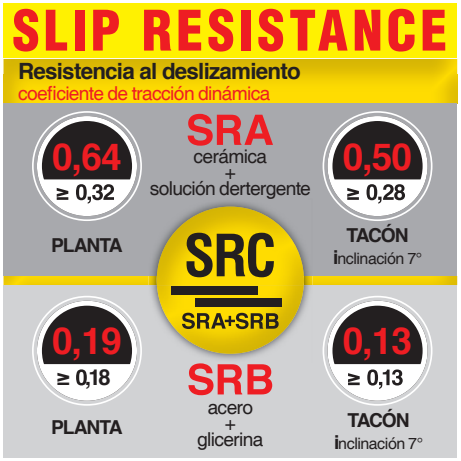

SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALY

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

Con el fin de tutelar la salud de los consumidores, la Union Europea ha emanado el Reglamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrado en vigor el 1° de junio 2007) que prohibe el uso de algunas sustancias químicas peligrosas (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantiza la conformidad con el reglamento Reach de todas las botas de la línea NI-BOOTS; estas botas no contienen sustancias prohibidas o restringidas (Aminas aromáticas derivadas de colorantes azoicos, metales pesados, etc.) y para garantizar éso se realizan rigurosos controles de las materias primas durante las fases de producción.

PARA UN ADECUADO MANTENIMIENTO DE LA BOTA HAY QUE LAVARLA DESPUES DE CADA USO

PLANTILLA

EVANIT supercomfort



Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

RESISTENCIA A LOS REACTIVOS QUÍMICOS

COFRA dispone de uno de los laboratorios más avanzados en el mundo de la seguridad. En su interior se hacen controles de calidad en los materiales y se realizan pruebas en sus componentes, y en particular se analizan las capacidades mecánicas, de hidrólisis y de resistencia a los agentes agresivos. El compuesto del PVC ERGO-NITRIL nace gracias a una búsqueda profunda y un especial conocimiento, siendo capaz de satisfacer las variadas necesidades de los ambientes de trabajo.

HIDROCARBUROS (aceites y solventes)	PVC
Turpentine	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butane	X
Kerosene (domestic)	1
Cyclohexane	1
Chloroform	X
Benzyl Chloride	X
Methylene Chloride	X
Hexane	1
Diesel oil (cracking)	X
Diesel oil (SR)	2
Grease (all kinds)	2
Isoctane	1
Methyl Chloride	1
Oil mixture	2
Nitrobenzene	X
Animal oil	3
Coconut oil	3
Cod-liver oil	3
Linseed oil	1
Corn oil	3
Olive oil	3
Pine oil	3
Castor oil	3
Cottonseed oil	3
Silicone oil	3
Lard oil (158°F)	2
Hydraulic oil	2
Mineral oil	1
Vegetable oil	2
Perchlorethylene	2
Propane	X
Beef tallow (158°F)	3
Carbon tetrachloride	2
Toluene	X
Trychlorethylene	1
Xilene	X

ÁCIDOS INORGANICOS	PVC
Bromidric acid	1
Carbonic acid	3
Hydrochloric acid conc.	3
Hydrofluoric acid	2
Phosphoric acid	2
Nitric acid 10%	3
Nitric acid conc.	1
Perchloric acid	1
Hydrogen sulphide	2
Sulphuric acid 50%	1
Sulphuric acid conc.	X
Chlorine water	2

MEZCLAS ETEROGENEAS	PVC
Sea water	3
Acrylonitrile	1
Starch	3
Aniline	X
Butter (158°F)	2
Milk butter	3
Chlorobenzene	X
Chlorophenol	2
Cresol	1
Dibenzylether	2
Dichlorobenzene	X
Ethylether	3
Sodium hypochlorite	1
Milk	3
Monoethanolamine	2
Morpholine	X
Hydrogen peroxide	3
Soap	3
Paint remover	X

ALCOHOLES	PVC
Amyl alcohol	1
Benzyl alcohol	1
Butyl alcohol	1
Ethyl alcohol	3
Methyl alcohol	2
Octyl alcohol	1
Propyl alcohol	3
Diacetone alcohol	1
Glycerine	3
Diethanolamine	3

ÁCIDOS ORGANICOS	PVC
Acetic acid	2
Boric acid	3
Citric acid	3
Carbolic acid	1
Formic acid	2
Malic acid	3
Tartaric acid	3
Oleic acid	1
Palmitic acid	3
Stearic acid (158°F)	1
Tannic acid	3

SALES Y ÁLCALIS	PVC
Potassium dichromate	3
Ammonium chloride	3
Calcium chloride	2
Potassium chloride	3
Sodium chloride	3
Ferric chlorid	3
Cupper chloride	3
Ammonium hydroxide	3
Calcium hydroxide	3
Potassium hydroxide	3
Sodium hydroxide	3
Sodium hypochlorite 20%	3
Calcium nitrate	3
Potassium nitrate	3
Ferric nitrate	3
Ammonium sulphate	3
Potassium sulphate	3
Copper sulphate	3
Ferric sulphate	3
Calcium sulphate	3
Calcium sulphide	3

ALDEHÍDOS CETONAS	PVC
Acetaldehyde	X
Acetone	X
Benzaldehyde	X
Butyraldehydee	1
Chloracetone	X
Formaldehyde	2
Methyl ethyl Ketone	X

ESTEROS ORGÁNICOS	PVC
Amyl acetate	X
Butyl acetate	X
Ethyl acetate	1
Dibutyl phtalate	2
Ethyl formate	1
Methyl acetate	X
Propyl acetate	X

LEYENDA

EXCELENTE	3
BUENO	2
SUFICIENTE	1
NO RECOMENDABLE	X

COFRA®
BORN TO WORK

417

NI-BOOTS ECLYPSE

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

ECLYPSE BLUE S4 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

SLIP RESISTANT SOLE

New

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

MADEINITALY

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico
1 *desprendimiento fácil*

1

11
MONDOPOINT

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

BOTAS DE CAÑA ALTA PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

ECLYPSE 04 SRC FO EN ISO 20347:2012 NON SAFETY 36-48
ECLYPSE S4 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
ECLYPSE S5 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

CAÑA: PVC ERGO-NITRIL
PISO: PVC ERGO-NITRIL
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
PUNTERA: acero resistente a 200 J (S4 - S5)
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S5)
HORMA: 11 Mondopoint
EMBALAJE: bolsa de plástico
1 *desprendimiento fácil*

1

04 SRC FO

100% METAL FREE

SLIP RESISTANT SOLE

NITRILO
CAÑA 10%
PISO 12%

MADEINITALY

11
MONDOPOINT

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

418

WORKMATE

EN ISO 20345:2011

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD
PLANTILLA EVANIT

11
MONDOPOINT

100% METAL FREE
PARA GRAN PARTE DE LA COLECCIÓN

1.100 N
EN 12568:2010

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN

200 J
FIBERGLASS CAP
PUNTERA EN FIBRA DE VIDRIO RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Piso autolimpiante y resistente al deslizamiento (SRC), gracias al diseño especial con tacos hexagonales y a su estructura sólida y resistente. Mayor estabilidad gracias al perfil del piso más ancho. La zona del talón absorbe la energía de impacto al suelo y reduce la fatiga durante el camino.



PLANTILLA

EVANIT supercomfort



Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

ORCADI S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

100% METAL FREE

EMPEINE: piel hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

WEDDELL S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

NEW CASPIAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW ATLANTIC S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BISMARCK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48

100% METAL FREE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BAFFIN S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

NEW CELTIC S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TIRRENIAN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BLACK SEA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *desprendimiento rápido SCATTO*

CALZADO PARA SOLDADORES

NEW VIGO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint
1 *protección con cierre de velcro regulable, sin cordones*

100% METAL FREE

GARONNE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

100% METAL FREE

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

FOWY S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

SOCOTRA S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

KAVIR S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: nubuck hidrófugo y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

NEW ADRIATIC S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

100% METAL FREE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW IONIAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

NEW SUEZ S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

100% METAL FREE

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW EGEO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

100% METAL FREE

NEW RED SEA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

BREATHABLE PLUS

100% METAL FREE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW PERSIAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

100% METAL FREE

NEW BENGALA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

100% METAL FREE

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

1 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK

425

WORKMATE

NEW RODANO S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

NEW BARENTS S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: FIBERGLASS CAP, no metálica en fibra de vidrio resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: no metálica APT PLATE - Zero Perforation
HORMA: 11 Mondopoint

piel ecológica

COLD PROTECTION

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

426

HORMA ENVOLVENTE Y MÁS ADHERENTE

ACTIVE

EN ISO 20345:2011

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

PLANTILLA EVANIT

10,5
MONDOPOINT

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N

INOX

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EN ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

El diseño del piso favorece la salida de líquidos garantizando una elevada resistencia al deslizamiento incluso en superficies resbaladizas. La amplia zona de soporte del tacón aumenta la estabilidad en terrenos irregulares. Suela flexible y ligera, capaz de ralentizar el cansancio del pie del usuario durante duras jornadas laborables.

PLANTILLA

EVANIT supercomfort

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

ANTARES S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

MERCURIO S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

PLUTONE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

MERCURIO UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

CALZADO PARA SOLDADORES

MARTE UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones, hebilla metálica regulable*

EQUINOX S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

SOHO S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

ZENONE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

HORUS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

ZENITH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

AZIMUTH S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

MOON S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

COSMOS S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint

MIZAR S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 10,5 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

431

HORMA ANCHA Y CONFORTABLE

TECHNO

EN ISO 20345:2011

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

PLANTILLA EVANIT

11
MONDOPOINT

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE
SHOCK
ABSORBER

1.100 N

INOX

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EN ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

TECHNO

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Los amplios canales de drenaje y el diseño de los tacos favorecen una elevada resistencia al deslizamiento. El perfil de la suela sobresale en la zona del tacón, el la planta y en la punta para ofrecer una mayor protección y resistencia al desgaste. La amplia superficie de apoyo del tacón garantiza elevado confort.

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
>30 JOULE
EN ISO 20345:2011 ≥ 20

SLIP RESISTANCE
Resistencia al deslizamiento
coeficiente de tracción dinámica

0,60 ≥ 0,32 PLANTA	SRA cerámica + solución dertergente	0,50 ≥ 0,28 TACÓN inclinación 7°
SRC SRA+SRB		
0,28 ≥ 0,18 PLANTA	SRB acero + glicerina	0,19 ≥ 0,13 TACÓN inclinación 7°

PLANTILLA

EVANIT supercomfort



Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

NEW VOLGA S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW VOLGA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S3)
HORMA: 11 Mondopoint

NEW RENO S2 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW RENO S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S3)
HORMA: 11 Mondopoint

NEW LOIRA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

TECHNO

NEW VOLGA UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

NEW RENO UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 38-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX

HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

CALZADO PARA SOLDADORES

NEW TAGO UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX

HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*
2 *protección de los cordones, hebilla metálica regulable*

NEW EBRO S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

NEW EUFRATE S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TAMIGI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

NEW SENNA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

NEW DANUBIO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *desprendimiento rápido SCATTO*

NEW TICINO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-47

EMPEINE: piel serraje y tejido transpirable
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

NEW ADIGE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TEVERE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

NEW NILO S1 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW NILO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S1 P)
HORMA: 11 Mondopoint

NEW ARNO S1 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW ARNO S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

BREATHABLE PLUS

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S1 P)
HORMA: 11 Mondopoint

NEW TIGRI S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS

NEW DON S1 SRC EN ISO 20345:2011 36-48
NEW DON S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX (S1 P)
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

NEW BRENTA S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

NEW URAL UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 38-48

piel ecológica

COLD PROTECTION

1

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

NEW ODER UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

cremallera interior

COLD PROTECTION

piel ecológica

1

WARTA UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 40-48

COLD PROTECTION

piel ecológica

1

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

GUADIANA UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 40-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: TEXELLE 100% poliamida, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

NEW CASTLE UK S3 CI SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: piel ecológica con elevado aislamiento térmico, transpirable, antiabrasión
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

piel ecológica

1

NEW TOWER UK S3 SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: sin forro
PLANTILLA: EVANIT con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

1 *protección en poliuretano antiabrasión*

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

439

FIRST

BEST PRICE

EN ISO 20345:2011

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

11
MONDOPOINT

SUELA

PU
PU

SRC
SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1.100 N

INOX

PLANTILLA ANTIPERFORACIÓN EN ACERO INOX RESISTENTE A 1.100 N

200 J

PUNTERA DE ACERO RESISTENTE A 200 J

SUELA POLIURETANO DOBLE DENSIDAD

CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA DE LA SUELA

Suela robusta y agresiva recomendada para ambientes rigurosos. El perfil alto y reforzado protege contra la abrasión. La amplia superficie de apoyo y la mezcla garantizan un confort apropiado.

TALLINN S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

RIGA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

LHASA S3 SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel imprimida hidrófuga
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
1 *desprendimiento rápido SCATTO*

RIACE S1 P SRC EN ISO 20345:2011 36-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint

AMMAN S1 P SRC EN ISO 20345:2011 39-48

EMPEINE: piel serraje perforada
FORRO: tejido 100% poliamida, indesmallable, transpirable, absorbente y deabsorbente, antiabrasión
PLANTILLA: antiestática, perforada, absorbente y desabsorbente, forrada con tejido
SUELA: poliuretano doble densidad
PUNTERA: acero resistente a 200 J
PL. ANTIPERF.: acero INOX
HORMA: 11 Mondopoint
1 *cierre de velcro regulable*

ACCESSORIES

ACCESORIOS

PARA COMPLETAR LA COLECCIÓN COFRA UNA SELECCIÓN DE ACCESORIOS DE CALIDAD: CALCETÍN TÉCNICO TRANSPIRABLE, ANTIBACTERIANO Y PARA TODAS LAS ESTACIONES, UNA AMPLIA GAMA DE PLANTILLAS CON DIFERENTES CARACTERÍSTICAS PARA SATISFACER CADA SOLICITUD, GRASA Y CREMA PARA EL CUIDADO DEL CALZADO Y CORDONES SUPER RESISTENTES.

SOCKS

La búsqueda de materiales de primera calidad y de tecnologías de vanguardia se une a a la gran experiencia COFRA en la realización de productos que satisfacen las exigencias de los trabajadores y hacen de la colección SOCKS un perfecto complemento de la línea de vestuario laboral. Excelente transpiración, termoregulación optimal, drenaje y dispersión hacia afuera de la humedad, notables cualidades antibacterianas, insertos acolchados anticompresión son la mejor garantía de confort y bienestar.

MATERIALES

Protal 1 — Fibra intrínsecamente ignífuga, garantiza una protección permanente contra la llama y el calor que que no se reduce con los lavados y el desgaste. La fibra PROTAL1®, suave y confortable, se caracteriza por una buena estabilidad dimensional y no produce malos olores.

resistex CARBON — Tejido fabricado en hilo continuo de material conductivo de carbono y fibras textiles.

LYCRA — Fibra elástica de elevada resistencia a los lavados.

COOLMAX® — Hilo de rápida absorción y secamiento de la humedad, tiene una construcción especial que garantiza una rápida transpirabilidad.

COOLMAX® freshFX — Fibra que absorbe y deabsorbe rápidamente el sudor y es muy transpirable. El tratamiento freshFX® es antibacteriano e inhibe el crecimiento de malos olores.

THERMOLITE® — Hilado en poliester de elevado aislamiento térmico. El THERMOLITE® es una 'fibra hueca' vacía en su interior: el aire interno funciona como aislante. Peso y grosor son mínimos; el sudor se absorbe y se seca rápido.

ALGODÓN MERCERIZADO: Hilo de elevada calidad, mayor resistencia a las abrasiones y mayor confort al contacto con la piel.

LANA MERINA: Específicamente valiosa por su suavidad al contacto con la piel, tiene un elevado aislamiento térmico. En contacto con el cuerpo humano se calienta rápido.

TEJIDO ANTIESTÁTICO: A base de carbono, transporta las cargas electroestáticas hacia el suelo.

MADEINITALY

Ex recomendado para zonas ATEX

Protal 1

TOP FLAME CL-003

recomendado para zonas ATEX, realizado con fibra PROTAL1® ignífuga, el tejido garantiza una protección total del pie contra los riesgos térmicos provocados por contacto accidental con las llamas y/o fuentes de calor convectivo y radiante, el tejido antiestático, distribuido en todo el calcetín, garantiza una descarga eficaz de las cargas electrostáticas, el tejido de malla ha sido probado para cumplir con las normas EN 11612 A1 B1 C1:2008 (protección contra la llama y el calor) y EN 1149-5:2008 (protección contra las cargas electrostáticas), transpirable, antibacteriano, punta y talón reforzados

COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 38% algodón - 2% carbono
TALLAS: **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
COLOR: **00** azul marino

TOP FLAME CC-003

recomendado para zonas ATEX, realizado con fibra PROTAL1® ignífuga, el tejido garantiza una protección total del pie contra los riesgos térmicos provocados por contacto accidental con las llamas y/o fuentes de calor convectivo y radiante, el tejido antiestático, distribuido en todo el calcetín, garantiza una descarga eficaz de las cargas electrostáticas, el tejido de malla ha sido probado para cumplir con las normas EN 11612 A1 B1 C1:2008 (protección contra la llama y el calor) y EN 1149-5:2008 (protección contra las cargas electrostáticas), transpirable, antibacteriano, punta y talón reforzados

COMPOSICIÓN: 60% modacrílica - 38% algodón - 2% carbono
TALLAS: **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
COLOR: **00** azul marino

MADEINITALY

Ex recomendado para zonas ATEX

Protal 1

MADEINITALY

Ex
recomendado para zonas ATEX

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

TOP ESD PRO CC-002

recomendado para zonas ATEX, el calcetín ESD garantiza un contacto eléctrico seguro con el suelo, libre del molesto y nocivo fenómeno de acumulación de cargas electroestáticas, el hilado RESISTEX CARBON® se encuentra en toda la superficie plantar garantizando su perfecta funcionalidad en cada posición, plantar completamente acolchado y perfecta adherencia al pie a través de una doble banda elástica que inhibe la formación de ampollas, estructura de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco. Con tratamiento freshFX® antibacteriano y contra los malos olores, estructura reforzada con nylon para una mayor duración, empeine acolchado para una menor presión en la zona del flexión, que favorece una mejor circulación de la sangre, sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que deja el pie seco e inhibe la formación de las bacterias, punta y talón reforzados con costura plana, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después los varios lavados, elástico antiestrés en la caña

COMPOSICIÓN: 44% poliéster COOLMAX® freshFX® - 32% algodón - 18% nylon - 3% elastán LYCRA® 3% carbono
TALLAS: **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
COLOR: **09** blanco

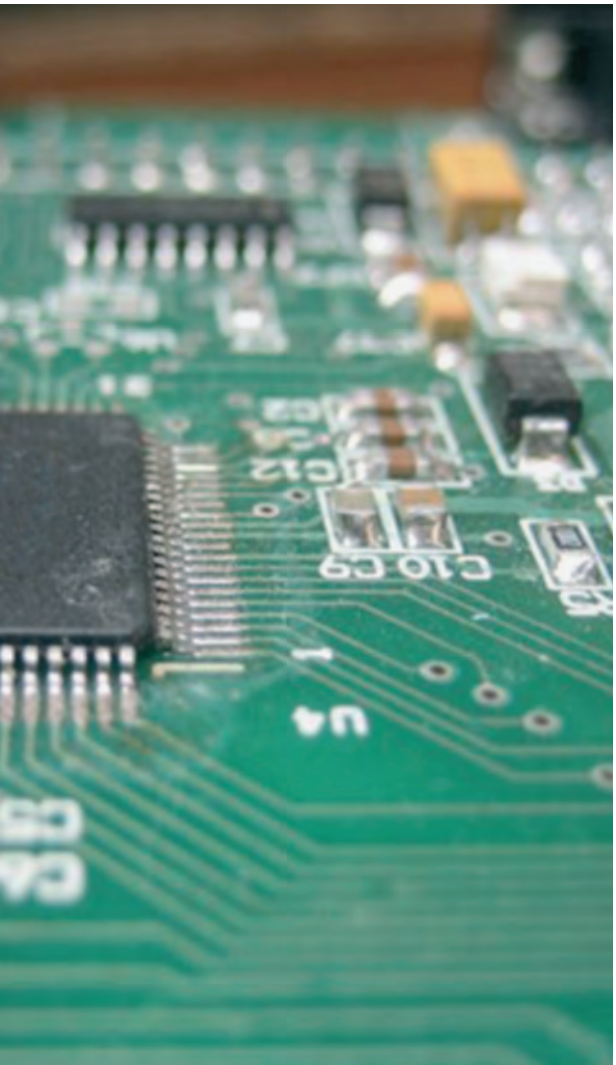

ESD

ANSI/ESD STM 2.1:1997 CEI EN 61340-5-1:2008

ROPA DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS SENSIBLES A CARGAS ELECTROSTÁTICAS

RESISTENCIA ELÉCTRICA HACIA TIERRA COMPRENDIDA ENTRE 0,75 Y 35 Mohm

TOP ESD PRO
7,1 Mohm

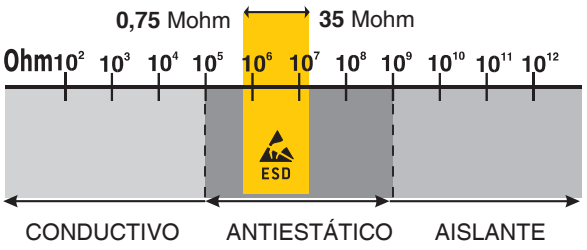

COOLMAX® freshFX®

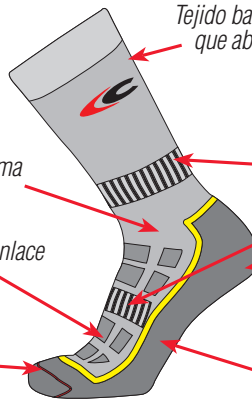

Tejido base de COOLMAX® freshFX®, fibra que absorbe y deabsorbe rápidamente el sudor. Antibacteriano

LYCRA®

Inserto elástico

Malla de red para una máxima transpirabilidad

Cuello acolchado para un enlace más confortable

Costuras sin relieve

Tacón reforzado

resistex® CARBON

Plantar anatómico en RESISTEX CARBON®, fabricada en hilo continuo de material conductivo de carbono y fibras textiles

MADEINITALY

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

TOP WINTER CL-000

WINTER

calcetín térmico con estructura técnica e insertos funcionales, estructura de THERMOLITE® con elevado aislamiento térmico y con grosor reducido, esponja plantar, diseñada con forma anatómica, de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco y con tratamiento freshFX® antibacteriano y contra los malos olores, unas bandas de lana merina mantienen la pantorrilla cálida evitando arrancadas y mejorando el confort térmico, tobillo, tendón de Aquiles y empeine acolchados para evitar rozaduras al contacto con el calzado: para una menor presión en la zona de flexión y para mejorar la circulación de la sangre, sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que deja el pie seco e inhibe la formación de bacterias, banda elástica estudiada para una mejor adherencia del pie, puntera y talón reforzados y con costura plana, inserto antiestático en RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elástico antiestrés en la caña elastán LYCRA®, permite una elasticidad mayor y no pierde su forma después los lavados,el mejor confort para el calzado de invierno.

COMPOSICIÓN: 58% poliéster THERMOLITE® - 20% poliéster COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% lana merina - 4% acrílico - 2% elastán LYCRA® - 2% algodón
TALLAS: **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR:
08 verde (S-M-L)
00 azul marino
04 gris oscuro
05 negro
New

Sistema de acondicionamiento del aire: la mezcla de las fibras y la construcción especial mantienen una aeración optimal.

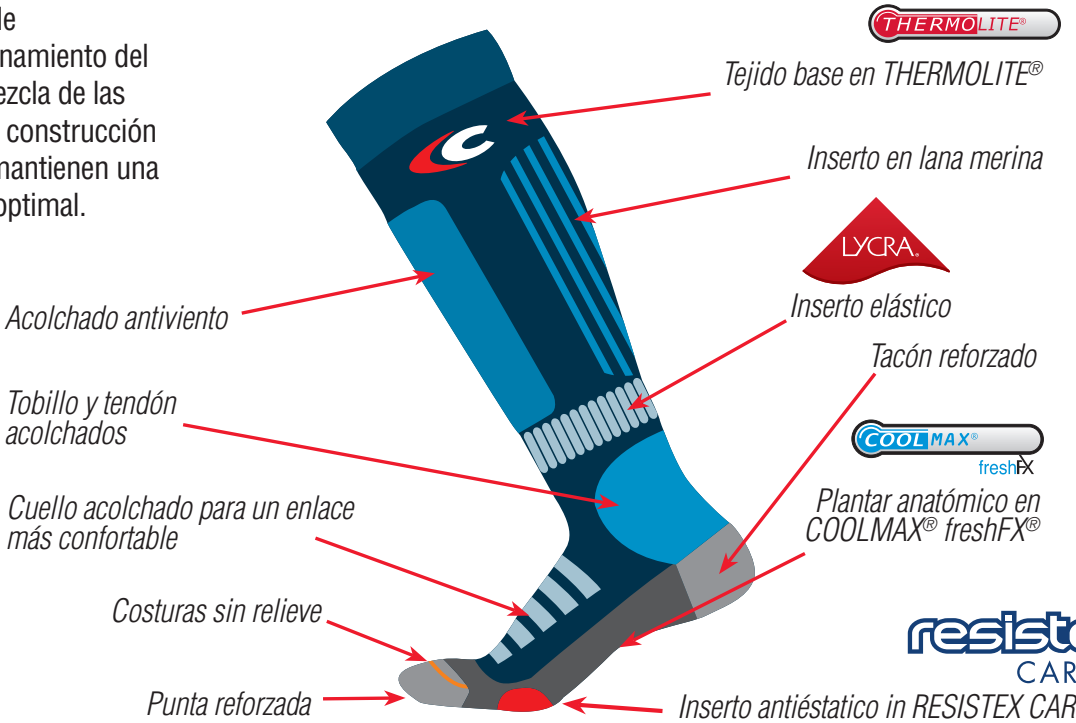

MADEINITALY

TOP SUMMER CC-000

SUMMER

calcetín de verano con estructura técnica e insertos funcionales, estructura de hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco y con tratamiento freshFX® antibacteriano y contra los malos olores, estructura reforzada con nylon para una major duración, plantar completamente acolchado y perfecta adherencia al pie através de una doble banda elástica que inhibe la formación de ampollas, empeine acolchado para una menor presión en la zona de flexión que favorece una mejor circulación de la sangre, sistema de acondicionamiento del aire debido a la construcción especial que deja el pie seco e inhibe la formación de bacterias, puntera y talón reforzados y con costura llana, inserto antiestático en RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una elasticidad mayor y no pierde su forma después los lavados, elástico antiestrés en la caña, el mejor confort para el calzado de verano

COMPOSICIÓN: 76% poliéster COOLMAX® freshFX® - 18% nylon - 3% elastán LYCRA® - 3% algodón
TALLAS: **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR: **00** azul marino **05** negro

New

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Sistema de acondicionamiento del aire: la mezcla de las fibras y la construcción especial mantienen una aeración optimal.

COOLMAX® freshFX®

Tejido base de COOLMAX® freshFX®, fibra que absorbe y deabsorbe rápidamente el sudor y es muy transpirable. El tratamiento freshFX® es antibacteriano e inhibe el crecimiento de los malos olores

Malla de red para una máxima transpirabilidad

LYCRA®

Inserto elástico

Cuello acolchado para un enlace más confortable

Tacón reforzado

Costuras sin relieve

Plantar anatómico para un máximo confort: las zonas de apoyo están acolchadas en COOLMAX® freshFX®, y el arco plantear es más ligero y transpirable

Punta reforzada

resistex® CARBON

Inserto antiéstatico in RESISTEX CARBON®: tejido fabricado en hilo continuo de material conductivo de carbono y fibras textiles

MADEINITALY

DUAL ACTION WINTER
CA-LUN

WINTER

New

calcetín de invierno de elevada calidad de algodón tratado con SANITIZED® antibacteriano y antiolores, mezclado con hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco, la estructura totalmente de esponja para garantizar un elevado aislamiento térmico y reforzada en nylon para una mejor resistencia en el tiempo, banda elástica estudiada para una mejor adherencia del pie y para evitar la formación de ampollas, punta y talón reforzados, inserto antiestático RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados

COMPOSICIÓN: 60% algodón - 27% poliéster COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastán LYCRA®
TALLAS: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR: **05** negro **00** azul marino **04** gris oscuro

New

DUAL ACTION WINTER
CA-MED

WINTER

calcetín de invierno de elevada calidad de algodón tratado con SANITIZED® antibacteriano y antiolores, mezclado con hilado COOLMAX® que deja siempre el pie seco, la estructura totalmente de esponja para garantizar un elevado aislamiento térmico y reforzada en nylon para una mejor resistencia en el tiempo, banda elástica estudiada para una mejor adherencia del pie y para evitar la formación de ampollas, punta y talón reforzados, inserto antiestático RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados

COMPOSICIÓN: 60% algodón - 27% poliéster COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastán LYCRA®
TALLAS: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla, embalaje individual
COLOR: **00** azul marino

MADEINITALY

MADEINITALY

DUAL ACTION SUMMER
CA-MES

SUMMER

New

calcetín de verano de elevada calidad todo en algodón mercerizado reforzado con nylon, garantiza la máxima resistencia en el tiempo y el mejor confort en términos de contacto y de frescura con la piel, la zona del dorso está hecha por una trama agujereada especial que confiere mayor transpirabilidad, plantar completamente acolchado y perfecta adherencia al pie através de una doble banda elástica que inhibe la formación de ampollas, puntera y talón reforzados, inserto antiestático RESISTEX CARBON® que disipa las cargas electrostáticas, elastán LYCRA®, permite una mayor elasticidad y no pierde su forma después de los lavados

COMPOSICIÓN: 78% algodón mercerizado - 17% nylon - 3% elastán LYCRA® - 2% algodón
TALLAS: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR: **05** negro **00** azul marino

New

MADEINITALY

SWINDON
CL-001

WINTER

calcetín térmico completamente acolchado mezclado con algodón merino/ acrílico para un mejor confort incluso en temperaturas de invierno, estructura reforzada con nylon para una mayor duración, puntera y talón reforzados, costura plana en los dedos

COMPOSICIÓN: 39% lana - 39% acrílico - 20% nylon - 2% elastán
TALLAS: **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR: **00** azul marino **04** gris oscuro **05** negro

New

BADEN
CL-002

WINTER

calcetín térmico completamente acolchado con algodón, reforzado con nylon para una mayor duración, puntera y talón reforzados, costura plana en los dedos, óptimo confort al contacto con la piel

COMPOSICIÓN: 78% algodón - 20% nylon - 2% elastán
TALLAS: **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR: **00** azul marino **04** gris oscuro **05** negro

New

MADEINITALY

MADEINITALY

ANTIBES
CC-001

SUMMER

calcetín de verano, reforzado con nylon para una mejor resistencia en el tiempo, estructurade esponja para absorber el sudor y ofrecer el máximo confort al pie en el calzado de seguridad, reforzada con nylon para una mayor duración, puntera y talón reforzados, costura llana en los dedos, óptimo confort al contacto con la piel

COMPOSICIÓN: 75% algodón - 22% nylon - 3% elastán
TALLAS: **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla y color, embalaje individual
COLOR: **00** azul marino **04** gris oscuro **05** negro

New

foot massage

FOOT MASSAGE 36-48

El pie se apoya en un material compuesto por una estructura de nylon a doble arco opuesto que favorece la circulación del aire manteniendo siempre el pie fresco y seco. Su superficie ondulada ejerce un masaje continuo sobre la planta del pie de efecto antifatiga, favorece la circulación de la sangre e inhibe la formación de callosidades. La talonera de poliuretano, blanda y de soporte, garantiza sostén en la zona del álveo plantar y absorbe los golpes. Su propiedad antiestática está garantizada por un hilo metálico tejido por dentro de la estructura plantear.

PLANTILLA ANTIESTÁTICA

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

PU

Plantillas de poliuretano COFRA: ¡la mejor selección para su confort!

Desde siempre COFRA enfatiza las ventajas de sus plantillas de poliuretano, porqué es un material con óptimo efecto memoria que devuelve energía a las piernas aligerando el esfuerzo de la persona. Nuestras plantillas interiores totalmente de poliuretano garantizan una elevado sostén que confiere confort al usuario. Durante la marcha o un salto accidental, el poliuretano de la plantilla absorbe parte de la energía y devuelve parte de la energía residual, haciendo la marcha más fácil y menos fatigosa. Muchas plantillas tienen en el talón y en la planta una isla de gel, material más blando del poliuretano, que se disgrega en pequeñas partes. La unión entre poliuretano y gel garantiza una reducción de la energía nociva que disipa el golpe y que se transmitiría a la columna vertebral.

MEMORY +PLUS ESD PU New

Ex recomendado para zonas ATEX

MEMORY PLUS ESD 36-48

Plantilla anatómica, perforada y preformada, con baja resistencia eléctrica, garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad se extiende sobre toda la superficie de la planta, garantizando un elevado apoyo. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, tiene altas propiedades viscoelásticas: puede cambiar en cada punto del pie según el calor transmitido, moldearse a la forma del pie en breve tiempo y volver a su forma original después de quitar el pie del calzado. Los agujeros que se encuentran en la superficie de la plantilla y los canales que se encuentran en la superficie inferior de la plantilla favorecen la circulación del aire en el interior del calzado. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco. **PLANTILLA CON BAJA RESISTENCIA ELÉCTRICA**

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

MEMORY +PLUS PU New

MEMORY PLUS 36-48

Plantilla anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad se extiende sobre toda la superficie de la planta, garantizando un elevado apoyo. El estrato de Memory, de espuma de poliuretano de lenta memoria, tiene altas propiedades viscoelásticas: puede cambiar en cada punto del pie según el calor transmitido, moldearse a la forma del pie en breve tiempo y volver a su forma original después de quitar el pie del calzado. Los agujeros que se encuentran en la superficie de la plantilla y los canales que se encuentran en la superficie inferior de la plantilla favorecen la circulación del aire en el interior del calzado. El forro de tejido antiabrasión, indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco. **PLANTILLA PERFUMADA**

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

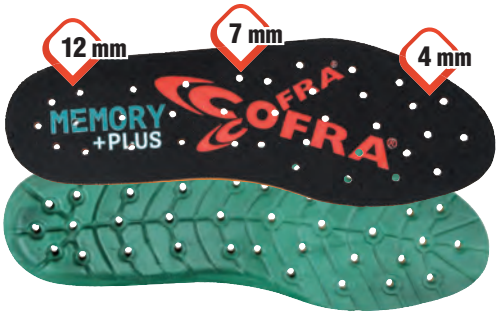

IPERgel PU New

IPERGEL 36-48

Plantilla anatómica, perforada, antiestática y preformada garantiza confort ergonómico y alta transpirabilidad. El estrato de poliuretano perfumado de alta densidad proporciona elevada estabilidad en la zona del talón y del arco Plantar. La presencia del estrato de gel asegura una buena absorción del choque de impacto y reduce incluso los más pequeños choques que se generan durante la fase de la deambulación; ideal para los que trabajan de pie durante muchas horas por día. Los canales que se encuentran en la superficie inferior de la plantilla favorecen la circulación de aire en el interior del calzado. El forro de tejido antiabrasión, da malla indemallable y antibacteriano, absorbe el sudor y deja el pie seco. **PLANTILLA PERFUMADA**

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

COFRA Soft ESD PU New

COFRA SOFT ESD 35-48

Plantilla anatómica y perforada, con baja resistencia eléctrica, en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

PLANTILLA CON BAJA RESISTENCIA ELÉCTRICA

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

---

carbon PRO PU

CARBON PRO 36-48

Plantilla de espuma de poliuretano muy blando con tratamiento antibacteriano ERHA y con carbonos activados que garantiza máxima higiene e inhibe la formación de hongos y malos olores. Perforada y antiestática gracias a sus triples costuras, con diseño anatómico que abraza y sostiene el arco plantar, va revestida de tejido antibacteriano con tratamiento SANITIZED®, garantiza máximo confort y absorción de la energía de impacto, tanto durante la marcha como en un salto o traspiés accidental. El poliuretano de las plantillas absorbe gran parte de la energía disipada y aprovecha la energía residual, contribuyendo a la disminución de la fatiga al andar.

PLANTILLA ANTIBACTERIANA CON CARBONOS ACTIVADOS

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

ZERO OHM conductive footbed PU

ZERO OHM 36-48

Plantilla anatómica en poliuretano con resistencia eléctrica de 0 MOhm, gracias a su revestimiento integral del fussbet con tejido conductivo especialmente concebido para calzado conductor y ESD. Revestimiento del fussbet con tejido de malla antienganche y antiabrasión, de nylon y fibra de plata obtenido mediante la unión de un estrato puro de plata a la superficie de un polímero que la hace inalterable al paso del tiempo y a las altas temperaturas, garantizando un elevado poder antibacteriano.

PLANTILLA CONDUCTIVA

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

TOP COMFORT ESD PU

TOP COMFORT ESD 36-48

Plantilla anatómica, perforada, de una mezcla especial de poliuretano blando y perfumado, de baja resistencia eléctrica y costuras antiestáticas de especial hilo conductivo que la hacen particularmente indicada para el uso en el calzado de seguridad certificado ESD. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

PLANTILLA CON BAJA RESISTENCIA ELÉCTRICA

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

PU15 PU

PU15 36-48

Plantilla anatómica, perforada y antiestática de poliuretano perfumado, con gran capacidad de amortiguación. El espesor de 15 mm en la zona del talón aumenta la capacidad de absorción del choque de impacto y disipa la energía garantizando una distribución homogénea de las cargas en la zona del pie. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

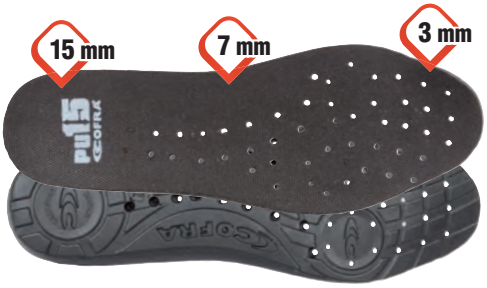

SOFT SQUARE 36-48

Plantilla anatómica, perforada, de poliuretano perfumado, antibacteriana, antiéstatica, suave y confortable. El inserto de gel en la zona del talón amortigua el choque de impacto. Durante la marcha o un salto accidental, el poliuretano de la plantilla absorbe parte de la energía y devuelve parte de la energía residual, haciendo la marcha más fácil y menos fatigosa. La unión entre poliuretano y gel garantiza una reducción de la energía nociva que disipa el golpe y que se transmitiría a la columna vertebral.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

COLD barrier PU

COLD BARRIER 39-48

Plantilla antiestática y anatómica, aislante contra bajas temperaturas, forrada con tejido afelpado. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del frío.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

HEAT barrier PU

HEAT BARRIER 39-48

Plantilla antiestática, anatómica, aislante para altas temperaturas. El confort térmico en el interior del calzado está garantizado gracias a la mezcla especial de poliuretano perfumado que aísla del calor.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

METATARSAL SUPPORT gel PU

METATARSAL SUPPORT GEL 36-48

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy suave, forrada con tejido. El inserto de gel blando en la zona metatarsal garantiza estabilidad y confort sobre todas las superficies. Aísla del frío y del calor.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

METATARSAL SUPPORT PU

METATARSAL SUPPORT 36-48

Plantilla antiestática, anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, muy suave, forrada con tejido, garantiza el máximo confort y la absorción de la energía de impacto. Aísla del frío y del calor.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

SOFT Bed Gel plus PU

SOFT-BED GEL PLUS 39-48

Plantilla anatómica perforada, antiestática y antibacteriana, en poliuretano perfumado, suave y confortable. El diseño del estrato inferior y el inserto de gel en el área del talón garantizan óptima absorción de los golpes de impacto, ofreciendo un elevado confort. El estrato superior de tejido antibacteriano previene la formación de malos olores, absorbe el sudor y deja el pie siempre seco.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

SOFT Bed PU

SOFT-BED 39-47

Plantilla anatómica, antiestática, y perforada en poliuretano perfumado, suave y confortable; el diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto y elevada adherencia; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco. Aísla del frío y del calor.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

COFRA Soft PU

COFRA SOFT 35-48

Plantilla anatómica y perforada, en poliuretano perfumado, suave y confortable; su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. El diseño del estrato inferior garantiza absorción de la energía de impacto; el estrato superior en tejido absorbe el sudor y deja el pie seco.

PLANTILLA PERFUMADA

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

THERMIC INSOLE Cold Insulation

THERMIC INSOLE Cold Insulation 39-47

Plantilla anatómica, aislante a baja temperatura (Cold Insulation) gracias a su parte inferior que mantiene igual la temperatura interior. Forro en material antiabrasión, absorbe el sudor manteniendo el pie seco. Su propiedad antiestática está garantizada por una costura hecha con hilos conductivos. BAYER® garantiza higiene y su propiedad antibacteriana.

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

THERMIC INSOLE
HEAT INSULATION

THERMIC INSOLE Heat Insulation 39-47

Plantilla anatómica, aislante a alta temperatura (Heat Insulation) gracias a su parte inferior que mantiene igual la temperatura interior. Forro en material antiabrasión, absorbe el sudor manteniendo el pie seco. Su propiedad antiestática está garantizada por los hilos conductivos que componen la costura. BAYER® garantiza higiene y acción antibacteriana.

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

---

sanyGel

SANY-GEL 39-48

Plantilla anatómica, perforada, antiestática gracias a una costura elaborada con hilos conductivos, con gel debajo del talón; su forro en contacto con la piel absorbe el sudor de toda la planta y favorece la transpirabilidad; BAYER® garantiza su transpirabilidad y su acción antibacteriana.

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

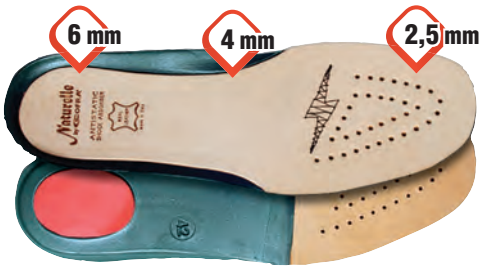

Naturelle

NATURELLE 39-47

Plantilla anatómica en cuero con curtido vegetal, perforada para una mayor facilidad de aireación, antiestática gracias a una costura elaborada con hilos conductivos, con un amplio soporte anatómico de EVA para proporcionar mayor confort. El inserto más blando con memoria en la zona del talón aumenta las propiedades de absorción de los golpes.

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

PROFESSIONAL DRY

PROFESSIONAL-DRY 39-47

Plantilla en fieltro, antiestática perforada para facilitar la aireación, revestida de tejido. El inserto más blando de PORON® con efecto memoria en la zona del talón aumenta las propiedades de absorción de los golpes. Optimas capacidades de absorción del sudor, mantiene el pie siempre seco.

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

POLIYOU®

POLIYOU® 39-47

Plantilla con elevadas propiedades higiénicas; anatómica, transpirable y antibacteriana, previene la formación de hongos y malos olores. El forro antiabrasión en DRYLEX®, mantiene el pie seco y pasa la humedad a la parte inferior; el estrato interno en POLIYOU® es absorbente y deabsorbente; lavable en agua fría, antiestática.

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

EVANIT supercomfort

EVANIT 35-48

Plantilla con especial mezcla de EVA y nitrilo, de gran confort y espesor variable. Termoformada, perforada y forrada con tejido muy transpirable. Antiestática gracias a un tratamiento especial de la superficie y a costuras realizadas con hilos conductores.

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

FelTEC

FELTEC 39-48

Plantilla entera en fieltro, antiestática, anatómica, forrada con tejido. Absorbe el sudor manteniendo el pie seco.

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

POLY-BED

POLY-BED 36-48

Plantilla doble estrato de espuma blanda de látex forrada con SANY-DRY®; transpirable y resistente a la abrasión; absorbente y deabsorbente; realizada en fibra antibacteriana, lavable a +30°C, antiestática.

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 3 pares por talla

TABLA DE AJUSTE DE LAS PLANTILLAS

Para cada plantilla hemos indicado la línea de la colección COFRA a la cual se puede adaptar. La certificación prevista por la normativa se refiere al calzado completo con su plantilla original y por lo tanto el fabricante no se responsabiliza por inconvenientes o incidentes que pudieran presentarse por su sustitución. El ajuste es una sugerencia del fabricante, que considera las caraterísticas de las plantillas con respecto al calzado, al margen de lo previsto por la normativa técnica. La decisión de cambiar la plantilla original es del usuario final según su propio criterio.

plantillas / líneas	ACTIVE	ADERMAX	ADERPLUS	ADERTOP	AGGRESSIVE	ASGARD	BELOW ZERO	CASUAL SHOES	CHALLENGE	CITY WORK	DRESS	FIRST	FORMULA WORK	FRONTLINE	GENERAL MANAGER	HIKER	JOGGING	MAXI COMFORT	MAXI COMFORT WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	NI-BOOTS ECLYPSE	NI-BOOTS TYPHOON	OFF ROAD	OLD GLORIES	RUBBER'S WORLD	RUNNING	SAFEST BOOTS	SUPERLIGHT	TECHNO	TENNIS	THERMIC BOOTS	TOP WORK	WAVE	WELLNESS	WORK FLYING	WORK-ONE	WORKMATE	WORK TREK
CARBON PRO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COFRA SOFT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COFRA SOFT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COLD BARRIER		●		●	●	●	●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EVANIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FELTEC	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT MASSAGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
HEAT BARRIER		●		●	●	●	●		●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IPERGEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT		●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT GEL		●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NATURELLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●		●			●	●		●	●		●	●		
POLIYOU	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
POLY-BED	●	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●
PROFESSIONAL DRY	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PU15	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANY-GEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT BED	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT BED GEL PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT SQUARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC CI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC HI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TOP COMFORT ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ZERO OHM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

ZIP “NO FLAME” 38-48

Cierre de cremallera desmontable para calzado para bomberos, realizado con piel flor ignífuga y hidrófuga con costuras de algodón y fibra de aramida. Cremallera metálica en banda de fibra de aramida. Equipada con dispositivo desprendimiento rápido.

DISPONIBLE SÓLO PARA EL MODELO “NO FLAME”

PEDIDO MÍNIMO: 10 piezas

DISPONIBILE SOLO POR ENCARGO

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

SMOOTH 100 ml

Grasa para pieles engrasadas piel flor, suavizante, impermeabilizante y nutriente, aumenta la duración y el rendimiento del calzado.

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 5 tubitos de 100 ml y múltiplos
COLOR: neutro

Producto sintético NO de origen animal

CONFORME AL REGLAMENTO REACH

DIAMOND 100 ml

Crema limpiadora y nutriente a la silicona enriquecida con cera de abejas, muy indicada para calzado de piel.

MADE IN ITALY

PEDIDO MÍNIMO: 5 tubitos de 100 ml y múltiplos
COLOR: neutro - negro

KNOT

90 cm
110 cm
130 cm

Cordones de alta resistencia al tiraje: 2 veces superiores a los prescritos por la norma (método ISO2023); antiabrasión: degradación del 10% después de 11.000 frotamientos.

MADE IN ITALY

EMBALAJE: 1 pares por medida
PEDIDO MÍNIMO: 5 paquetes por color y medida
COLOR: negro/marrón - negro/gris perla

BOW

90 cm
110 cm
130 cm

Cordones de alta resistencia al tiraje: 2 veces superiores a los prescritos por la norma (método ISO2023); antiabrasión: degradación del 10% después de 11.000 frotamientos.

MADE IN ITALY

EMBALAJE: 5 pares por medida
PEDIDO MÍNIMO: 3 paquetes por color y medida
COLOR: negro/marrón - negro/gris perla

PUNTO VENTA

COFRA ofrece una amplia gama de expositores y elementos de interiores para el punto de venta.
Su distribución está conectada a objetivos de facturado. No duden en contactar con atención al cliente para enviar vuestras solicitudes que serán oportunamente evaluadas.

Stand móvil con repisas para el calzado, se puede pedir gratis 60 días antes para participar en ferias, eventos, presentaciones.

PLACA

Placa de plexiglás y aluminio.
TAMAÑO:
cm 40x30

CARTEL

Cartel moldurado de aluminio y plexiglás.
TAMAÑO:
cm 150x30

ADHESIVOS Y PEGATINAS

Adhesivos y pegatinas para escaparate para punto venta COFRA.
TAMAÑO: cm 22x22

BANNER FOREX

Cartel en forex.
TAMAÑO:
cm 100x50

BANNER PVC

Cartel en pvc con ojales metálicos.
TAMAÑO:
cm 100x50

SHELF

Repisa en plexiglás transparente con enganche por paredes de madera.
TAMAÑO:
cm 13x30

FOOTWEAR COMPONENTS

Kit de demostración de los componentes del calzado. Suela, plantilla antiperforación APT Plate, plantilla y puntera.

TECH TOOL KIT

Bolsa de demostración con componentes del calzado. Plantilla APT Plate, plantilla de acero INOX, puntera ALUMINIUM, puntera de acero, plantilla y cambrión.
TAMAÑO:
cm 30x12x7

PUNTO VENTA

MIX

Expositor de mesa para accesorios de plexiglás pintado, con ganchos metálicos.
TAMAÑO:
cm 38x11x48

EXPOSITOR PARA ACCESORIOS

Expositor de mesa para accesorios, de plexiglass moldead.
TAMAÑO:
cm 20x18x45

TANDEM

Expositor para 2 zapatos, de cartón plastificado.
TAMAÑO:
cm 30x25x43

SQUARE

Expositor de mesa para medio par de calzado, de plexiglás.
TAMAÑO:
cm 35x16x37,5

ALFOMBRA

Alfombra para probar el calzado. Fondo en NBR-NITRILO antideslizante y parte superior de nylon trenzado.
TAMAÑO:
cm 85x61

SILLA PLEGABLE

Silla plegable. Tubular metálico y nylon resistente a la abrasión.
TAMAÑO:
cm 48x46x83

PYRAMID

Expositor de columna para 6 zapatos en cartón plastificado.
TAMAÑO:
cm 43x43x155

METALLIC

Expositor metálico de columna para 5 zapatos.
TAMAÑO:
cm 40x30x180

New

EXPOSITORES DE LAMAS

Hemos diseñado un sistema de expositores de lamas modulares que se pueden equipar según sus necesidades con diversos accesorios para exhibir calzado, ropa, guantes, gafas y accesorios.

RED WALL

(PDV-SW-000.N00+PDV-SW-001.N00)

Pared modular, que puede montarse según sus necesidades con diferentes accesorios y es útil para exhibir calzado, ropa, guantes, gafas y accesorios.

TAMAÑO:
cm 100x50x220



EJEMPLOS DE CONFIGURACION

1 RED WALL
2 MDF SHELF
1 HANGER
1 HOOK
1 KIT CURTAIN

EJEMPLOS DE CONFIGURACION

1 RED WALL
4 MDF SHELF
1 HOOK

ISLAND

(PDV-SD-000.N00+PDV-SD-001.N00)

Expositor modular de dos caras, que puede montarse según sus necesidades con diferentes accesorios y es útil para exhibir calzado, ropa, guantes, gafas y accesorios.

TAMAÑO:
cm 120x80x145

PARTE DELANTERA

EJEMPLOS DE CONFIGURACION

1 ISLAND
3 MDF SHELF
1 HANGER
4 HOOK

PARTE TRASERA

ACCESORIOS PARA EXPOSITORES DE LAMAS

KIT CURTAIN

(PDV-CP-000.N00)

Cortina para camerino en 100% algodón canvas con logotipo Cofra serigrafiado, bastón de metal para anclar en la pared y en el expositor RED WALL en su parte posterior.

TAMAÑO:
cm 135x190



MDF SHELF

(PDV-MD-000.N00)

Repisa de MDF.

TAMAÑO:
cm 100x30

HANGER

(PDV-CH-000.N00)

Barra para ropa.

TAMAÑO:
cm 100x30



HOOK

(PDV-SH-000.N00)

Ganchos para guantes, gafas, accesorios.

TAMAÑO:
cm 30

COFRA®
BORN TO WORK

PUNTO VENTA

New

EXPOSITOR VESTUARIO Y CALZADO

TUBE

(PDV-DR-000.N00+ PDV-DR-001.N00+ PDV-DR-002.N00)

Expositor de metal para vestuario, con repisas para colocar las prendas dobladas o para exhibir calzado.

TAMAÑO:
cm 140x60x160

WALLTECH

Expositor de pared en metal y forex; repisas de aluminio y plexiglás para calzado.

TAMAÑO:
cm 80x40x220

STAND MOVIL

Stand móvil con repisas para el calzado, se puede pedir gratis 60 días antes para participar en ferias, eventos, presentaciones.

tres repisas móviles

TAMAÑO:
cm 300x240

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414367 +39.0883.3414312
+39.0883.3414370
Fax: +39.0883.3414776
e-mail: servicioclientes@cofra.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° IT240225

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

www.cofra.it

Distribuido por

8 023796 208186

SALVO ERRORES DE IMPRESION - DOCUMENTO NO CONTRATUAL - Mayo 2018